



株式
会社

小池弥太郎商店

www.koike-s.jp MAIL:info@koike-s.jp


本 社 :〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師11番4
TEL:054-263-2280 FAX:054-263-6163

第1工場・倉庫棟 :〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師10番1

第2工場 :〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師12番1

牧之原支店・工場 :〒421-0412 静岡県牧之原市坂部110-7
TEL:0548-25-3975 FAX:0548-25-3977

取扱店



KOIKEルーフ折板屋根シリーズ

KR T88

ボルト式折板/ボルトタイプ

屋根30分耐火認定 FP030RF-9325(ガラス繊維系無機質断熱材)
FP030RF-9326(無機質高充填フォームプラスチック)



株式
会社


小池弥太郎商店



KR T88


屋根30分耐火認定

FP030RF-9325 (ガラス繊維系無機質断熱材)
FP030RF-9326 (無機質高充填フォームプラスチック)

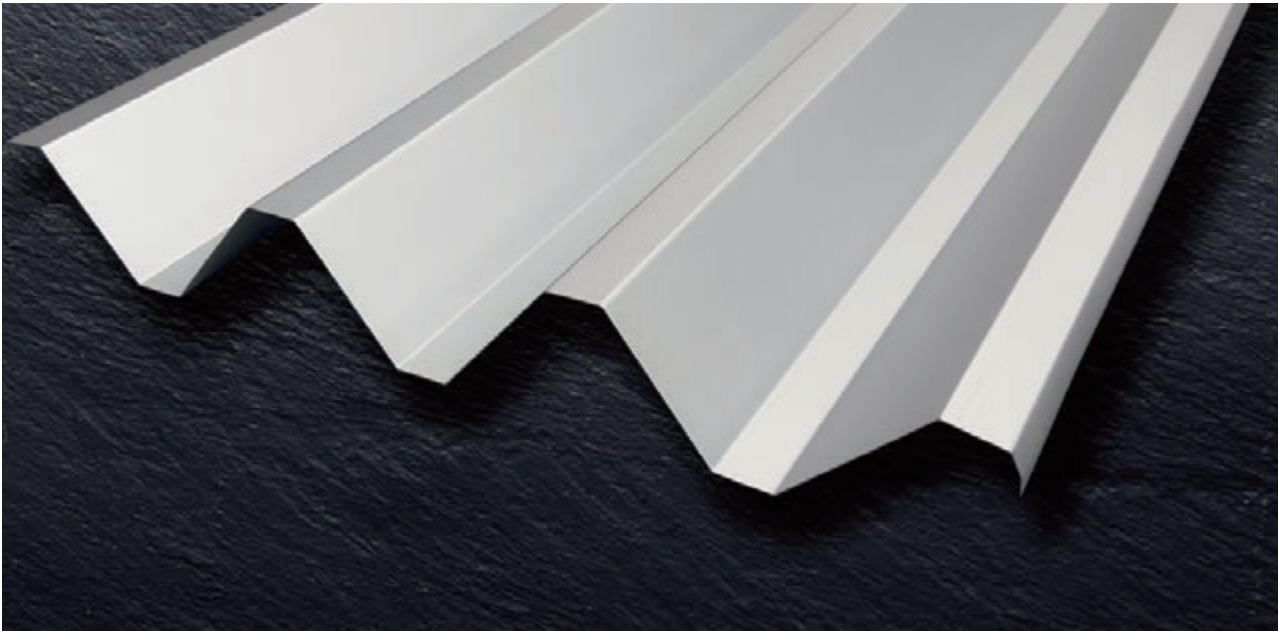

Strong POINT

- 働き幅600mmで適用範囲が広く経済的
- 十分な強度があり、母屋間隔が大きくとれる
- 屋根は勿論、外壁にも使用可能

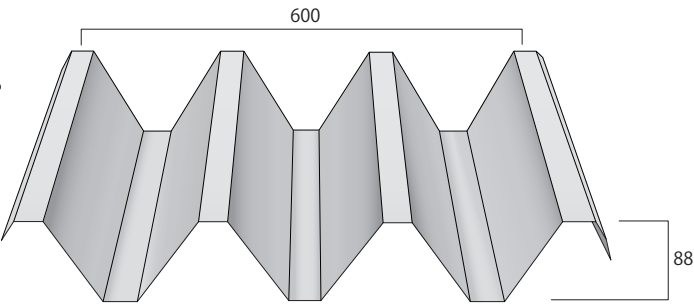

設計参考仕様

板 厚	0.5mm～1.0mm
原 板 幅	914mm
働 き 幅	600mm
㎡当たり必要m数	1.67m
屋根勾配	3/100以上
自然曲げ半径	150m以上
最短寸法	1300mm
裏貼り断熱材	○
ラジアル	○


断面性能

板厚 (mm)	単位重量		正 圧・負 圧 同 値	
	Wkg/m	Wkg/㎡	IX (cm ⁴ /m)	ZX (cm ³ /m)
0.5	3.77	6.28	61.89	14.07
0.6	4.49	7.48	74.18	16.86
0.8	5.92	9.87	98.66	22.42
1.0	7.36	12.26	123.02	27.96


許 容 ス パ ン

許容スパンは目安ですので、正確な数値が必要な場合は別途算出してください。


単純梁

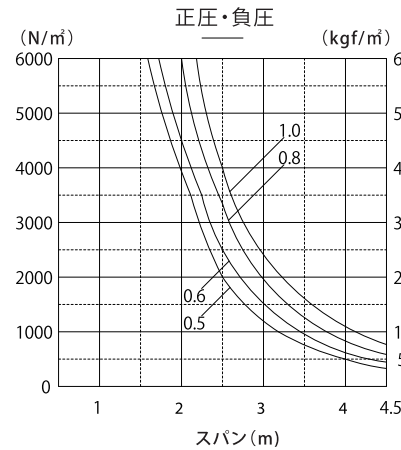


連続梁

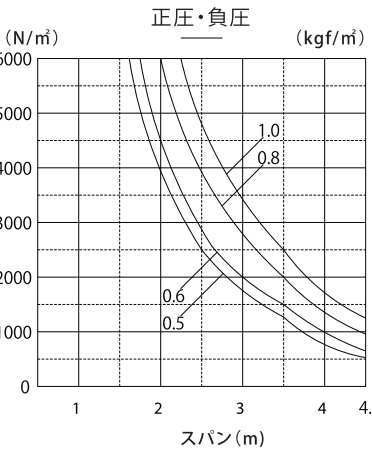


片持梁

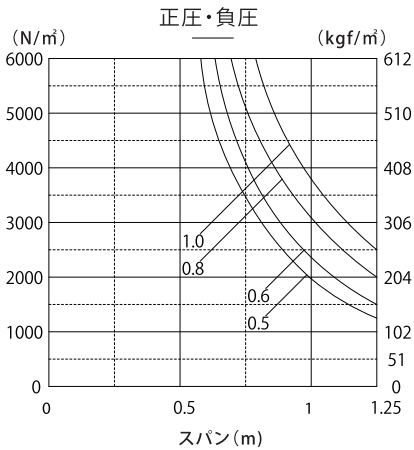

断 面 図

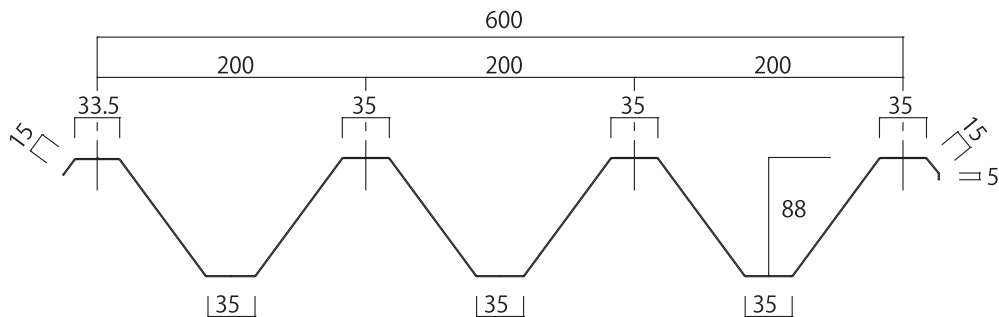

断 面 詳 細 図

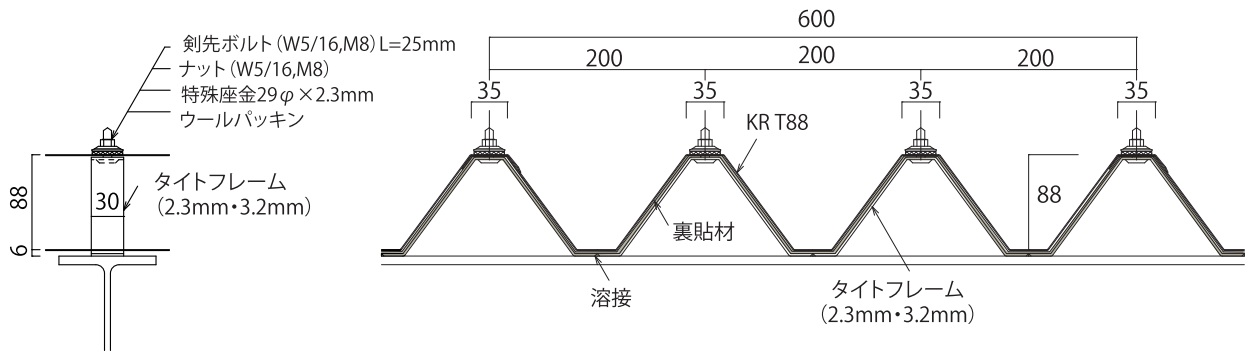

標 準 部 材

タイトフレーム(※) 剣先あり/剣先なし/穴なし	妻タイトフレーム 	ランドマンボルト88用 	軒先面戸(爪有/無) 	軒先換気面戸(爪有/無)
水止面戸 	水止面戸裏加工 	見切面戸 	見切換気面戸 	エプロン面戸
化粧フレーム 	雪止がっちりくん 	ルーフボルト 	シートスタット 	座付きスタット
4点セット 	ハイセット 	フレ止めアングル L=450 L=650 L=850 L=1050	折板アングル止 	ボルトキャップ タイトフレーム用 ルーフボルト用

※タイトフレーム・・・剣先:メッキ・ステン 本体材質:溶融亜鉛めっき銅板
※部材に関してはお取り寄せ商品もございます。納期がかかる場合がございますので、まずはお問い合わせ下さい。