KOIKE
Roof&Siding

株式会社 小池弥太郎商店

www.koike-s.jp　MAIL：info@koike-s.jp

本　社　：〒420−0906 静岡県静岡市葵区薬師11番4
TEL：054−263−2280　FAX：054−263−6163

第1工場・倉庫棟　：〒420−0906 静岡県静岡市葵区薬師10番1

第2工場　：〒420−0906 静岡県静岡市葵区薬師12番1

牧之原支店・工場　：〒421−0412 静岡県牧之原市坂部110−7
TEL：0548−25−3975　FAX：0548−25−3977

取扱店

KOIKE
Roof&Siding

KOIKEルーフ特殊工法シリーズ

KR140ハゼ二重葺

二重葺断熱工法

株式会社 小池弥太郎商店

KOIKE Roof KR140ハゼ 二重葺断熱工法

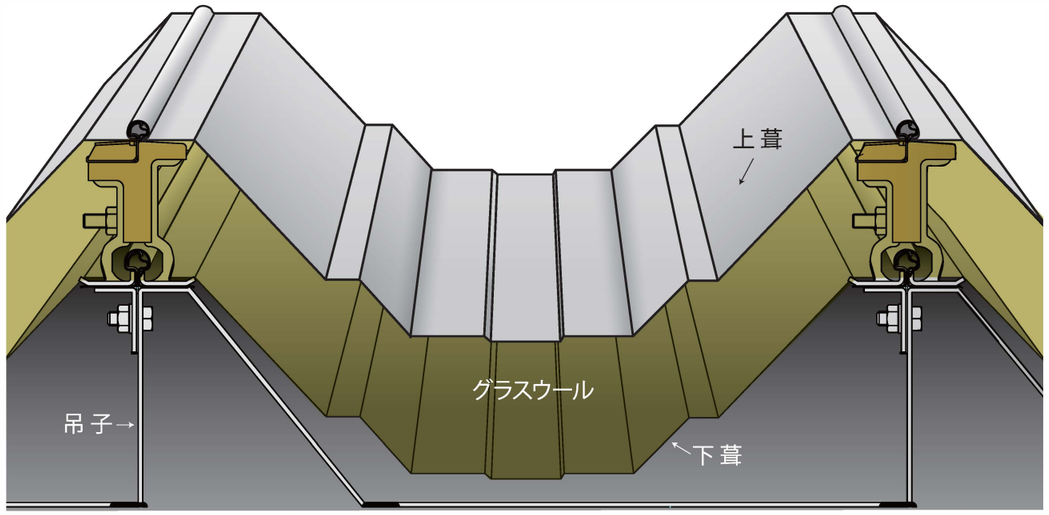

設計参考仕様

板　厚	(0.6)0.8mm～1.0mm
原板幅	762mm
働き幅	550mm
㎡当たり必要m数	1.82m
屋根勾配	3/100以上
自然曲げ半径	250m以上
最短寸法	1500mm
裏貼り断熱材	○
ラジアル	×
オプション	R35m以上(さざ波模様)

屋根30分耐火認定(FP030RF-0334)

上葺:KR140ハゼ折板0.8㎜以上
下葺:KR140ハゼ折板0.6㎜以上
材料:亜鉛めっき鋼板
グラスウール:(JIS A 9521)厚さ100㎜以上又は50㎜重張以上
　　幅910㎜以上　密度10kg／㎥以上
許容梁間:上葺折板の強度によって決まります
(耐火認定の適用範囲:4.000㎜以下)

断面詳細図

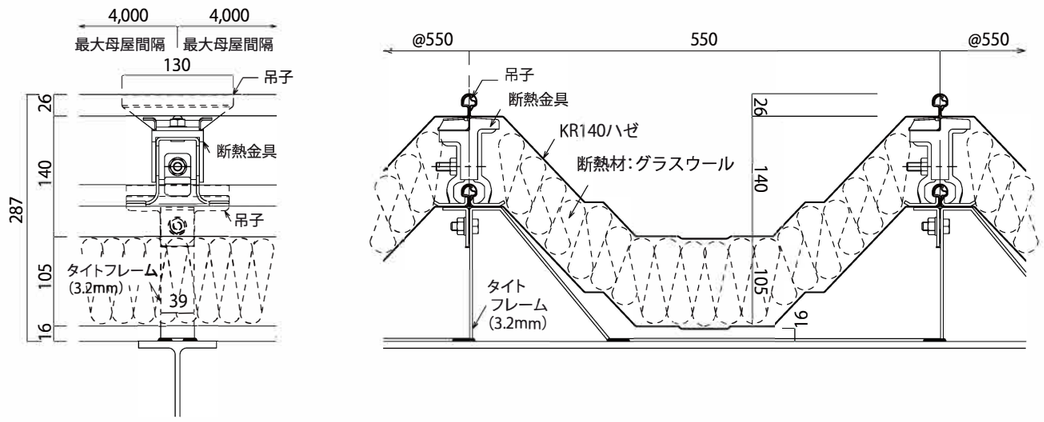

標準部材

※本体材質:溶融亜鉛めっき鋼板
※各種タイトフレーム形状は写真と異なる場合があります
※部材に関してはお取り寄せ商品もございます。納期がかかる場合がございますので、まずはお問い合わせ下さい

標準納め図

[軒先部]

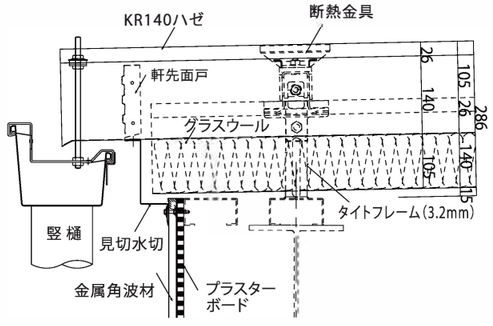

[けらば部]

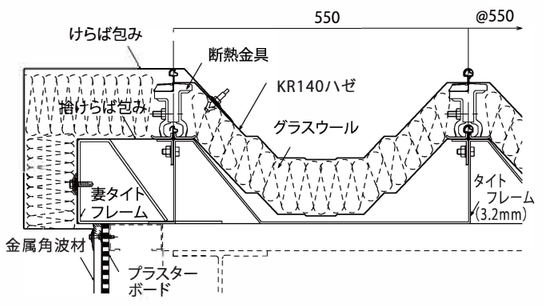

※軒先以外の納め図は、当社公式サイト(www.koike-s.jp)よりダウンロードできます。