

アポロルーフ　断面図・嵌合図

※本体製品の長さは、最長５０００mm以下での施工をお願い致します。


※ポリフォーム裏貼は不可

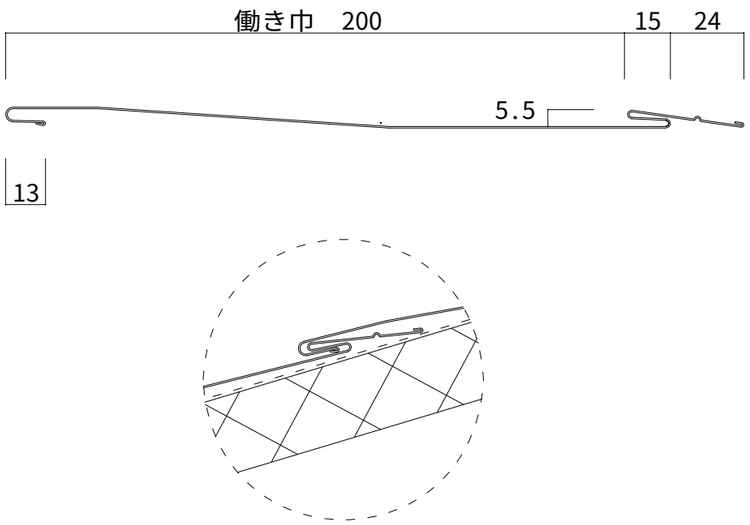


アポロルーフ　軒先部納め図

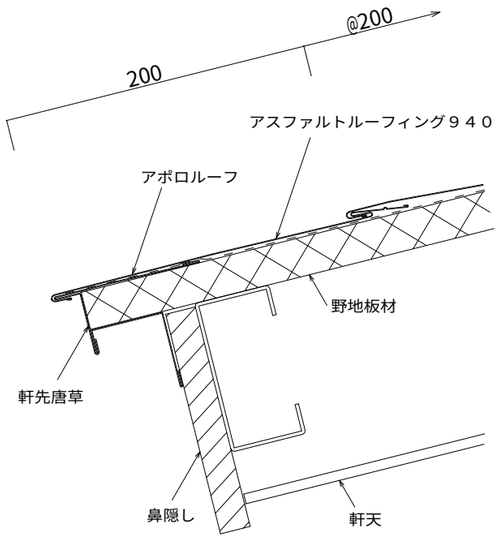


アポロルーフ　壁取合部（水上）納め図

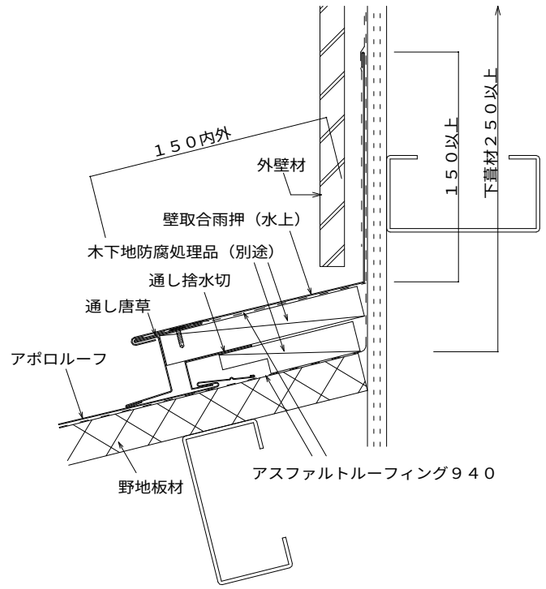


アポロルーフ　棟部納め図

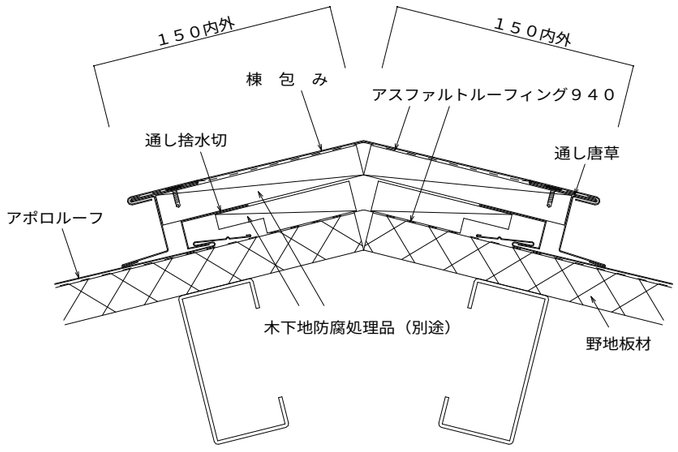

アポロルーフ　けらば部納め図

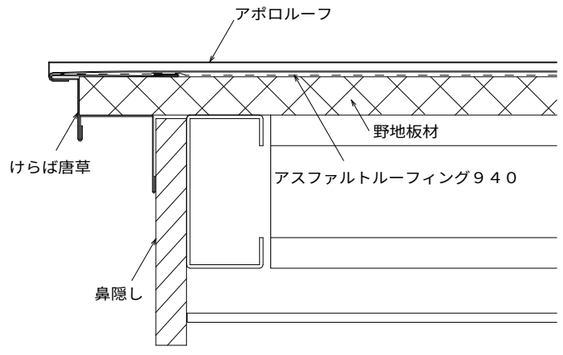

アポロルーフ　壁取合部（流れ）納め図

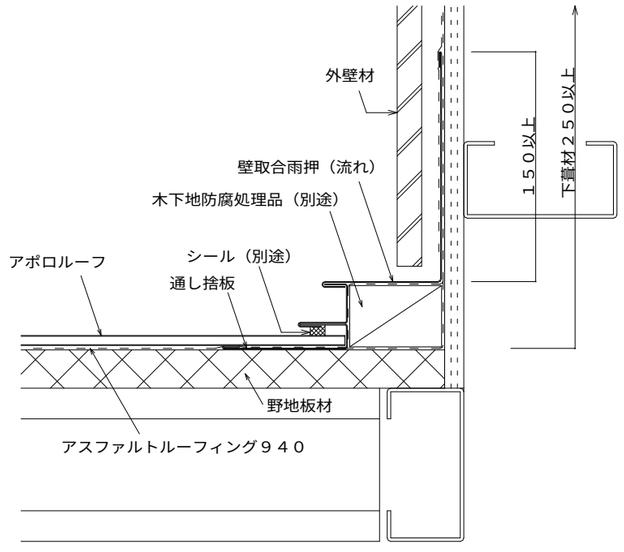


株式会社 小　池　弥　太　郎　商　店
静岡県静岡市葵区薬師１１番４
電話（０５４）２６３－２２８０（代表）

年　月　日	変　更　記　事
．　．	
．　．	
．　．	
．　．	
．　．	

受領　日附　年　月　日	設計者	日附　年　月　日	設計番号
受領　日附　年　月　日	施工者	作図　年　月　日 MA 2025-07-14	図面名 アポロルーフ　参考納め図
		工事件名	縮　尺 A１－１／１・１／２ A３－１／２・１／４


設計番号 KR-APO-01

アポロルーフ・継手セット

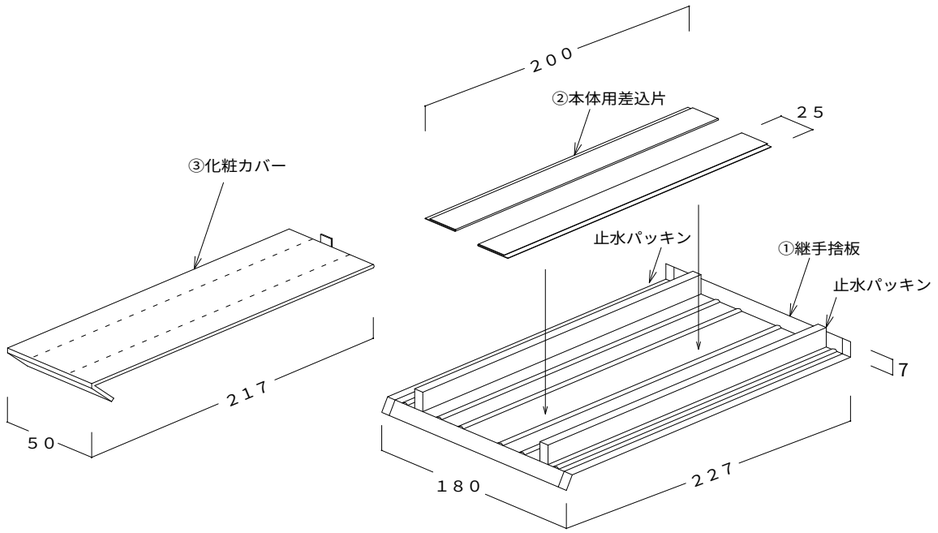

※継手取付手順（現物サンプルで、事前施工確認をお願いします）
①継手捨板は、継手部センターへ取付
②本体用差込片を、本体端部へ取付
③化粧カバーの折返しへ、本体用差込片を差込み取付
※本体の熱伸縮を考慮し、本体端部は２mm～５mm程度の間隔が必要です。
※本体製品の長さは、最長５０００mm以下での施工をお願い致します。

アポロルーフ・降り棟セット

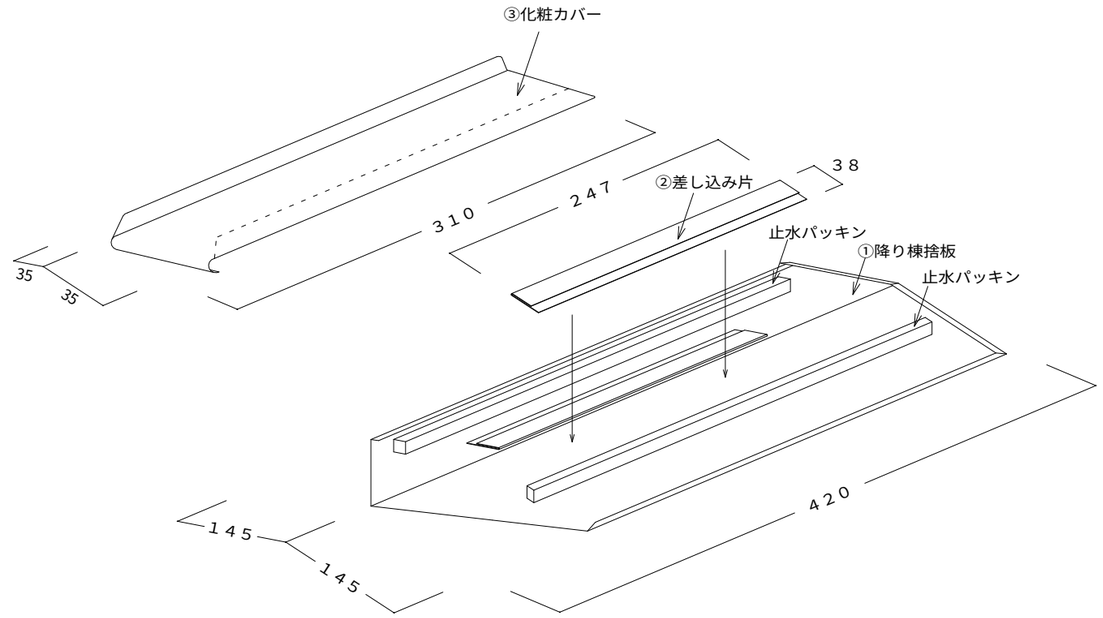

※降り棟セット取付手順（現物サンプルで、事前施工確認をお願いします）
①降り棟捨板は、降り棟センターへ取付
②本体用差込片を、本体端部へ取付
③化粧カバーの折返しへ、本体用差込片を差込み取付
※本体の熱伸縮を考慮し、本体端部は２mm～５mm程度の間隔が必要です。
※屋根勾配により折曲げ角度等の調整が必要な部材です。

株式会社 小 池 弥 太 郎 商 店
静岡県静岡市葵区薬師１１番４
電話（０５４）２６３－２２８０（代表）

年 月 日	変 更 記 事
・ ・	
・ ・	
・ ・	
・ ・	
・ ・	

受領 日附 年 月 日 ・ ・	設計者	日附 年 月 日 ・ ・	工事件名
受領 日附 年 月 日 ・ ・	施工者	作図 年 月 日 MA 2025-07-14	図面名 アポロルーフ 参考部材図

設計番号	KR-APO-02
縮 尺	Ａ１－１／ Ａ３－１／