



株式
会社

小池弥太郎商店

www.koike-s.jp MAIL:info@koike-s.jp


本 社 :〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師11番4
TEL:054-263-2280 FAX:054-263-6163

第1工場・倉庫棟 :〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師10番1

第2工場 :〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師12番1

牧之原支店・工場 :〒421-0412 静岡県牧之原市坂部110-7
TEL:0548-25-3975 FAX:0548-25-3977

取扱店




KOIKEルーフ折板屋根シリーズ

KR角ハゼ333 (I型)

ボルトレス式折板/ボルトタイプ

屋根30分耐火認定 FP030RF-9325 (ガラス繊維系無機質断熱材)
FP030RF-9326 (無機質高充填フォームプラスチック)

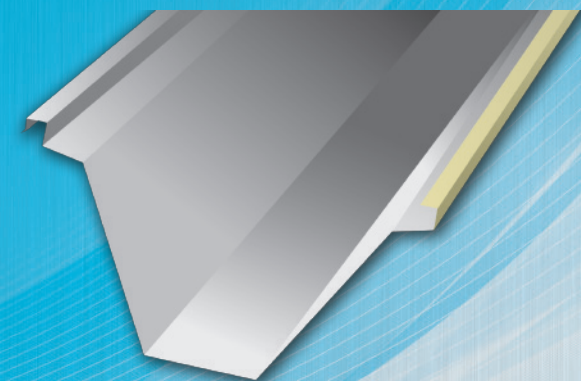

株式
会社


小池弥太郎商店



KR角ハゼ333 (I型)


屋根30分耐火認定

FP030RF-9325 (ガラス繊維系無機質断熱材)
FP030RF-9326 (無機質高充填フォームプラスチック)

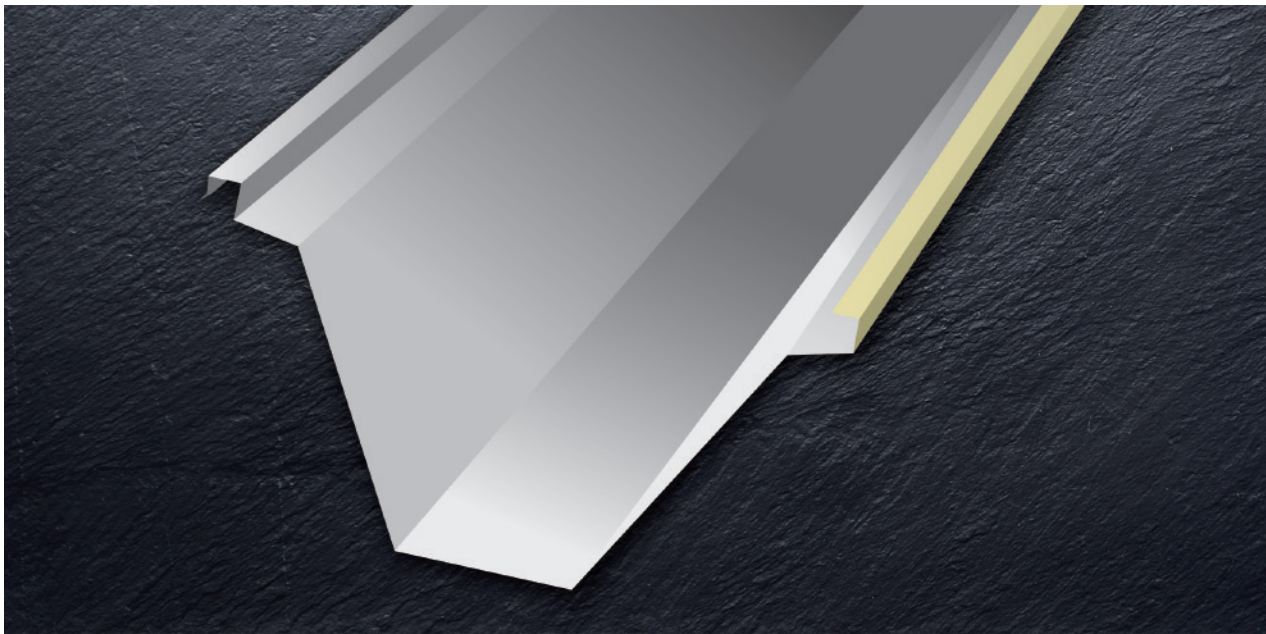

Strong POINT

- 働き幅333mm、山高168mmの中型セツパン
- 水返しがあるため止水性能が高く、風による発音を低減
- 工場、倉庫、体育館等の中型から大型建造物にも対応

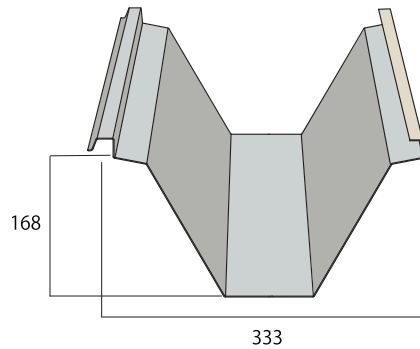

設計参考仕様

板 厚	0.8mm～1.0mm
原 板 幅	610mm
働 き 幅	333mm
㎡当たり必要m数	3m
屋根勾配	3/100以上
自然曲げ半径	180m以上
最短寸法	1800mm
裏貼り断熱材	○
ラジアル	×
アーチ工法	×
オプション	なし


断面性能

板厚 (mm)	単位重量		正 圧		負 圧	
	Wkg/m	Wkg/㎡	IX (cm ⁴ /m)	ZX (cm ³ /m)	IX (cm ⁴ /m)	ZX (cm ³ /m)
0.8	3.95	11.86	567.00	56.00	328.00	32.00
1.0	4.91	14.74	722.00	71.00	478.00	47.00


許容スパン

許容スパンは目安ですので、正確な数値が必要な場合は別途算出してください。


単純梁

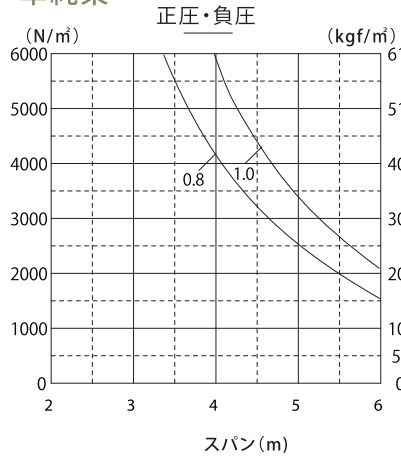


連続梁

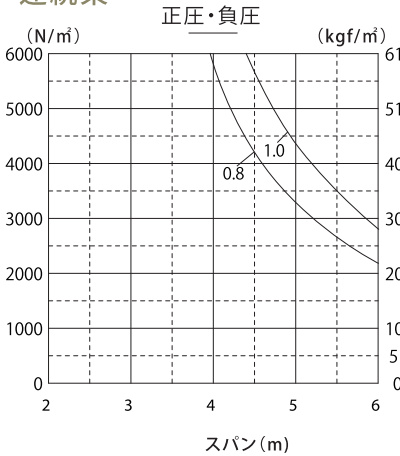


片持梁

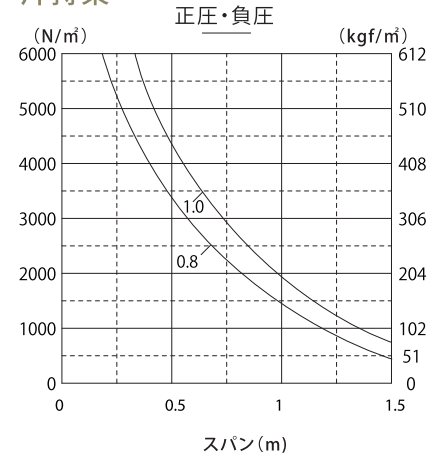

断 面 図

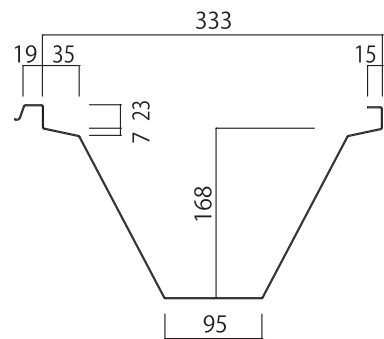

断 面 詳 細 図

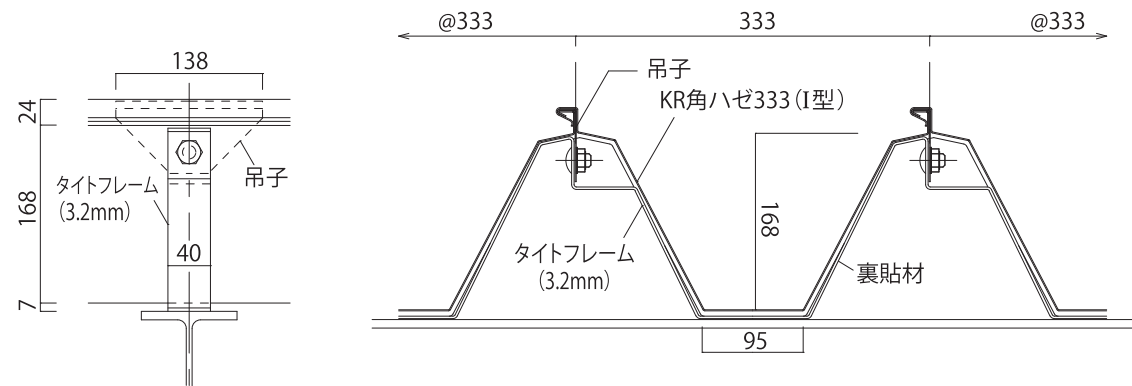

標 準 部 材

タイトフレーム



妻タイトフレーム


吊子
(あり・なし)




単独フレーム




軒先面戸(換気有)



水止面戸(裏加工有)



見切面戸(換気有)



エプロン面戸



化粧フレーム



マルチグリップ



棟金具T40



ハゼつかみ金物



ハゼ面戸



棟板金具



ハゼ取付金具



スノーロイヤル



バレーガード



スノーファイター



※各種タイトフレーム形状は写真と異なる場合があります
部材に関してはお取り寄せ商品もございます。納期がかかる場合がございますので、まずはお問い合わせ下さい