



株式会社 小池弥太郎商店

www.koike-s.jp MAIL:info@koike-s.jp

本社・本社工場 〒420-0922 静岡県静岡市葵区流通センター16番
TEL:054-263-2280 FAX:054-263-6163

牧之原支店・工場 〒421-0412 静岡県牧之原市坂部110-7
TEL:0548-25-3975 FAX:0548-25-3977

東京事務所 〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町28番地 エクセル神田5B
TEL:03-5297-4840 FAX:03-5297-4845

取扱店



KOIKE ルーフ日本の美しい屋根シリーズ

豎平葺385


たて葺 ハゼ締め式



株式会社 小池弥太郎商店



縦平葺385

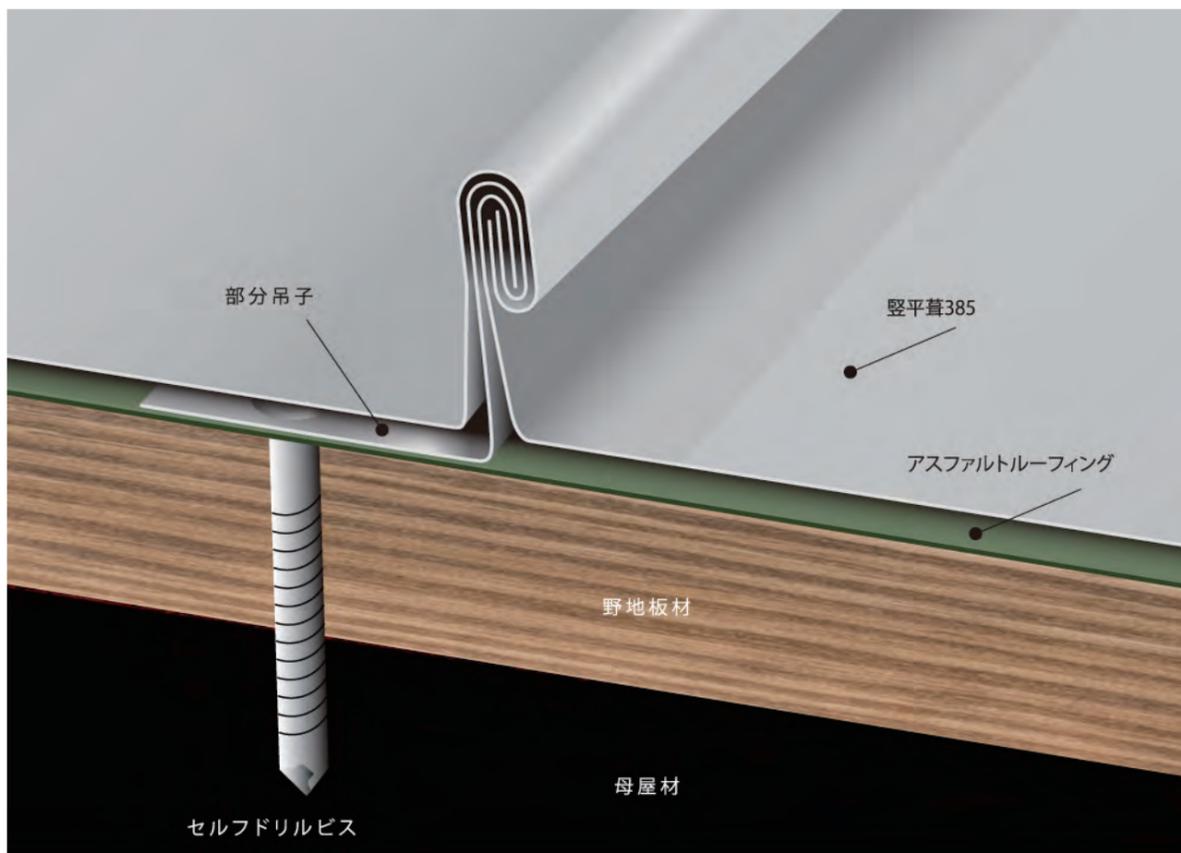

設計参考仕様

板厚	0.35mm~0.5mm
原板幅	457mm
働き幅	385mm
m ² 当たり必要m数	2.6m
屋根勾配	5/100以上
最短寸法	800mm
裏貼り断熱材	×
アーチ工法	R10m以上 (さざ波模様) 働き385mmに対応
テーパ	最小働き幅85mm~
オプション	働き変更可能




壁材として使用した事例

Strong POINT

- 最も一般的な立馳屋根、スピーディーな施工で経済的
- アーチ屋根(最小R=10m以上)まで対応(さざなみ仕様)
- テーパー加工、働き巾を変えることも可能




断面詳細図

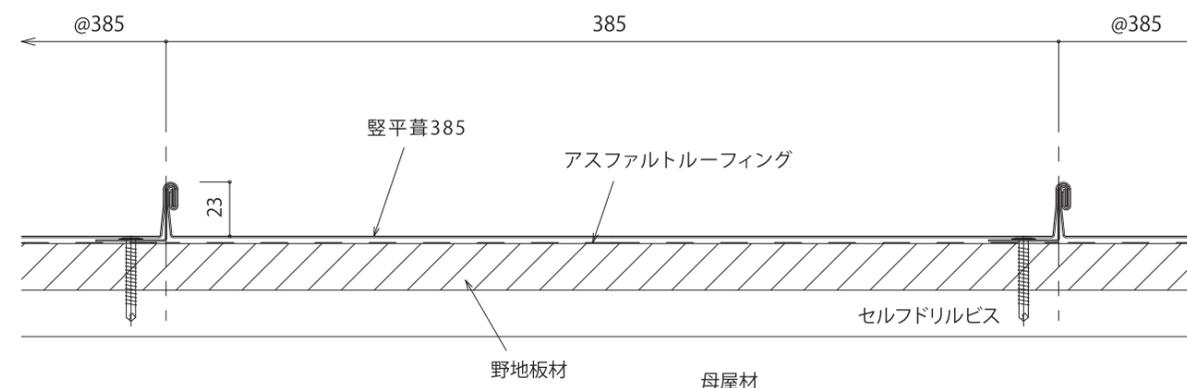


標準部材

溝板 (0.35~0.5mm)

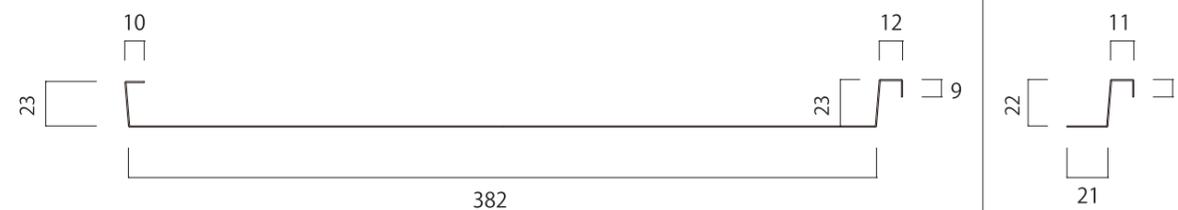


標準納め図 (軒先部 / けらば部)

[軒先部]

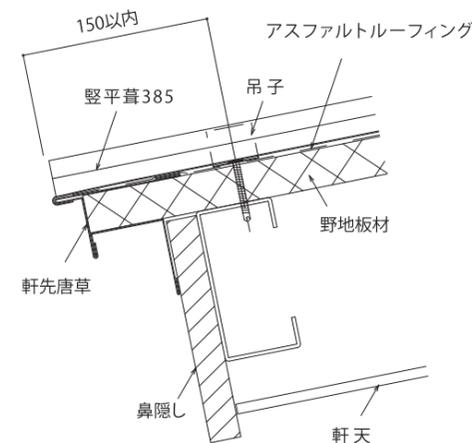

[けらば部]

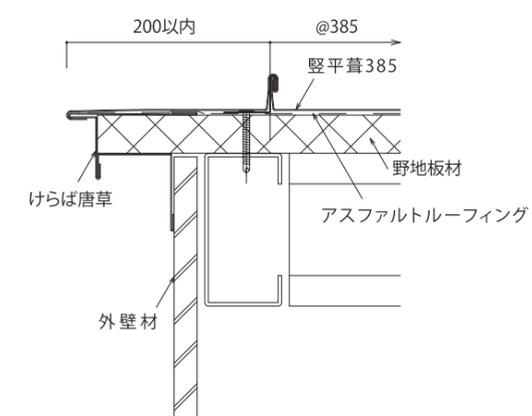

※納め図は、当社公式サイト(www.koike-s.jp)よりダウンロードできます。