




# 新リブウォール

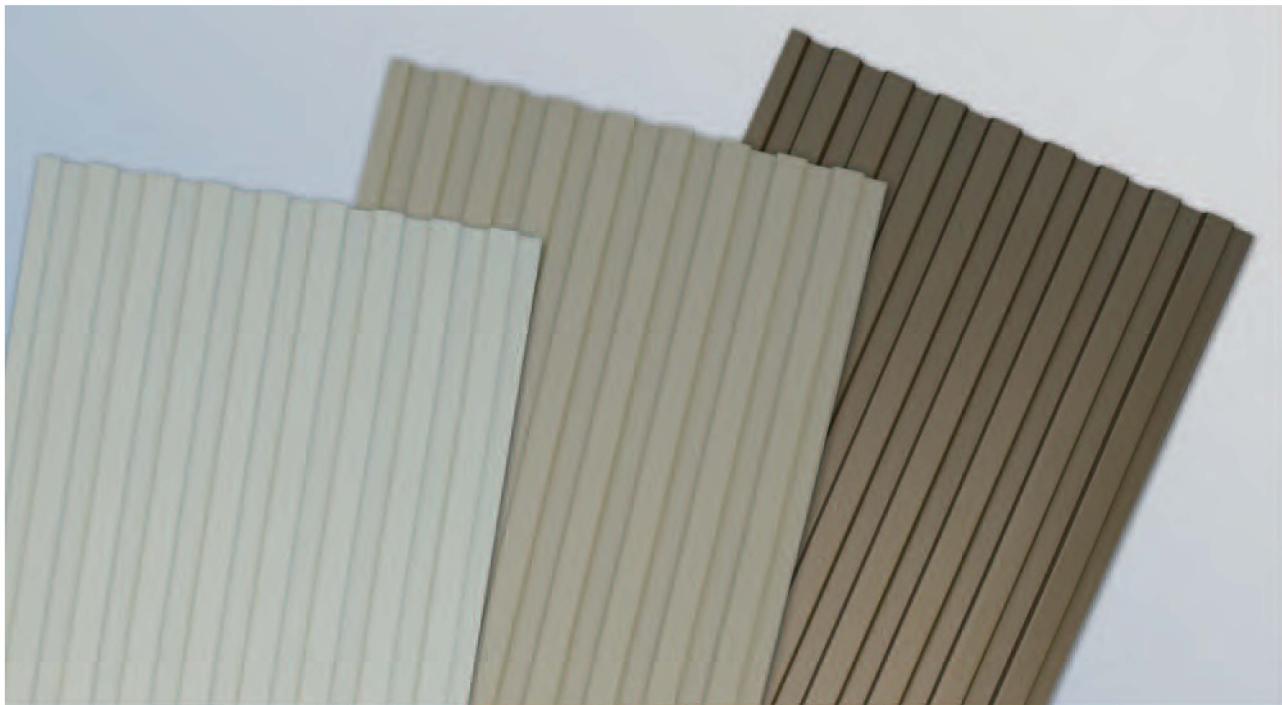

## 設計参考仕様



板 厚	0.27mm~0.4(0.5)mm
原 板 幅	457mm
働 き 幅	333mm
1m当たり必要m数	3m
最短寸法	650mm
裏貼り断熱材	×
オプション	な し

板厚 (mm)	単位重量	
	Wkg/m	Wkg/m <sup>2</sup>
0.27	1.06	3.18
0.3	1.35	4.05
0.4	1.53	4.59
0.5	1.89	5.68

※胴縁間隔は455~600mm

※長さはご相談ください

## 断面図

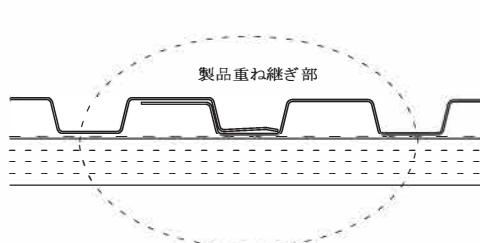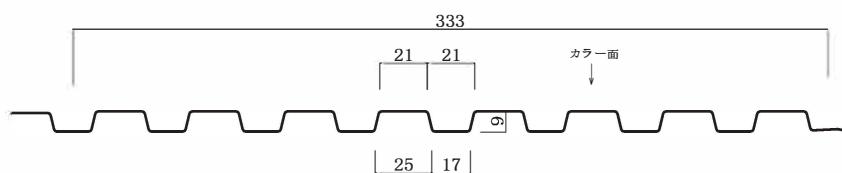

## 働き幅333の新時代角波外壁材

重ね部の形状を変更したことで、  
切断部の非塗装部の小口が見えなくなりました。



## Strong POINT

- 独創的なデザインを演出するのに最適
- 釘打ち施工のため、施工効率が抜群
- 専用の鉄で切断可能
- シャープな角の凹凸が美しい新時代の角波



株式  
会社 小池弥太郎商店

[www.koike-s.jp](http://www.koike-s.jp) MAIL:[info@koike-s.jp](mailto:info@koike-s.jp)

---

本 社 : 〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師11番4  
TEL:054-263-2280 FAX:054-263-6163

第1工場・倉庫棟 : 〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師10番1

第2工場 : 〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師12番1

牧之原支店・工場 : 〒421-0412 静岡県牧之原市坂部110-7  
TEL:0548-25-3975 FAX:0548-25-3977

取扱店

