



# リブスパン150



## 設計参考仕様

板厚	0.4mm (0.5mm)
原板幅	303mm
働き幅	150mm
㎡当たり必要枚数	6.67mm
最短寸法	800mm
オプション	なし

板厚 (mm)	単位重量	
	Wkg/m	Wkg/㎡
0.4	1.02	6.80
0.5	1.26	8.40

※胴縁間隔は606mm以下

※長さをご相談ください


※ガルバリウム鋼板、カラーGL鋼板、フッ素樹脂鋼板すべて0.4mmの板厚に対応  
(0.5mm※要相談)

## Strong POINT

- シャープですっきりした形状で、  
どんな建物にもマッチング
- シャープな凹凸が高級感あふれる  
美しさを演出
- 大型店舗、事務所、レストランなどの  
大型物件だけでなく一般住宅にも適応



## 断面図

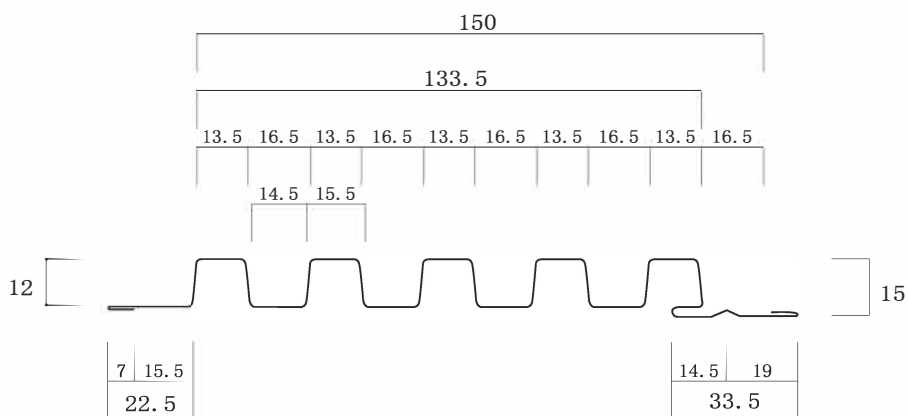



株式  
会社

小池弥太郎商店

[www.koike-s.jp](http://www.koike-s.jp) MAIL:[info@koike-s.jp](mailto:info@koike-s.jp)

---

本 社 : 〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師11番4  
TEL:054-263-2280 FAX:054-263-6163

第1工場・倉庫棟 : 〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師10番1

第2工場 : 〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師12番1

牧之原支店・工場 : 〒421-0412 静岡県牧之原市坂部110-7  
TEL:0548-25-3975 FAX:0548-25-3977

取扱店

