

リブспан150



設計参考仕様

板 厚	0.4mm～0.5mm
原 板 幅	303mm
働 き 幅	150mm
㎡当たり必要m数	6.67mm
最短寸法	800mm
オプション	なし


板厚 (mm)	単 位 重 量	
	Wkg/m	Wkg/㎡
0.4	1.02	6.80
0.5	1.26	8.40

※胴縁間隔は606mm 以下

※長さはご相談ください

※ガルバリウム鋼板、カラーGL鋼板、フッ素樹脂鋼板すべて0.4～0.5mmの板厚に対応

断面図

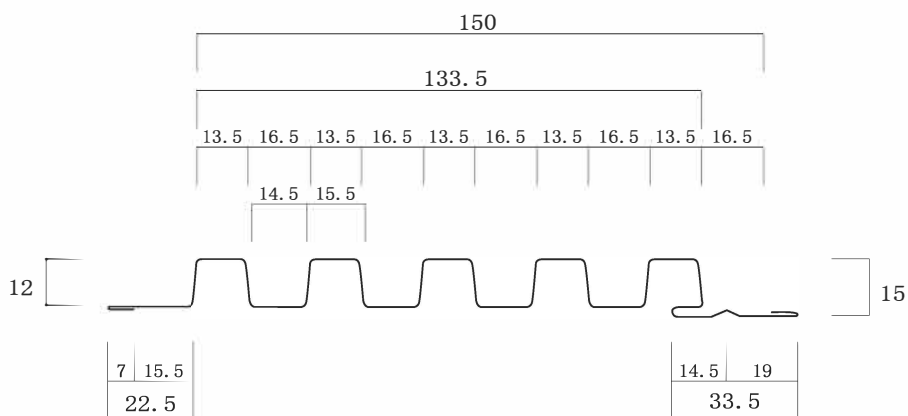

Strong POINT

- シャープですっきりした形状で、
どんな建物にもマッチング
- シャープな凹凸が高級感あふれる
美しさを演出
- 大型店舗、事務所、レストランなどの
大型物件だけでなく一般住宅にも適応





株式
会社

小池弥太郎商店

www.koike-s.jp MAIL:info@koike-s.jp

本 社 : 〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師11番4
TEL:054-263-2280 FAX:054-263-6163

第1工場・倉庫棟 : 〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師10番1

第2工場 : 〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師12番1

牧之原支店・工場 : 〒421-0412 静岡県牧之原市坂部110-7
TEL:0548-25-3975 FAX:0548-25-3977

取扱店

