



株式
会社

小池弥太郎商店

www.koike-s.jp MAIL:info@koike-s.jp


本 社 :〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師11番4
TEL:054-263-2280 FAX:054-263-6163

第1工場・倉庫棟 :〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師10番1

第2工場 :〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師12番1

牧之原支店・工場 :〒421-0412 静岡県牧之原市坂部110-7
TEL:0548-25-3975 FAX:0548-25-3977

取扱店



KOIKEルーフ折板屋根シリーズ

Hルーフ600

吊子レス式折板

屋根30分耐火認定 FP030RF-0453(ガラス繊維系無機質断熱材)




株式
会社

小池弥太郎商店



Hルーフ600


屋根30分耐火認定 FP030RF-0453 (ガラス繊維系無機質断熱材)

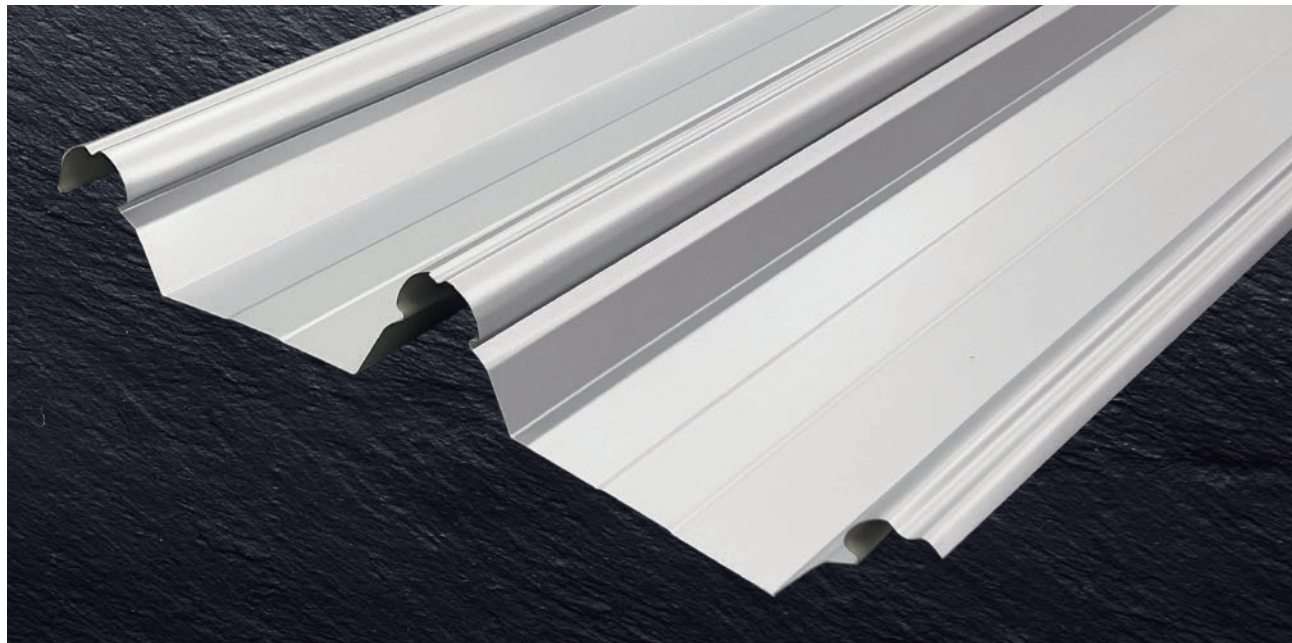

- Strong POINT**
- 強靱性と作業効率がグーンとアップ
 - サイドリブを標準する事で音鳴り現象を軽減
 - Rルーフにも対応

設計参考仕様

板 厚	0.6mm～1.0mm
原 板 幅	914mm
働 き 幅	600mm
m ² 当たり必要m数	1.67m
屋根勾配	3/100以上
自然曲げ半径	180m以上
最短寸法	1500mm
裏貼り断熱材	○
ラジアル	×
アーチ工法	R15m以上

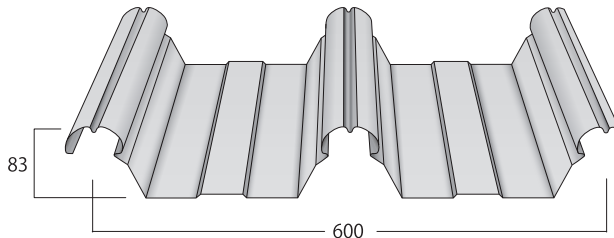

断面性能


板厚 (mm)	単位重量		正 圧		負 圧	
	Wkg/m	Wkg/m ²	IX (cm ⁴ /m)	ZX (cm ³ /m)	IX (cm ⁴ /m)	ZX (cm ³ /m)
0.6	4.49	7.48	84.00	15.6	76.00	16.80
0.8	5.92	9.87	101.30	20.8	101.30	22.40
1.0	7.36	12.27	140.00	26.00	126.60	28.00

※単位重量はガルバリウム鋼板の値です。※断面性能は JIS A 6514 折板の曲げ耐力試験により算出した値です。


許容スパン

許容スパンは目安ですので、正確な数値が必要な場合は別途算出してください。


単純梁

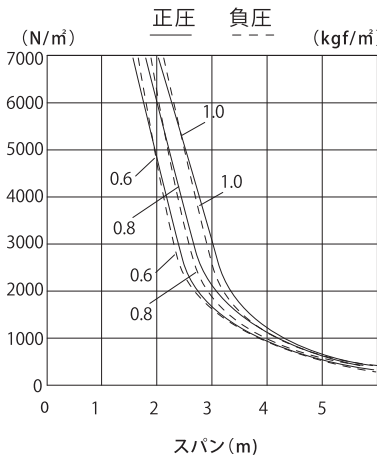

連続梁

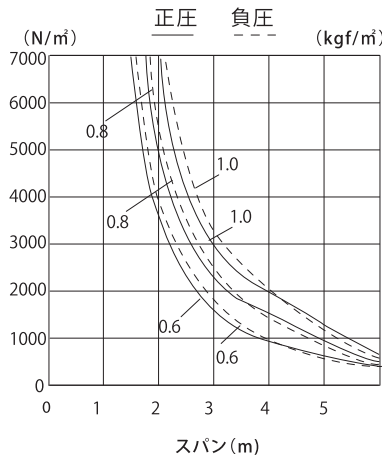


片持梁

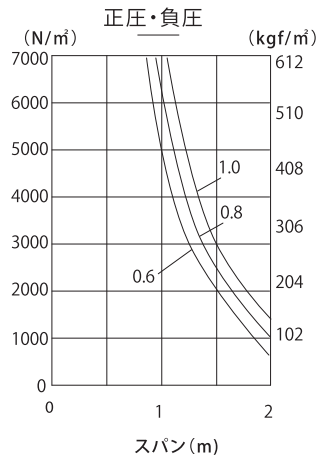


(注) 板厚に関係なく軒先の出は山高の5倍まででご検討下さい。(注) 多雪地域、強風地域のご使用には設計荷重を充分ご考慮下さい。

断面図

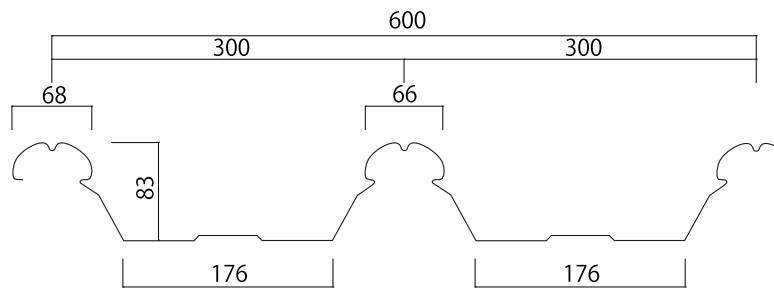

断面詳細図

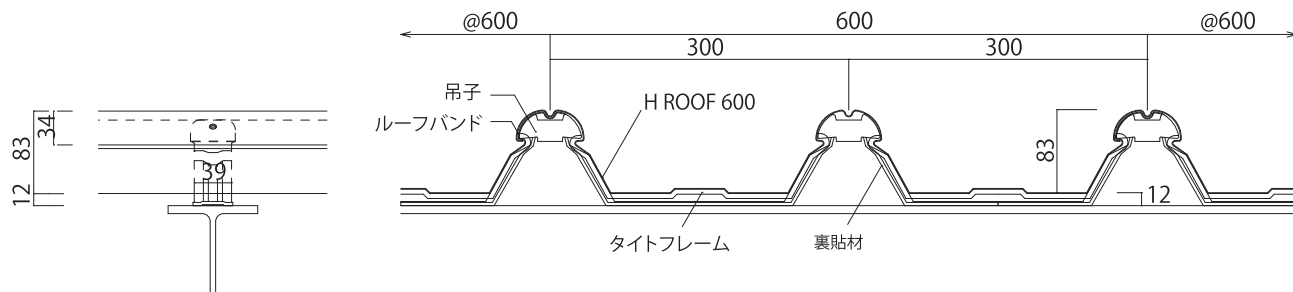

標準部材

タイトフレーム	妻用タイトフレーム	単独タイトフレーム	軒先面戸 (換気有)
連続軒先面戸 (換気有)	水止面戸 (裏加工有)	エプロン面戸	見切面戸 (換気有)
化粧フレーム	エプロン面戸	見切面戸 (換気有)	化粧フレーム
ケミカル面戸	ケミカル面戸	ケミカル面戸	ケミカル面戸
ケミカル面戸	ケミカル面戸	ケミカル面戸	ケミカル面戸
ケミカル面戸	ケミカル面戸	ケミカル面戸	ケミカル面戸
ケミカル面戸	ケミカル面戸	ケミカル面戸	ケミカル面戸
ケミカル面戸	ケミカル面戸	ケミカル面戸	ケミカル面戸
ケミカル面戸	ケミカル面戸	ケミカル面戸	ケミカル面戸
ケミカル面戸	ケミカル面戸	ケミカル面戸	ケミカル面戸

※各種タイトフレーム形状は写真と異なる場合があります
部材に関してはお取り寄せ商品もございます。納期がかかる場合がございますので、まずはお問い合わせ下さい