




KING800 I型・II型

防火壁認定 PC 030NE-0224 特許第5558315号

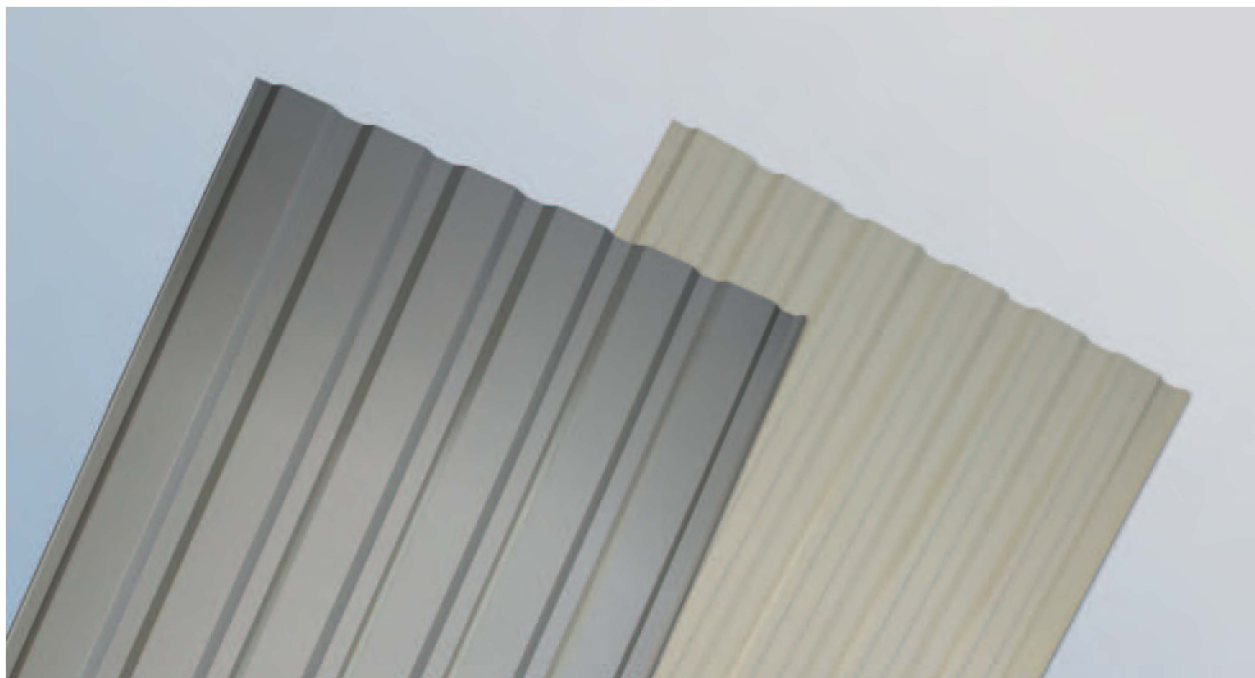

設計参考仕様

板厚	0.5mm
原板幅	914mm
働き幅	800mm
m ² 当たり必要m数	1.25m
最短寸法	700mm
裏貼り断熱材	○
オプション	リップ付


板厚 (mm)	単位重量	
	Wkg/m	Wkg/m ²
0.5	3.77	4.71

※胴縁間隔は 600～900 mm


※長さはご相談ください

断面図

断面形状 I型(フラットタイプ)

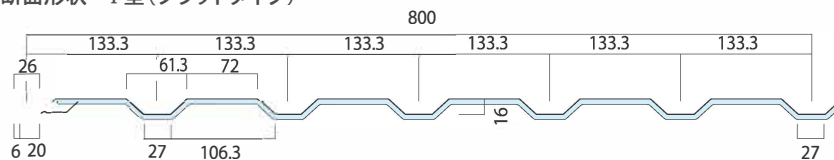

断面形状 II型(リップタイプ)

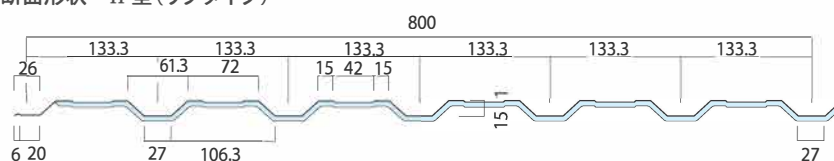

施工図


Strong POINT

■ 従来工法

(外壁側)外装材本体+石膏ボード9.5mm+12.5mm(2重貼り)

■ 新工法

石膏ボード15mm単層貼りで認定取得したことにより、
外装材施工の工期短縮に貢献!!

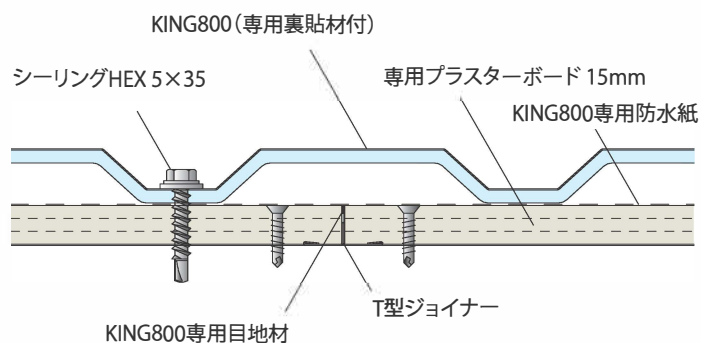



株式
会社

小池弥太郎商店

www.koike-s.jp MAIL:info@koike-s.jp

本 社 : 〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師11番4
TEL:054-263-2280 FAX:054-263-6163

第1工場・倉庫棟 : 〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師10番1

第2工場 : 〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師12番1

牧之原支店・工場 : 〒421-0412 静岡県牧之原市坂部110-7
TEL:0548-25-3975 FAX:0548-25-3977

取扱店

