



株式
会社

小池弥太郎商店

www.koike-s.jp MAIL:info@koike-s.jp


本 社 : 〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師11番4
TEL:054-263-2280 FAX:054-263-6163

第1工場・倉庫棟 : 〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師10番1

第2工場 : 〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師12番1

牧之原支店・工場 : 〒421-0412 静岡県牧之原市坂部110-7
TEL:0548-25-3975 FAX:0548-25-3977


取扱店



KOIKE ルーフ日本の美しい屋根シリーズ

DKライン455/303

たて葺 ハゼ締め式

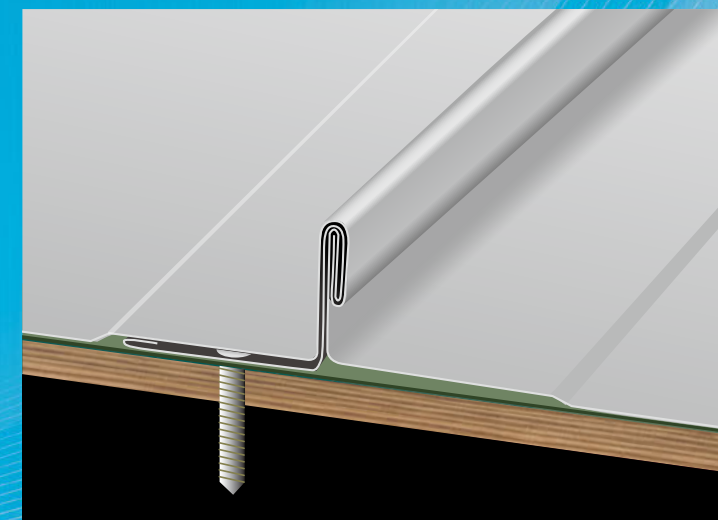

株式
会社


小池弥太郎商店



DKライン455/303

(H30型)

新登場

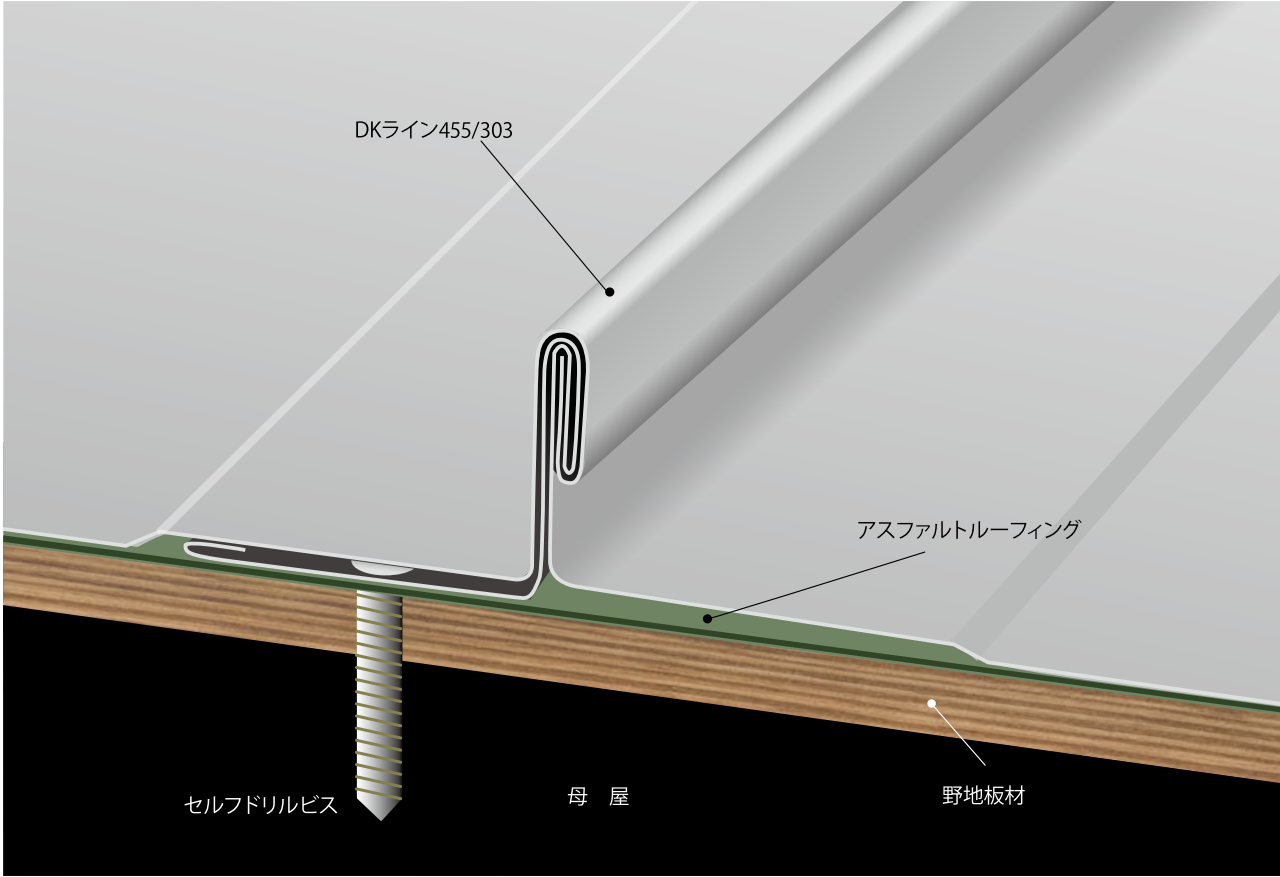

設計参考仕様

板 厚	0.4mm～0.6mm	
原 板 幅	610mm	457mm
働 き 幅	455mm	303mm
㎡当たり必要m数	2.2 m	3.3 m
屋 根 勾 配	5/100以上	
最短寸法	1500mm	
裏貼り断熱材	×	
アーチ工法	×	
テーパー	×	
オプション	なし	

外壁材としてご使用の場合は、板厚0.4mmを推奨致します。

化粧木口キャップあり


- Strong POINT
- シーム溶接相当品
 - H30mmの存在感あふれる美しいラインを演出
 - R屋根さざ波模様/テーパー成型可能

断面性能


板厚 (mm)	断面係数		断面2次モーメント	
	Zxcm ³	Zxcm ³ /m	Ixcm ⁴	Ixcm ⁴ /m
0.4	0.34	1.03	0.57	1.72
0.5	0.42	1.27	0.72	2.18
0.6	0.51	1.54	0.84	2.63




断面詳細図

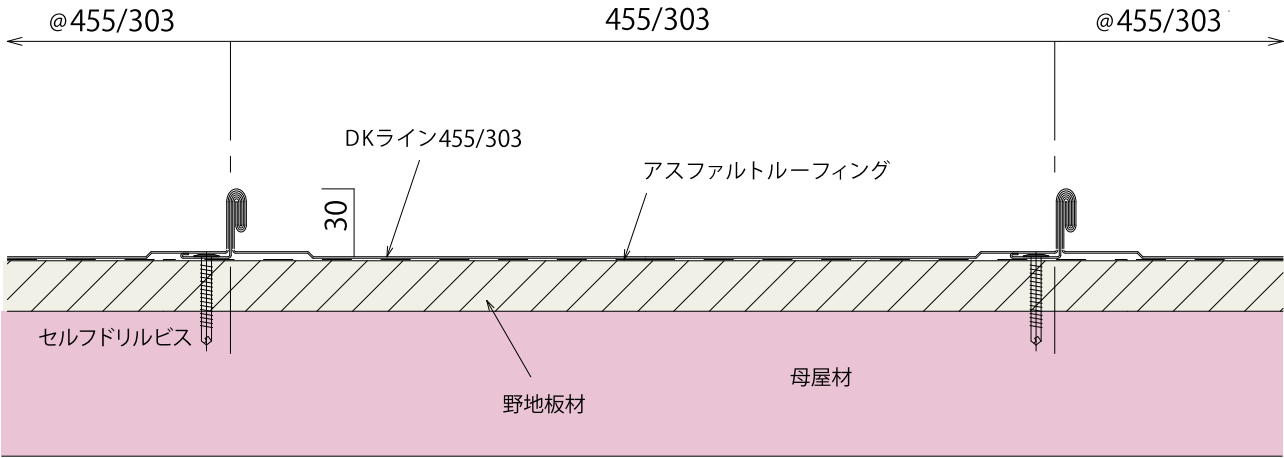

標準部材

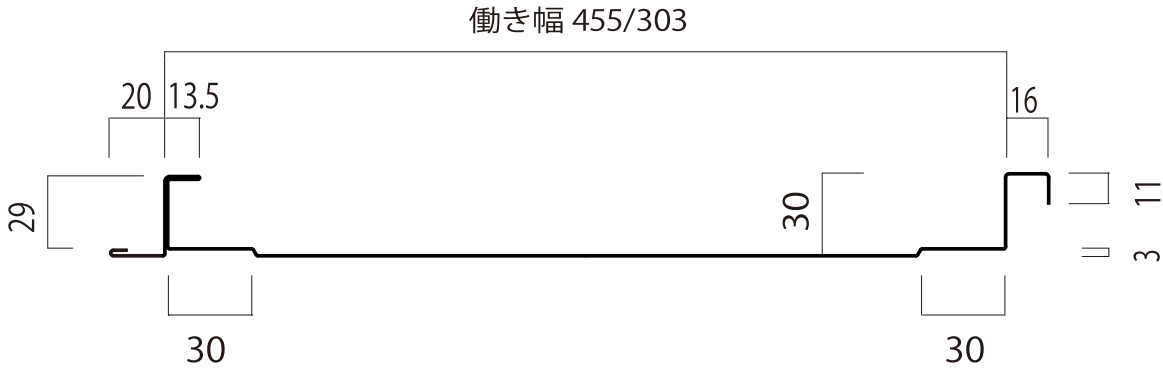

標準納め図（軒先部 / けらば部）

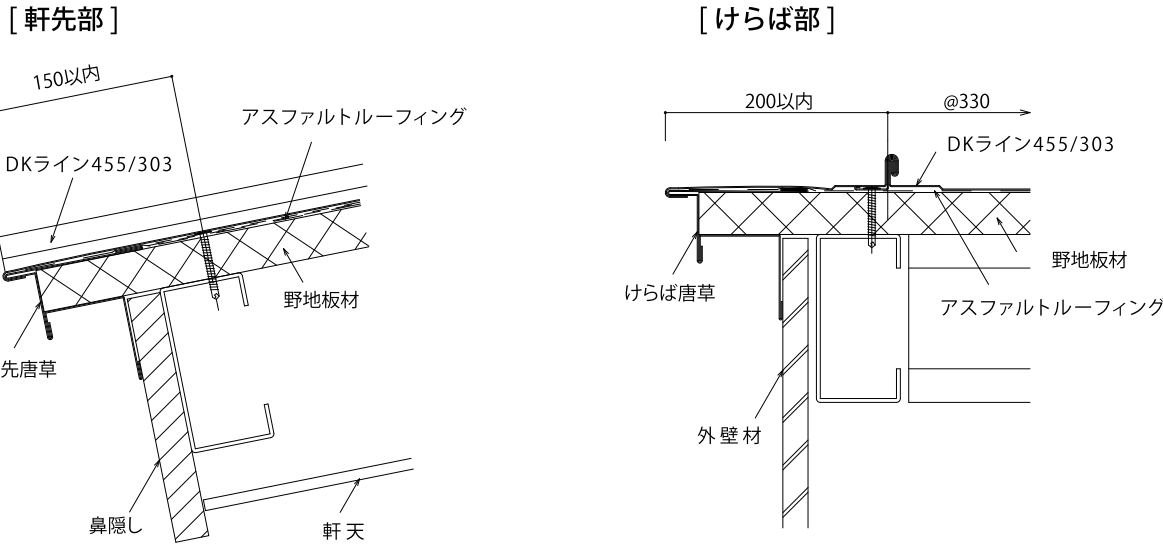

※納め図は、当社公式サイト (www.koike-s.jp) よりダウンロードできます。