




# スパンドレル116

目地あり

リブなし

防火壁認定 PC030NE-0044

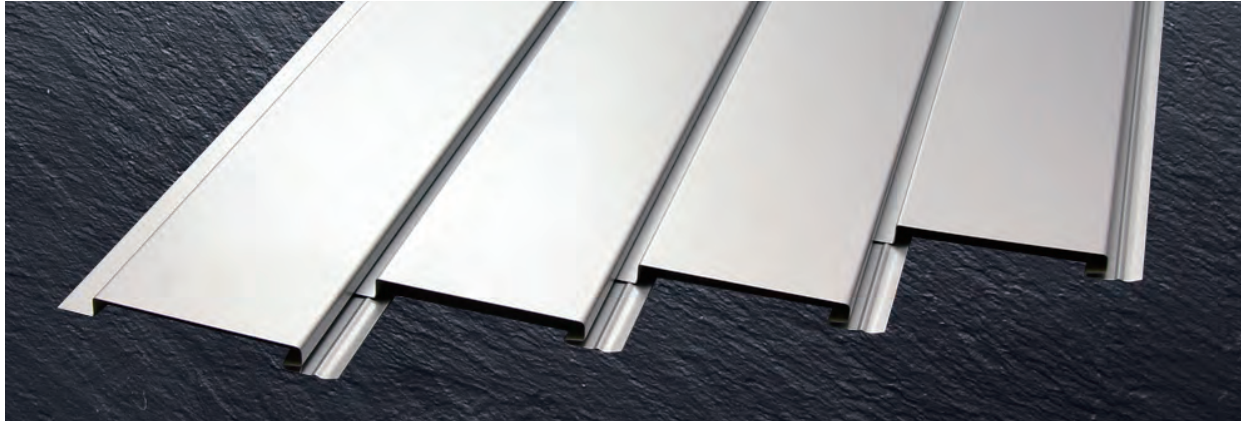

## 設計参考仕様

板厚	0.4mm~0.5mm
原板幅	182mm
働き幅	116mm
m <sup>2</sup> 当たり必要m数	8.62m
最短寸法	800mm
オプション	リブ付


板厚 (mm)	単位重量	
	Wkg/m	Wkg/m <sup>2</sup>
0.4	0.59	5.05
0.5	0.73	6.32

※胴縁間隔は606mm以下

※長さをご相談ください

## 断面図

リブなし

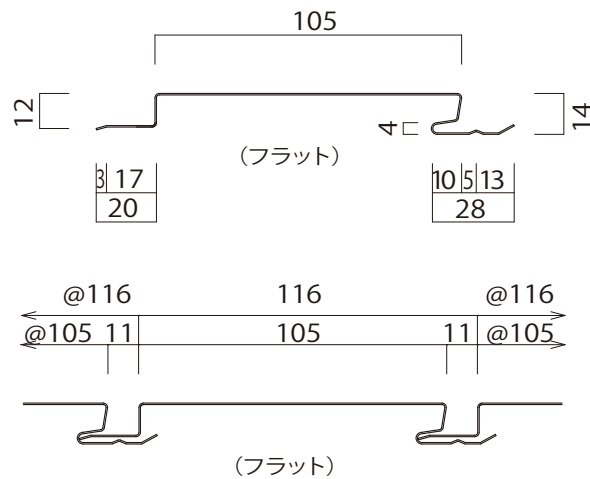

## Strong POINT

- 豊富なバリエーション
- 店舗・事務所・住宅・看板・天井の内装等使用用途が幅広い
- 高級感のある質感とデザイン
- 内・外装材として建物を演出



株式  
会社

小池弥太郎商店

[www.koike-s.jp](http://www.koike-s.jp) MAIL:[info@koike-s.jp](mailto:info@koike-s.jp)

---

本社・本社工場 〒420-0922 静岡県静岡市葵区流通センター16番  
TEL:054-263-2280 FAX:054-263-6163

牧之原支店・工場 〒421-0412 静岡県牧之原市坂部110-7  
TEL:0548-25-3975 FAX:0548-25-3977

東京事務所 〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町28番地 エクセル神田5B  
TEL:03-5297-4840 FAX:03-5297-4845

取扱店

