



株式
会社

小池弥太郎商店

www.koike-s.jp MAIL:info@koike-s.jp

本社・本社工場 〒420-0922 静岡県静岡市葵区流通センター16番
TEL:054-263-2280 FAX:054-263-6163

藤枝支店 〒426-0041 静岡県藤枝市高柳2149-1
TEL:054-636-4040 FAX:054-636-2911

牧之原工場 〒421-0412 静岡県牧之原市坂部110-7
TEL:0548-25-3975 FAX:0548-25-3977

東京事務所 〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町28番地 エクセル神田5B
TEL:03-5297-4840 FAX:03-5297-4845


取扱店



KOIKE ルーフ日本の美しい屋根シリーズ

DKライン455/303


たて葺 ハゼ締め式

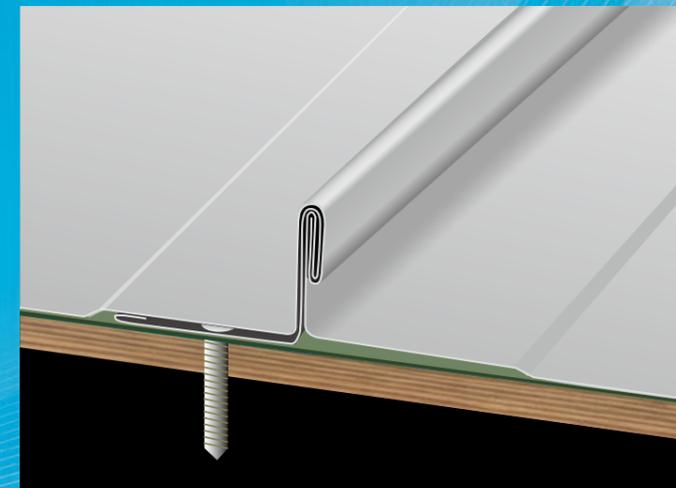

株式
会社

小池弥太郎商店

KOIKE Roof DKライン455/303 (H30型) 新登場

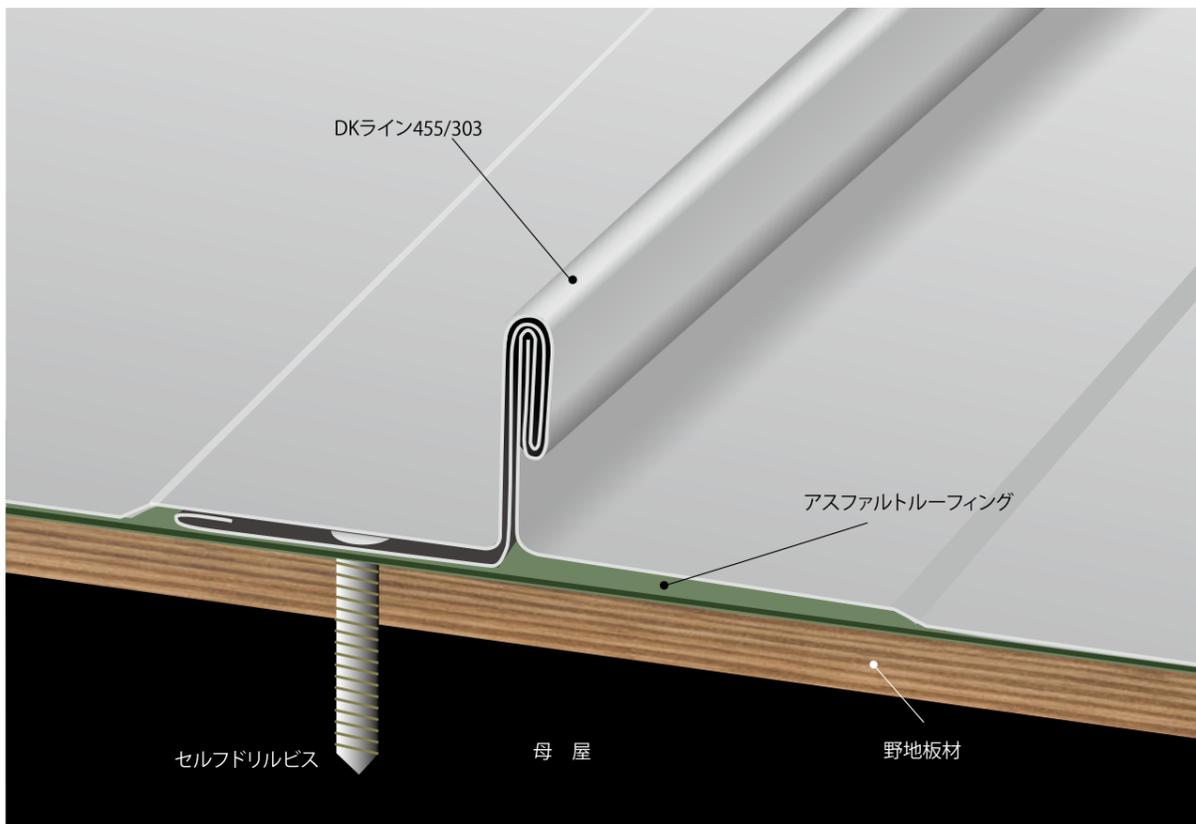

設計参考仕様

板厚	0.4mm~0.6mm	
原板幅	610mm	457mm
働き幅	455mm	303mm
m ² 当たり必要m数	2.2m	3.3m
屋根勾配	5/100以上	
最短寸法	1500mm	
裏貼り断熱材	×	
アーチ工法	×	
テーパー	×	
オプション	なし	

外壁材としてご使用の場合は、板厚0.4mmを推奨致します。

化粧木口キャップあり

Strong POINT


- シーム溶接相当品
- H30mmの存在感あふれる美しいラインを演出
- R屋根さざ波模様/テーパー成型可能

断面性能

板厚 (mm)	断面係数		断面2次モーメント	
	Zxcm ³	Zxcm ³ /m	Ixcm ⁴	Ixcm ⁴ /m
0.4	0.34	1.03	0.57	1.72
0.5	0.42	1.27	0.72	2.18
0.6	0.51	1.54	0.84	2.63




断面詳細図

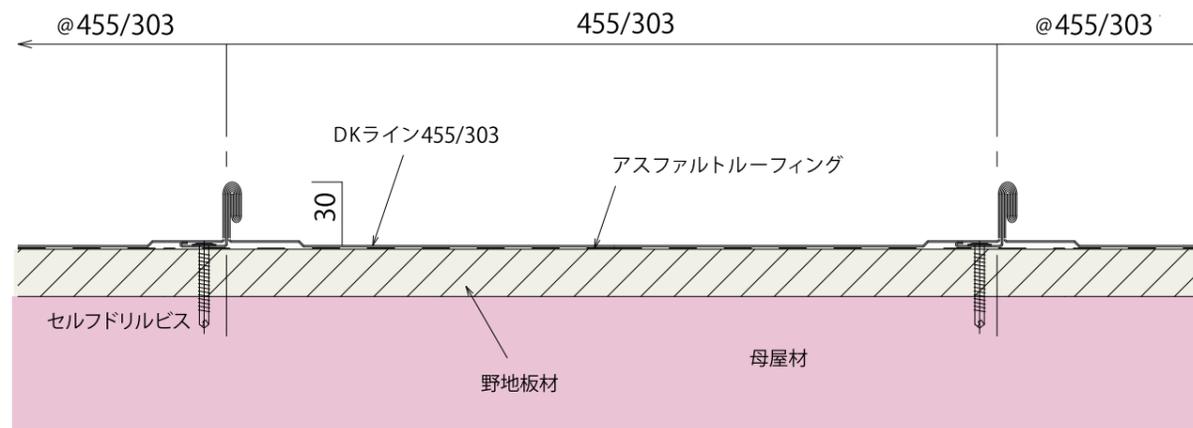

標準部材



標準納め図 (軒先部 / けらば部)

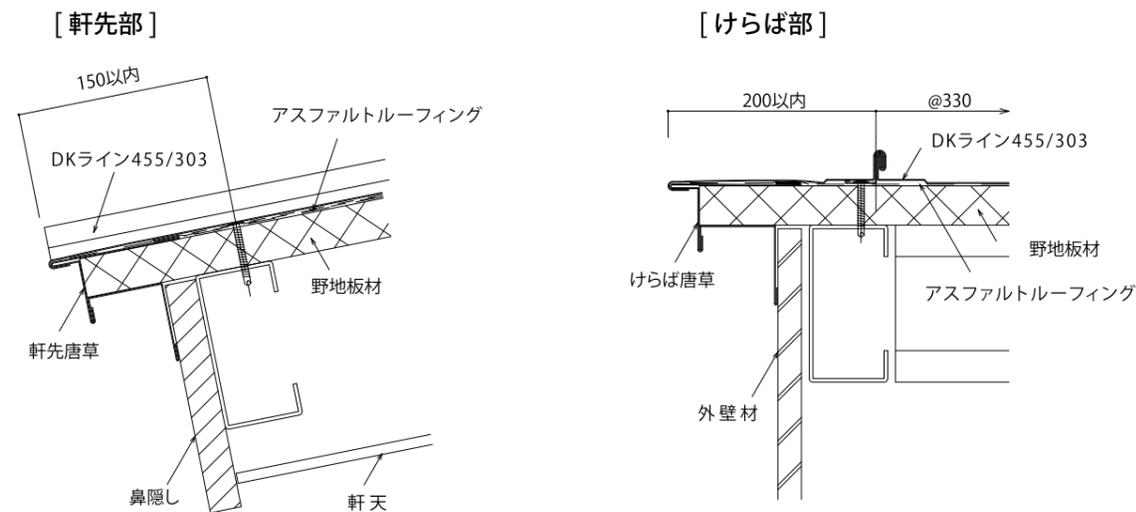

※納め図は、当社公式サイト (www.koike-s.jp) よりダウンロードできます。