




# KW800 I型・II型

防火壁認定 PC030NE-0017

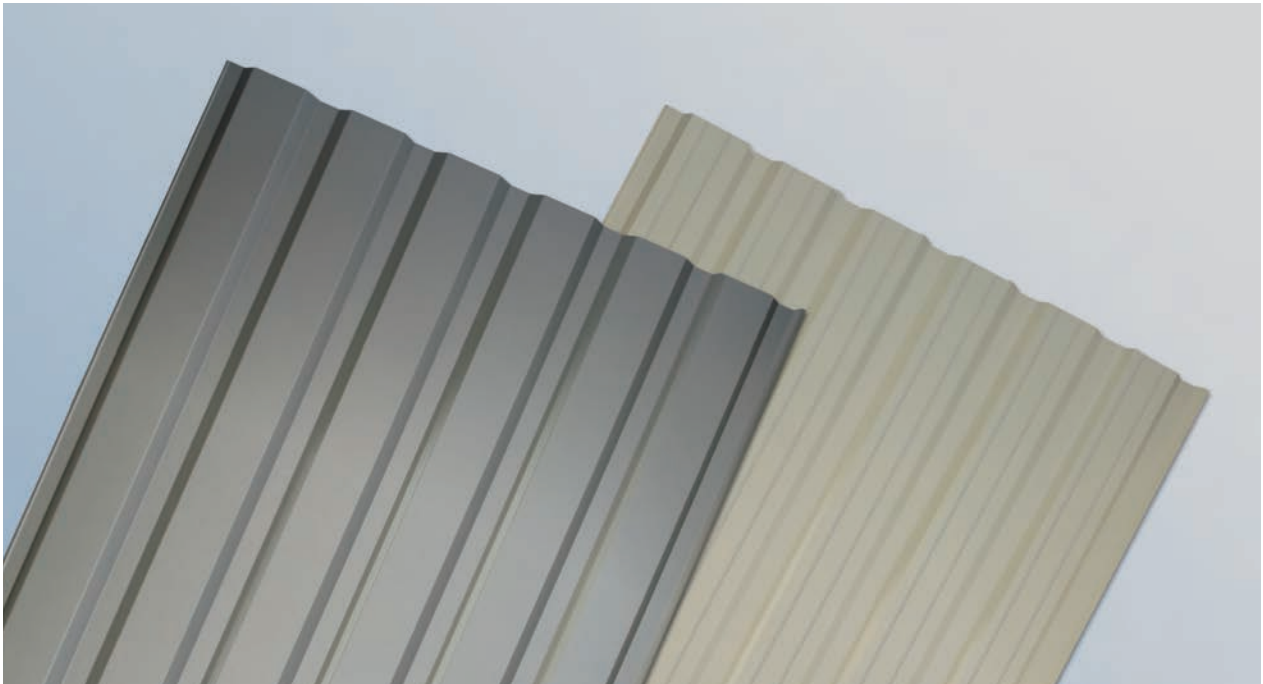

## 設計参考仕様

板厚	0.35mm~0.6mm
原板幅	914mm
働き幅	800mm
m当たり必要m数	1.25m
最短寸法	700mm
裏貼り断熱材	○
オプション	リップ付

板厚 (mm)	単位重量	
	Wkg/m	Wkg/m <sup>2</sup>
0.35	2.69	3.36
0.4	3.05	3.81
0.5	3.77	4.71
0.6	4.49	5.61

※胴縁間隔は 600 ~ 900 mm


※長さをご相談ください

## Strong POINT


- 働き幅800mmの角波サイディング
- リップ形状が壁面デザインを演出 (II型)
- 工期短縮・優れた経済性を発揮
- 断熱材との一体成型が可能 (オプション)

## 断面図


### I型断面図

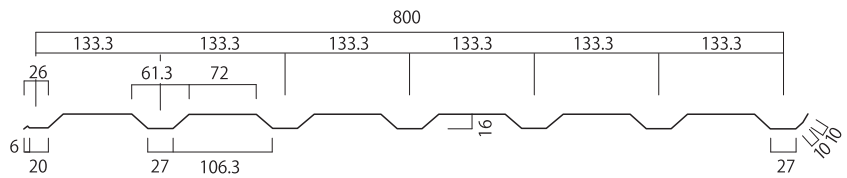

### II型断面図

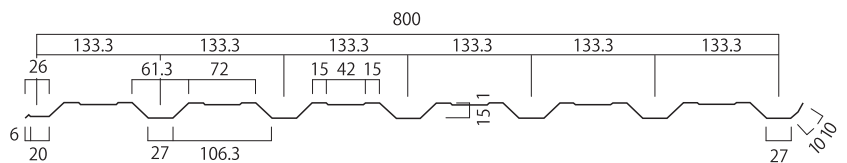

### 重ね部





株式  
会社

小池弥太郎商店

[www.koike-s.jp](http://www.koike-s.jp) MAIL:[info@koike-s.jp](mailto:info@koike-s.jp)

---

本社・本社工場 〒420-0922 静岡県静岡市葵区流通センター16番  
TEL:054-263-2280 FAX:054-263-6163

牧之原支店・工場 〒421-0412 静岡県牧之原市坂部110-7  
TEL:0548-25-3975 FAX:0548-25-3977

東京事務所 〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町28番地 エクセル神田5B  
TEL:03-5297-4840 FAX:03-5297-4845

取扱店

