




4行逆角波/4行正角波

防火壁認定 PC030NE-0038

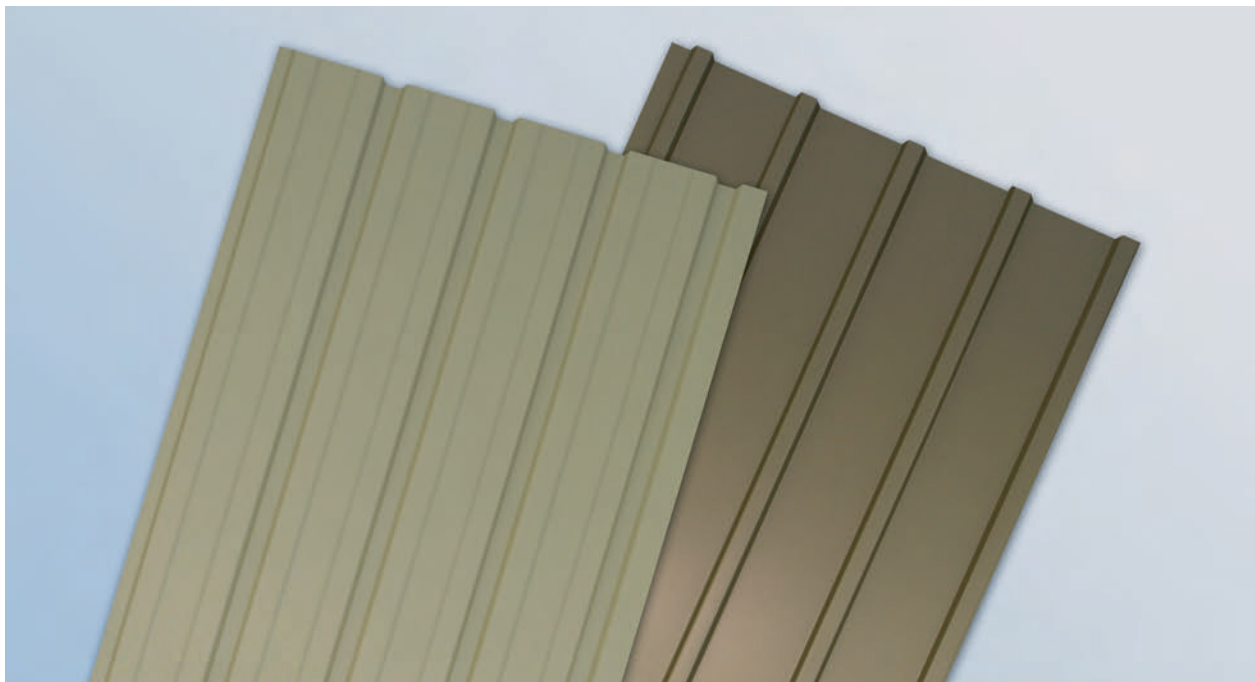

設計参考仕様

板厚	0.27mm~0.5mm
原板幅	457mm
働き幅	370mm
m ² 当たり必要m数	2.7m
最短寸法	500mm
裏貼り断熱材	×
オプション	リップ付


板厚 (mm)	単位重量	
	Wkg/m	Wkg/m ²
0.27	1.06	2.86
0.35	1.35	3.65
0.4	1.53	4.14
0.5	1.89	5.11

※胴縁間隔は455~600mm

※長さをご相談ください

断面図

4行角波サイディング (有効巾 370mm)

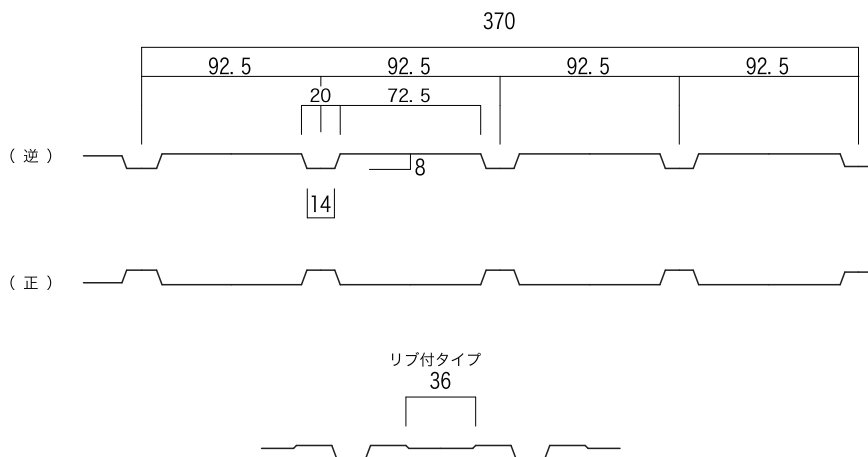

Strong POINT

- 一般住宅から工場・倉庫など幅広い建造物に対応
- 作業性の良い働き幅で施工性も高い
- 山の凹凸が好みで選べる2タイプ
- さらにリップを付ける(オプション)ことで壁面にアクセントをつけることが可能





株式
会社

小池弥太郎商店

www.koike-s.jp MAIL:info@koike-s.jp

本社・本社工場 〒420-0922 静岡県静岡市葵区流通センター16番
TEL:054-263-2280 FAX:054-263-6163

牧之原支店・工場 〒421-0412 静岡県牧之原市坂部110-7
TEL:0548-25-3975 FAX:0548-25-3977

東京事務所 〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町28番地 エクセル神田5B
TEL:03-5297-4840 FAX:03-5297-4845

取扱店

