



株式
会社

小池弥太郎商店

www.koike-s.jp MAIL:info@koike-s.jp


本 社 :〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師11番4
TEL:054-263-2280 FAX:054-263-6163

第1工場・倉庫棟 :〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師10番1

第2工場 :〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師12番1

牧之原支店・工場 :〒421-0412 静岡県牧之原市坂部110-7
TEL:0548-25-3975 FAX:0548-25-3977

取扱店



KOIKEルーフ折板屋根シリーズ

KR T150

ボルト式折板/ボルトタイプ

屋根30分耐火認定

FP030RF-9325 (ガラス繊維系無機質断熱材)
FP030RF-9326 (無機質高充填フォームプラスチック)



株式
会社


小池弥太郎商店



KR T150

屋根30分耐火認定

FP030RF-9325 (ガラス繊維系無機質断熱材)
FP030RF-9326 (無機質高充填フォームプラスチック)

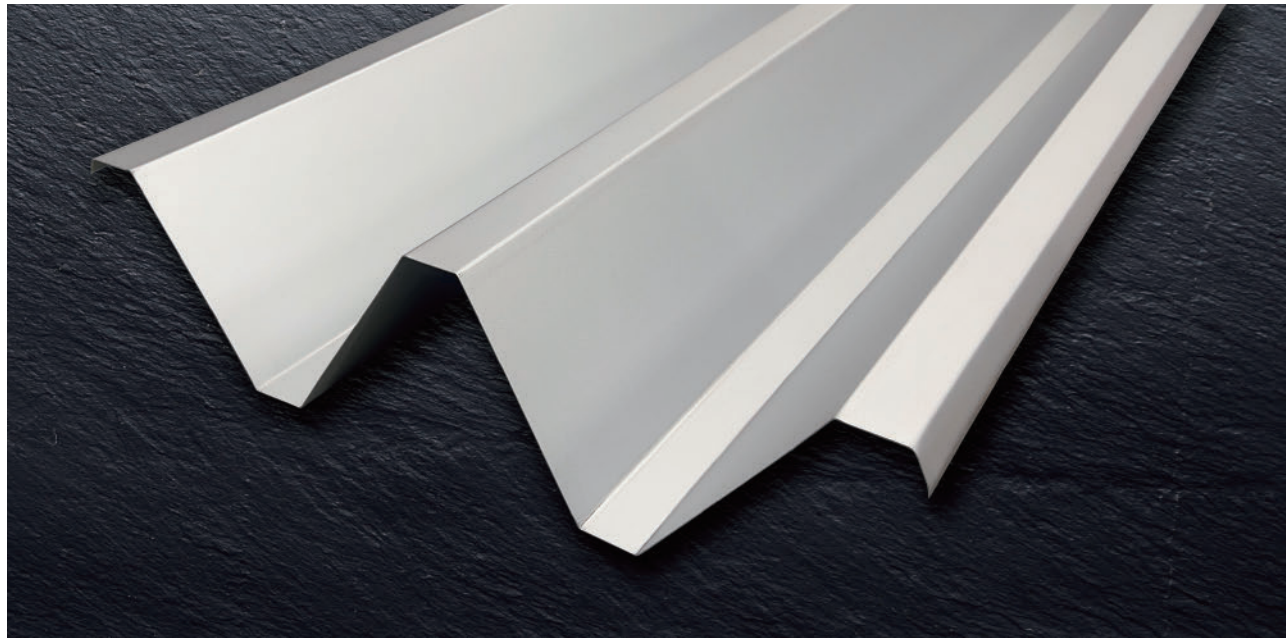


Strong POINT

- 働き幅500mm、山高150mmく、長大スパンが可能
- 中型～大型建造物に最適
- 強度に優れたタイプ

設計参考仕様

板 厚	0.6mm～1.2mm
原 板 幅	914mm
働 き 幅	500mm
m ² 当たり必要m数	2m
屋根勾配	3/100以上
自然曲げ半径	200m以上
裏貼り断熱材	○
ラジアル	○

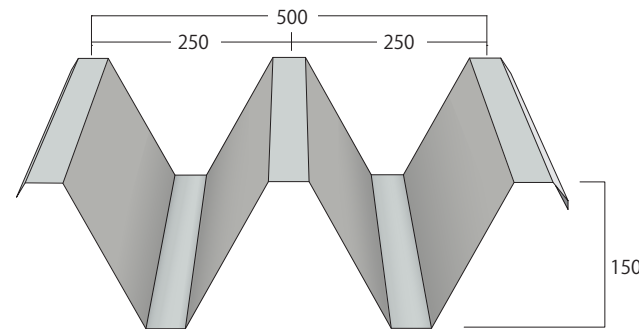


断面性能

板厚 (mm)	単位重量		正 圧 ・ 負 圧 同 値	
	Wkg/m	Wkg/m ²	IX (cm ⁴ /m)	ZX (cm ³ /m)
0.6	4.49	8.89	259.13	34.43
0.8	5.92	11.85	345.50	45.90
1.0	7.36	14.72	431.88	57.38
1.2	8.79	17.59	518.26	68.86


許容スパン

許容スパンは目安ですので、正確な数値が必要な場合は別途算出してください


単純梁

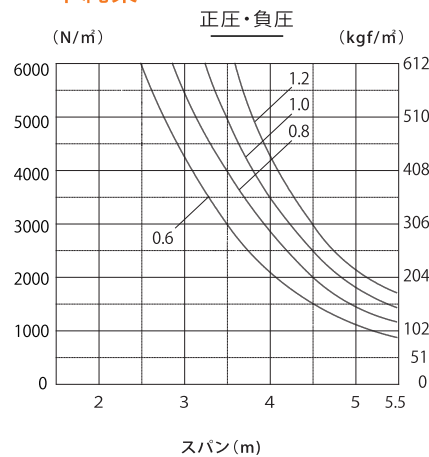


連続梁

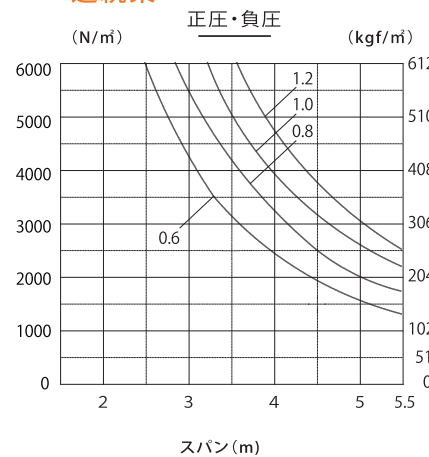


片持梁

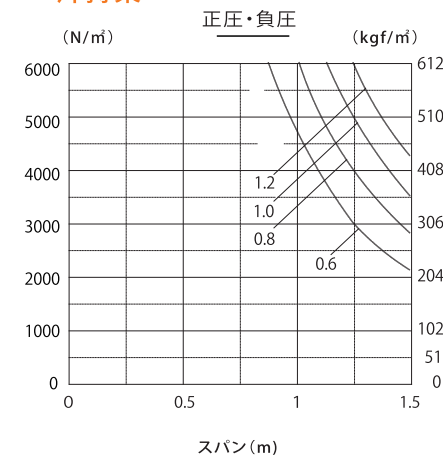

断面図

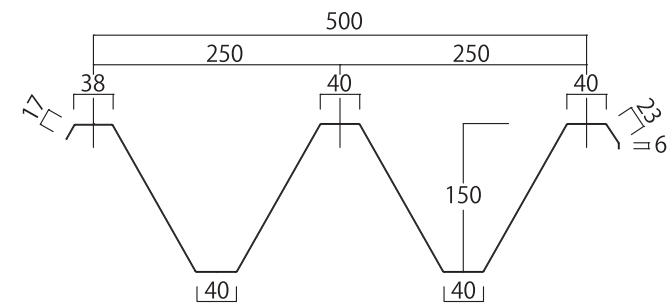

断面詳細図

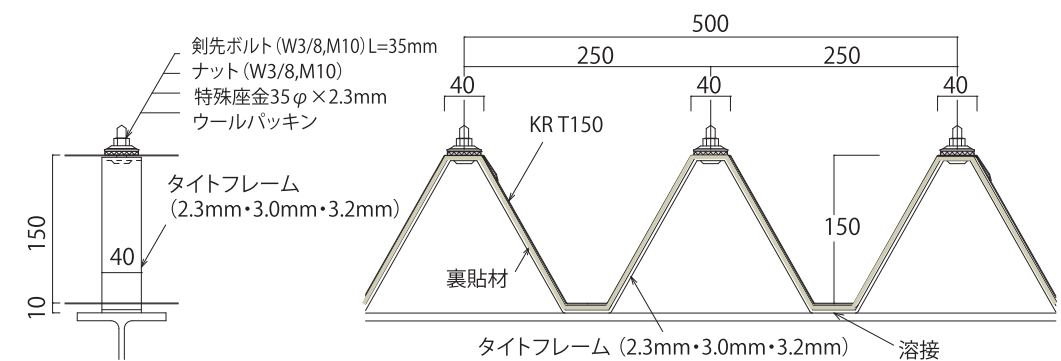

標準部材

タイツフレーム(※)	妻タイツフレーム	ランドマンボルト88用	軒先面戸(爪有/無)	軒先換気面戸(爪有/無)
水止面戸	水止面戸裏加工	見切面戸	見切換気面戸	エブロン面戸
W面戸	化粧フレーム	ルーフボルト	シートスタット	座付きスタット
ハイセット	フレ止めアングル	折板アングル止	ボルトキャップ	4点セット
M10, W3/8	L=450 L=650 L=850 L=1050	R8-B	タイツフレーム用 ルーフボルト用	M10, W3/8

※タイツフレーム・・・剣先:メッキ・ステン 本体材質:溶融亜鉛めっき銅板

※部材に関してはお取り寄せ商品もございます。納期がかかる場合がございますので、まずはお問い合わせ下さい