




リブ波W415

防火壁認定 PC030NE-0038

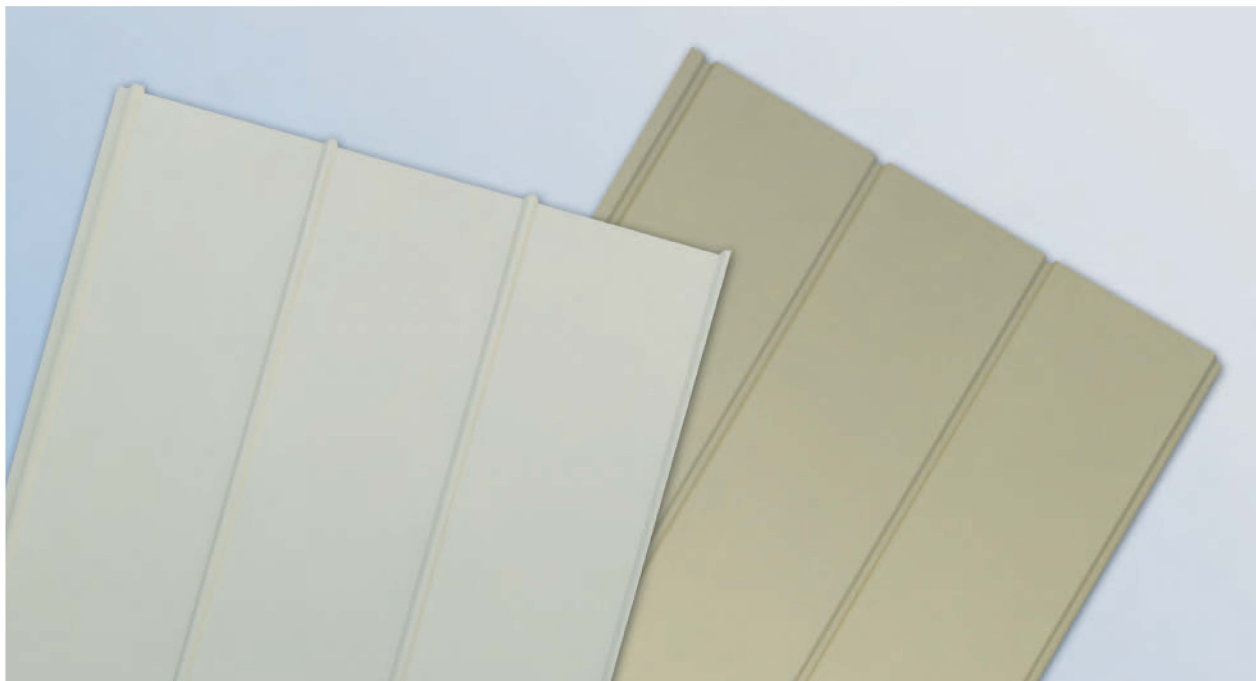

設計参考仕様

板 厚	0.27mm～0.4mm
原 板 幅	457mm
働 き 幅	415mm
㎡当たり必要m数	2.4m
最短寸法	600mm
裏貼り断熱材	×
オプション	なし

板厚 (mm)	単 位 重 量	
	Wkg/m	Wkg/㎡
0.27	1.06	2.55
0.35	1.35	3.25
0.4	1.53	3.69


※胴縁間隔は455～600mm

※長さをご相談ください

Strong POINT

- 一般住宅から工場、倉庫など
あらゆる外壁に作業性のよい
415働き

断 面 図

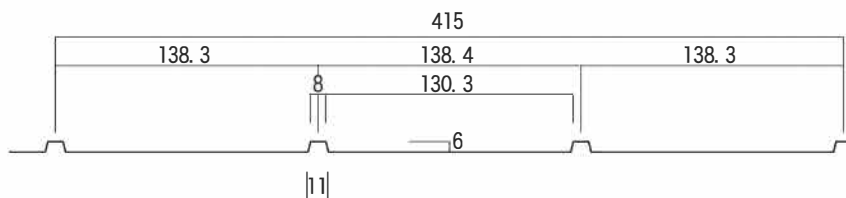



株式
会社

小池弥太郎商店

www.koike-s.jp MAIL:info@koike-s.jp

本 社 : 〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師11番4
TEL:054-263-2280 FAX:054-263-6163

第1工場・倉庫棟 : 〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師10番1

第2工場 : 〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師12番1

牧之原支店・工場 : 〒421-0412 静岡県牧之原市坂部110-7
TEL:0548-25-3975 FAX:0548-25-3977

取扱店

