




KW800 N I型・II型

防火壁認定 PC030NE-0017

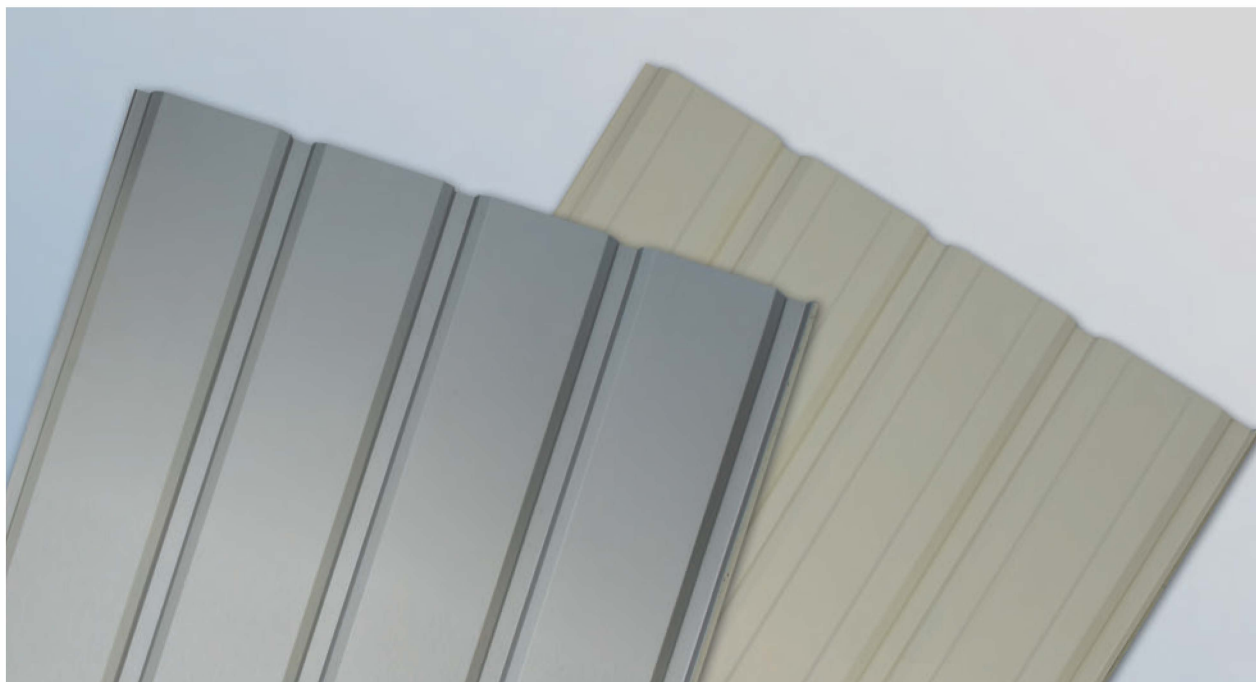

左：I型 右：II型

設計参考仕様

板 厚	0.4mm~0.6mm
原 板 幅	914mm
働 き 幅	800mm
m ² 当たり必要m数	1.25m
最短寸法	700mm
裏貼り断熱材	×
オプション	横張りの場合板厚0.6mm

板厚 (mm)	単位重量	
	Wkg/m	Wkg/m ²
0.4	3.05	3.81
0.5	3.77	4.71
0.6	4.49	5.61

※胴縁間隔は 600 ~ 900 mm


※長さをご相談ください

Strong POINT


- 働き幅800mmの角波サイディング
- 0.6mmの板厚にて横張が可能 (II型)
- 優れた経済性を発揮

断 面 図


I型断面図 (縦張)

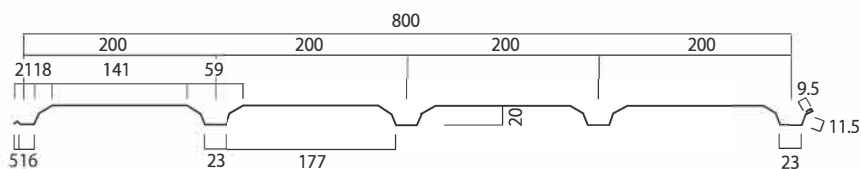

II型断面図 (縦張・横張)

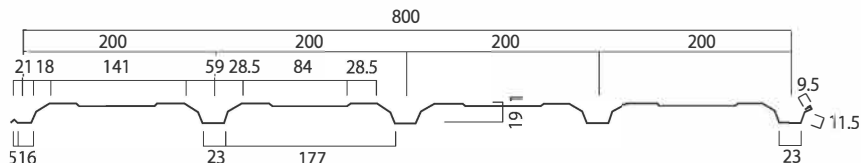

※800NII型を横張りに使用する場合は0.6mmで使用してください。





株式
会社

小池弥太郎商店

www.koike-s.jp MAIL:info@koike-s.jp

本 社 : 〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師11番4
TEL:054-263-2280 FAX:054-263-6163

第1工場・倉庫棟 : 〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師10番1

第2工場 : 〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師12番1

牧之原支店・工場 : 〒421-0412 静岡県牧之原市坂部110-7
TEL:0548-25-3975 FAX:0548-25-3977

取扱店

