



KW700

防火壁認定 PC030NE-0017



設計参考仕様


板 厚	0.4mm~0.8mm
原 板 幅	914mm
働 き 幅	700mm
㎡当たり必要m数	1.43m
最短寸法	800mm
裏貼り断熱材	○
オプション	なし

板厚 (mm)	単 位 重 量	
	Wkg/m	Wkg/㎡
0.4	3.05	4.36
0.5	3.77	5.39
0.6	4.49	6.41
0.8	5.92	8.46


※胴縁間隔は 600 ~ 900 mm

※長さをご相談ください

断 面 図

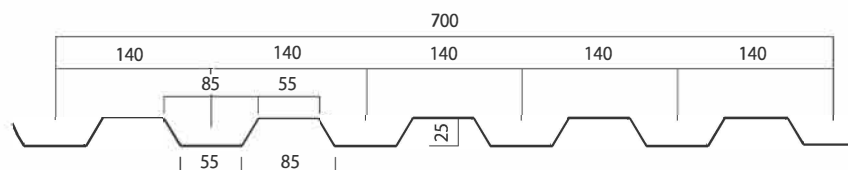


重ね部



Strong POINT

- 山高25mm、働き幅700mmのサイディング
- 強度面に優れたサイディング
- 断熱材との一体成型が可能(オプション)

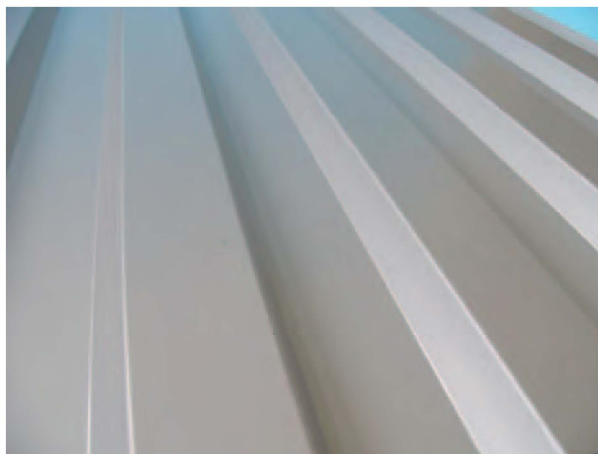



株式
会社

小池弥太郎商店

www.koike-s.jp MAIL:info@koike-s.jp

本 社 : 〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師11番4
TEL:054-263-2280 FAX:054-263-6163

第1工場・倉庫棟 : 〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師10番1

第2工場 : 〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師12番1

牧之原支店・工場 : 〒421-0412 静岡県牧之原市坂部110-7
TEL:0548-25-3975 FAX:0548-25-3977

取扱店

