



NKスパン165

防火壁認定 PC030NE-0286-1



設計参考仕様


板厚	0.35mm~0.5mm
原板幅	303mm
働き幅	165mm
m ² 当たり必要m数	6.06m
最短寸法	600mm
オプション	なし

板厚 (mm)	単位重量	
	Wkg/m	Wkg/m ²
0.35	0.90	5.43
0.4	1.02	6.16
0.5	1.26	7.62
0.6	1.50	9.07

※胴縁間隔は606mm以下

※長さをご相談ください

断面図

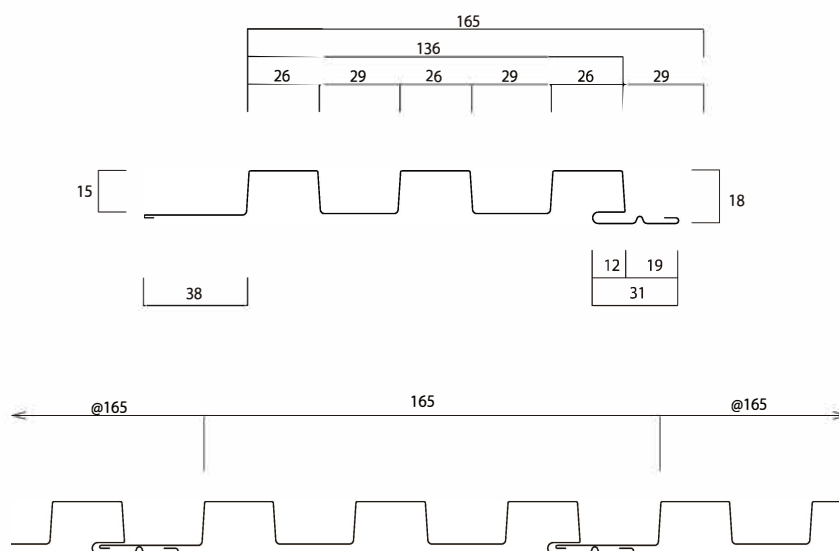

Strong POINT

- 今までにない大型角スパン
- 大型で深みのある凹凸が高級感ふれ
深みのある凹凸が高級感
- 大型店舗、事務所、レストランに最適



株式
会社

小池弥太郎商店

www.koike-s.jp MAIL:info@koike-s.jp

本 社 : 〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師11番4
TEL:054-263-2280 FAX:054-263-6163

第1工場・倉庫棟 : 〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師10番1

第2工場 : 〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師12番1

牧之原支店・工場 : 〒421-0412 静岡県牧之原市坂部110-7
TEL:0548-25-3975 FAX:0548-25-3977

取扱店

