


屋根 30分耐火認定 F P 0 3 0 R F - 1 9 2 7 (1) ~ (4) : 断熱亜鉛鉄板委員会( (株) 小池弥太郎商店)

上葺材 : 0.6 ~ 1.2 mm + 下葺材 : 0.6 ~ 1.2 mm ( フェライト系スチルス可 )

断熱材 : グラスウール t=100mm 又は t=50mm × 2層 10kg/m<sup>3</sup>




最大梁間 : 3 5 0 0 mm 以下 下葺タイトフレーム t = 2.3mm ~ 4.5mm

|                                           |       |       |       |       |
|-------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 裏貼材 : G ・ ガラス繊維シート断熱材 ( 5mm ~ 10mm )      |       |       |       |       |
| 裏貼材 : P ・ 無機質高充填フォームプラスチック ( 4mm ~ 10mm ) |       |       |       |       |
| 貼付位置                                      | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) |
| 上葺材                                       | ×     | ×     | G ・ P | G ・ P |
| 下葺材                                       | ×     | G ・ P | ×     | G ・ P |

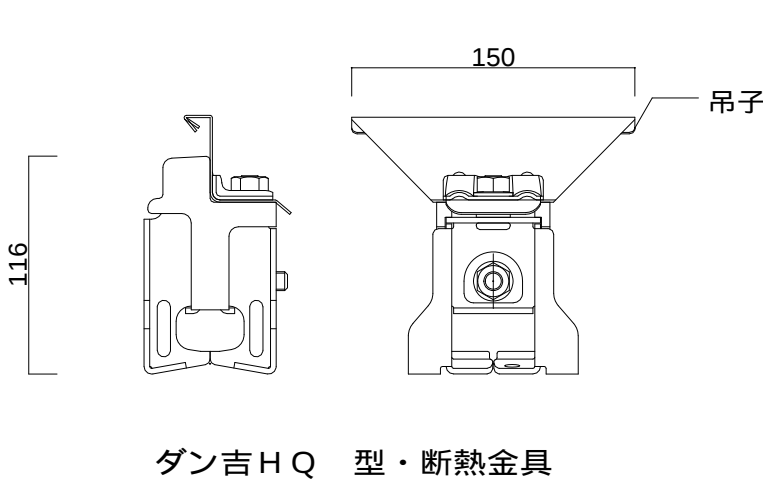

ダン吉HQ 型・断熱金具

上記断熱金具 : (株) サカタ製作所製品

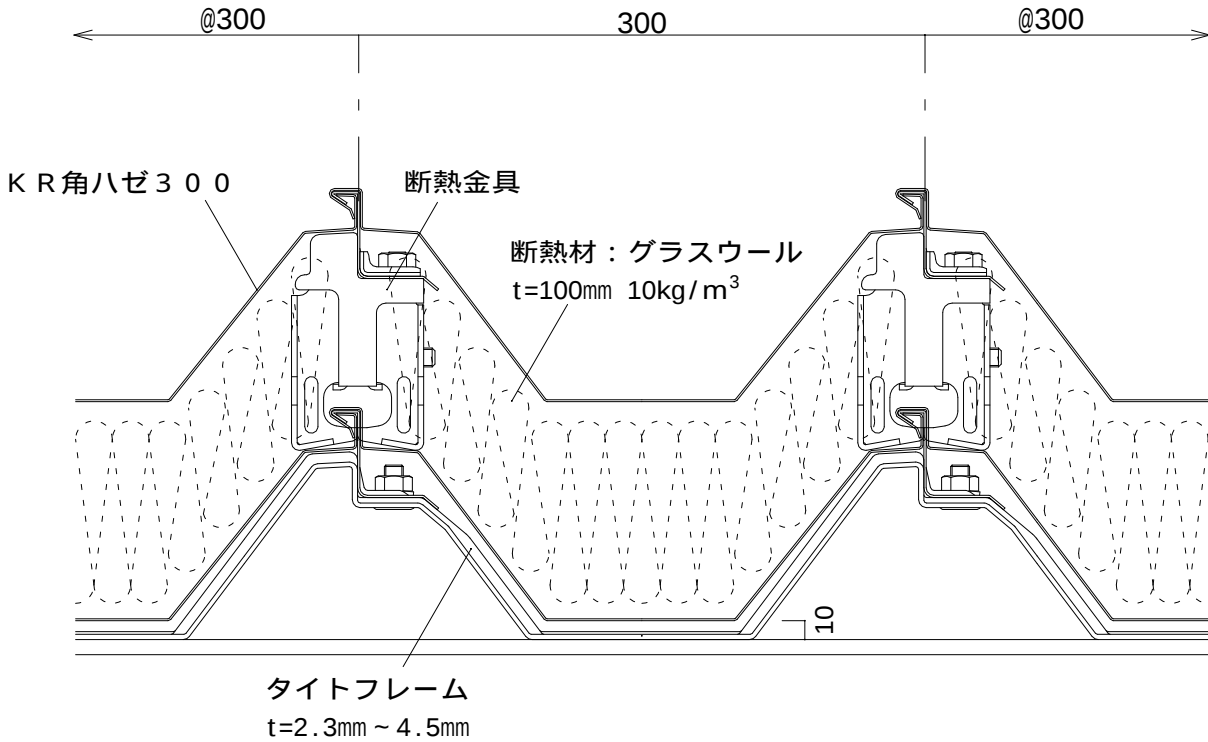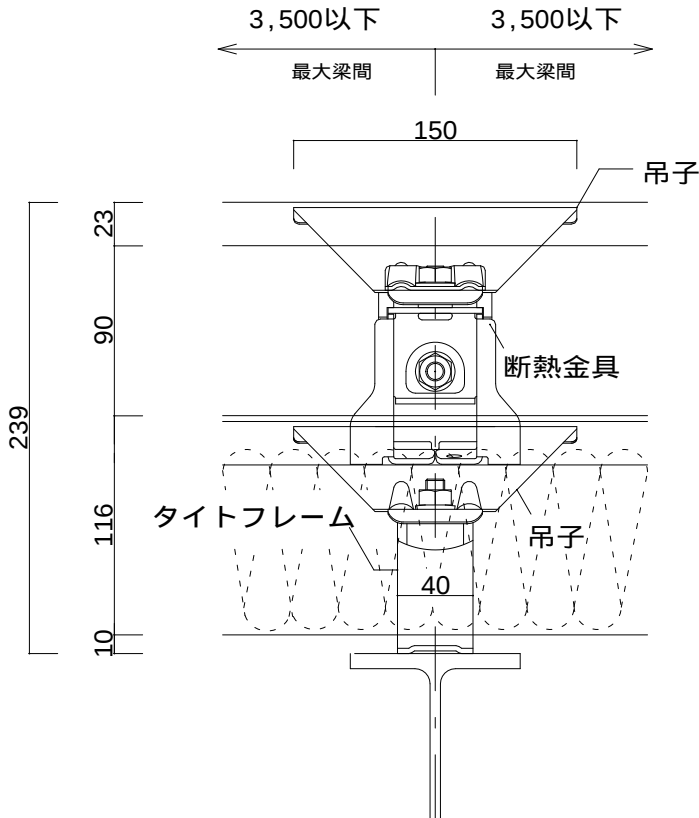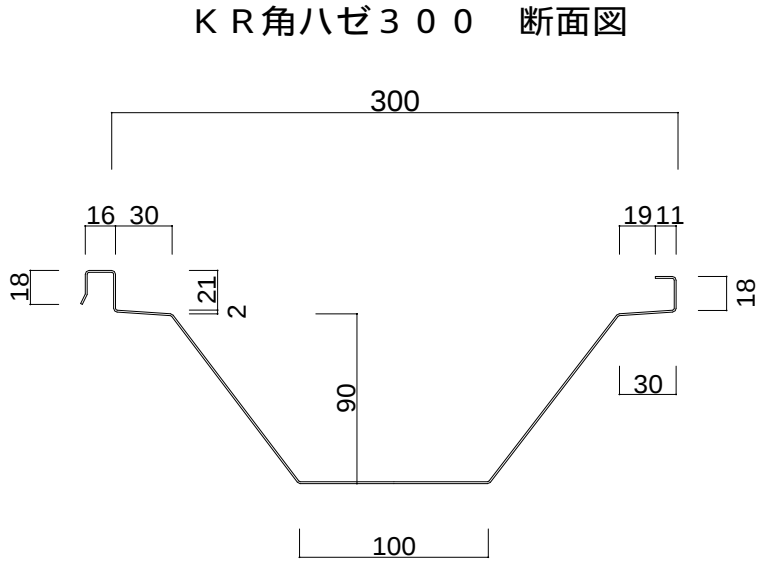

屋根 30分耐火認定  
F P 0 3 0 R F - 1 9 2 7 (1) 仕様参考図

