



株式
会社

小池弥太郎商店

www.koike-s.jp MAIL:info@koike-s.jp


本 社 :〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師11番4
TEL:054-263-2280 FAX:054-263-6163

第1工場・倉庫棟 :〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師10番1

第2工場 :〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師12番1

牧之原支店・工場 :〒421-0412 静岡県牧之原市坂部110-7
TEL:0548-25-3975 FAX:0548-25-3977

取扱店

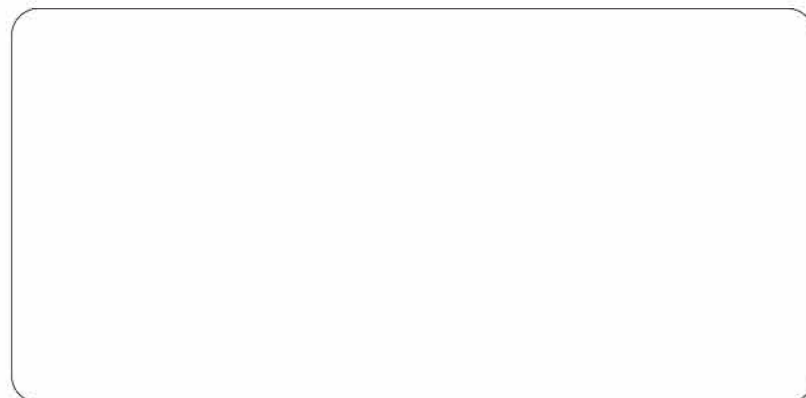

KOIKEルーフ特殊工法シリーズ

KR166ハゼ二重葺

二重葺断熱工法




株式
会社

小池弥太郎商店



KR166ハゼ 二重葺断熱工法

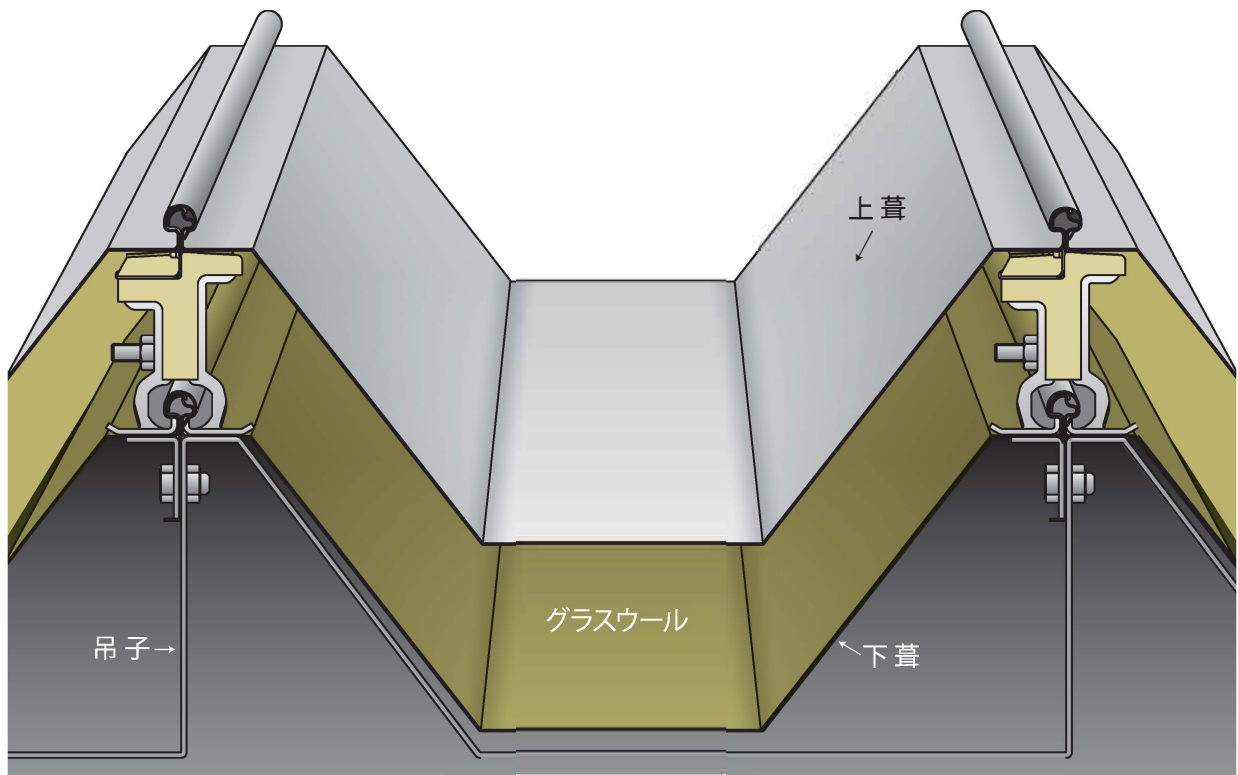


設計参考仕様

板 厚	(0.6) 0.8mm~1.0mm
原 板 幅	762mm
働 き 幅	500mm
m ² 当たり必要m数	2m
屋根勾配	3/100以上
自然曲げ半径	250m以上
最短寸法	1200mm
裏貼り断熱材	○
ラジアル	○
アーチ工法	×
オプション	サイドリブ付(Sタイプ)

屋根30分耐火認定 (FP030RF-0213)

上葺: KR166 ハゼ折板0.6 mm以上
下葺: KR166 ハゼ折板0.6 mm以上
材料: 亜鉛めっき鋼板
グラスウール: (JIS A 9521) 厚さ100 mm以上又は50 mm重張以上
幅910 mm以上 密度10 kg/m³以上
許容梁間: 上葺折板の強度によって決まります
(耐火認定の適用範囲: 4.500 mm以下)

断面詳細図

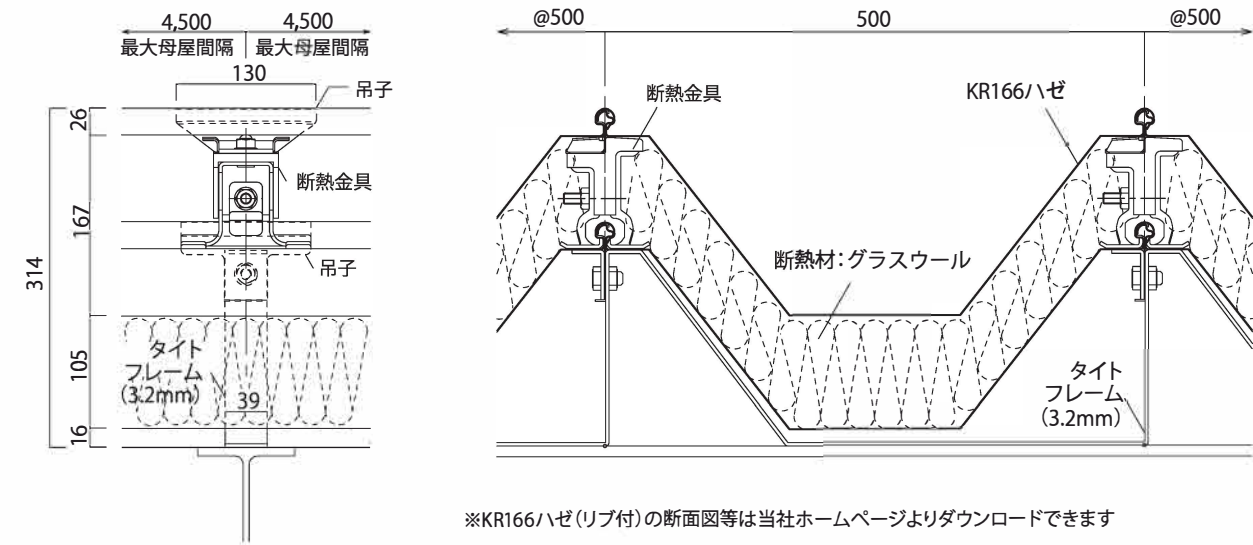


※KR166ハゼ(リブ付)の断面図等は当社ホームページよりダウンロードできます

標準部材



※本体材質: 溶融亜鉛めっき鋼板
※各種タイトフレーム形状は写真と異なる場合があります
※部材に関してはお取り寄せ商品もございます。納期がかかる場合がございますので、まずはお問い合わせ下さい

標準納め図

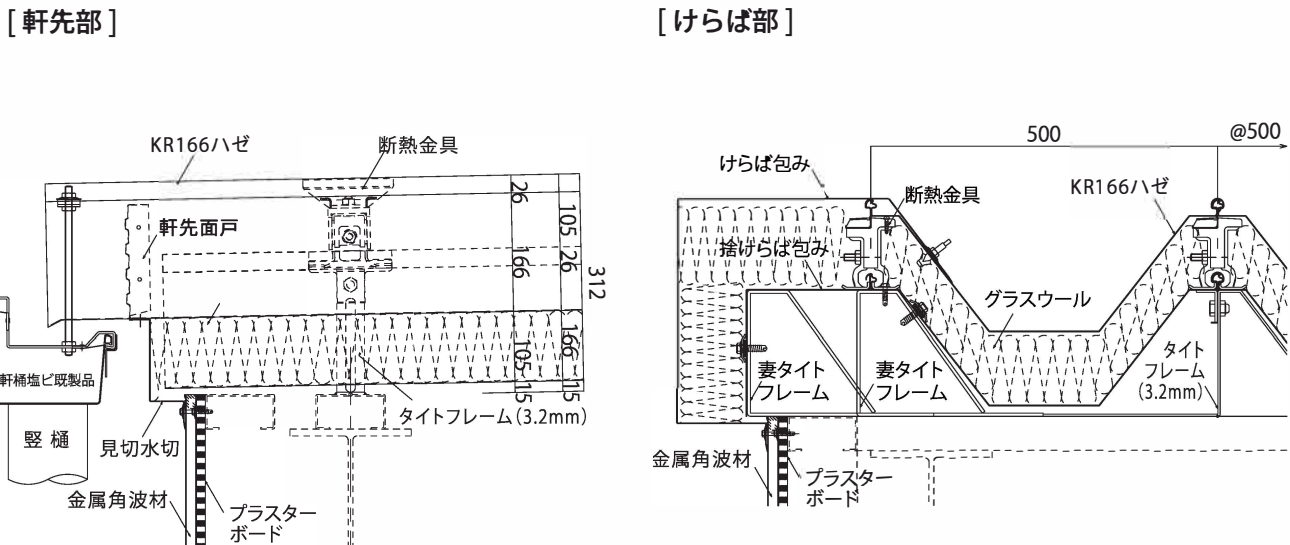

※軒先以外の納め図は、当社公式サイト (www.koike-s.jp) よりダウンロードできます。