
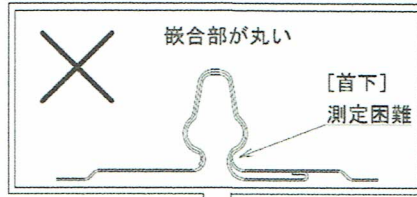


B：前ページのリストにない場合は、形状から判断します。

[形状] 屋根材嵌合部が測定可能な屋根材に適用します。

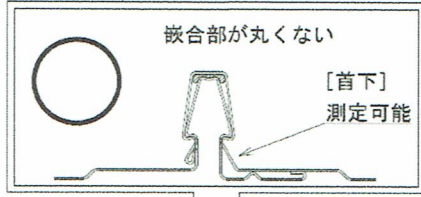

寸法・形状による設置可否判断はできません。

[寸法] 下記寸法の屋根材に適用します。

屋根材の板厚  $t=0.35\text{mm}$ 以上

① [高さ]	22~32mm
② [幅]	10.5~21mm
③ [首下]	4~8.5mm

(型式：KTRL-VA-T/KTRL-VA-C)

※ご記入願います。

① 高さ	22.4 mm
② 幅	11 mm
③ 首下	6.1 mm
④ ピッチ	333 mm

## ②屋根材固定ビスについて

・該当するものに○を付けて下さい。


(わからない場合は、ビスの箱の写真を送付下さい)

※垂木に留める場合は455mm以下 野地板(12mm)に留める場合は303mm以下

- ・ 通し吊子または部分吊子または直止め
- ・ 推奨ビス(新築/葺き替え)：シンワッシャー(モドトラス)  
(呼び径φ4.8mm以上、 $d=10\text{mm}$ 以上、座面は平ら、  
 $L=45\text{mm}$ 以上(タルキへのビスの打ち込み長さが30mm以上確保される事))



- ・ 推奨ビスを使用出来ない場合(既築)：コーススレッド(ラッパ)  
(呼び径φ3.8mm以上、 $d=8\text{mm}$ 以上、 $L=45\text{mm}$ 以上(タルキへのビスの打ち込み長さが30mm以上確保される事))




※ 釘及び上記条件を満たさないビスは不可です。



コイケルーフ 立平葺 3 3 3 ( 2 3 型)

嵌合図

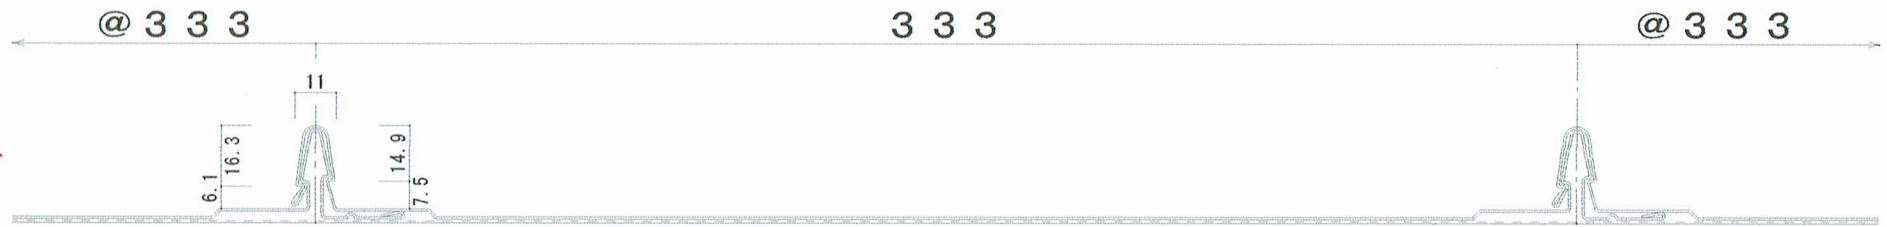

フラット品

