



株式
会社

小池弥太郎商店

www.koike-s.jp MAIL:info@koike-s.jp


本 社 :〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師11番4
TEL:054-263-2280 FAX:054-263-6163

第1工場・倉庫棟 :〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師10番1

第2工場 :〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師12番1

牧之原支店・工場 :〒421-0412 静岡県牧之原市坂部110-7
TEL:0548-25-3975 FAX:0548-25-3977

取扱店



KOIKEルーフ折板屋根シリーズ

KR T66 (リブ付)

ボルト式折板/ボルトタイプ

屋根30分耐火認定 FP030RF-0333 (ガラス繊維系無機質断熱材)




株式
会社

小池弥太郎商店




KR T66 (リブ付)

屋根30分耐火認定 FP030RF-0333(ガラス繊維系無機質断熱材)

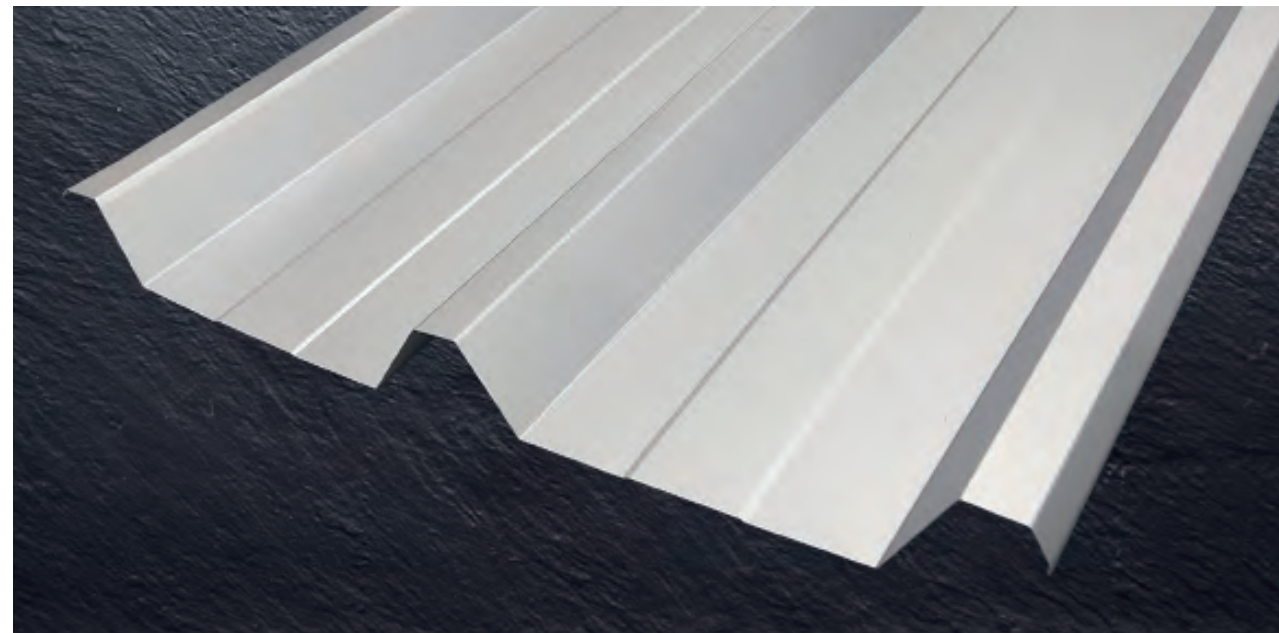

- Strong POINT**
- 働き幅700mmの最も経済的な屋根です。
 - 山高さが最も低い金属屋根折板製品です。
 - 住宅や駐輪場などに用途は様々です。

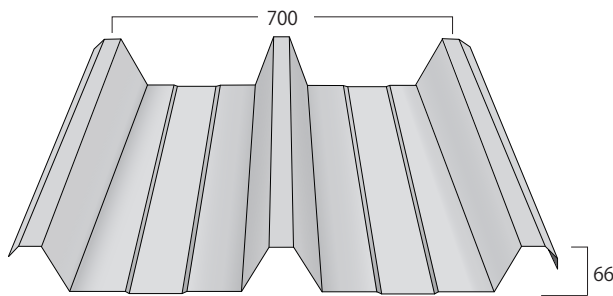


設計参考仕様

板 厚	0.5mm～0.8mm
原 板 幅	914mm
働 き 幅	700mm
m ² 当たり必要m数	1.43m
屋根勾配	3/100以上
自然曲半径	100m以上
最短寸法	1300mm
裏貼り断熱材	○
ラジアル	○
ドブ底	リブ付


断面性能

板厚 (mm)	単位重量		正 圧		負 圧	
	Wkg/m	Wkg/m ²	IX(cm ⁴ /m)	ZX(cm ³ /m)	IX(cm ⁴ /m)	ZX(cm ³ /m)
0.5	3.77	5.39	28.0	6.2	16.1	4.4
0.6	4.49	6.41	33.6	7.4	19.3	5.3
0.8	5.92	8.46	44.8	9.9	25.7	7.1


許容スパン 許容スパンは目安ですので、正確な数値が必要な場合は別途算出してください。

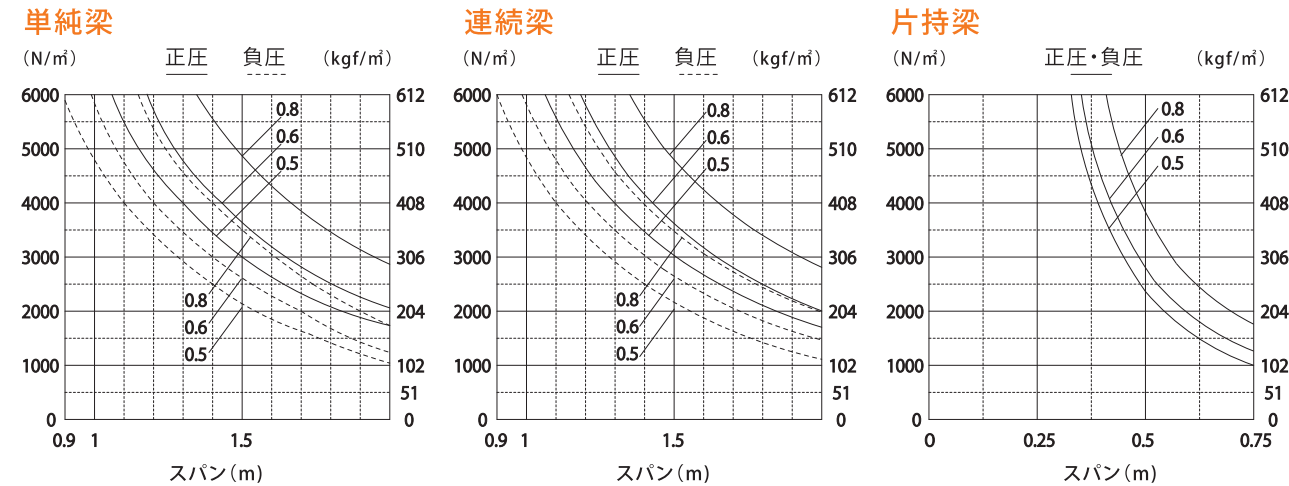

断面図

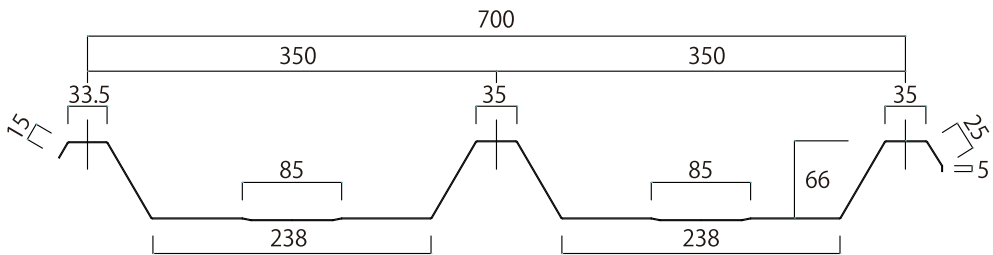

断面詳細図

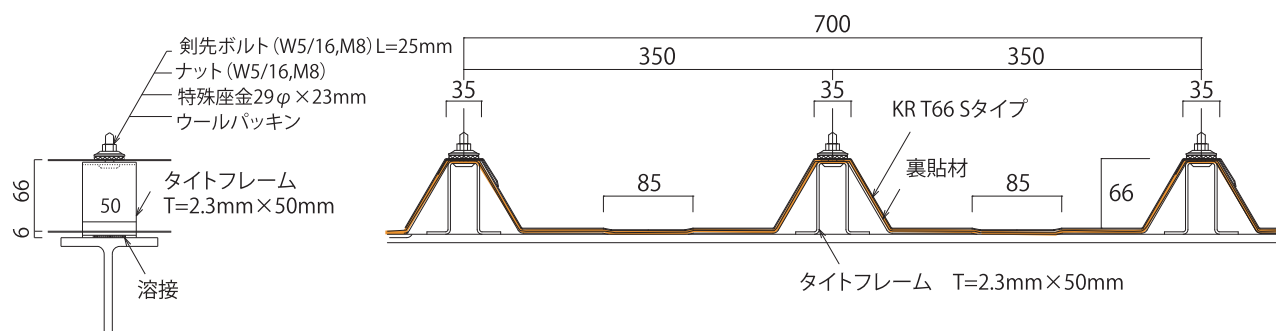

標準部材

タイトフレーム(※1) 	軒先面戸(爪有/無) 	軒先換気面戸(爪有/無) 	エプロン面戸 	水止面戸
水止面戸(裏加工) 	化粧フレーム 	ルーフボルト 	シートスタット 	座付きスタット
4点セット 	ハイスット 	フレ止めアングル 	折板アングル止 	ボルトキャップ

※1・・・剣先:メッキ・ステン 本体材質:溶融亜鉛めっき銅板
※部材に関してはお取り寄せ商品もございます。納期がかかる場合がございますので、まずはお問い合わせ下さい。