




BLウォール300

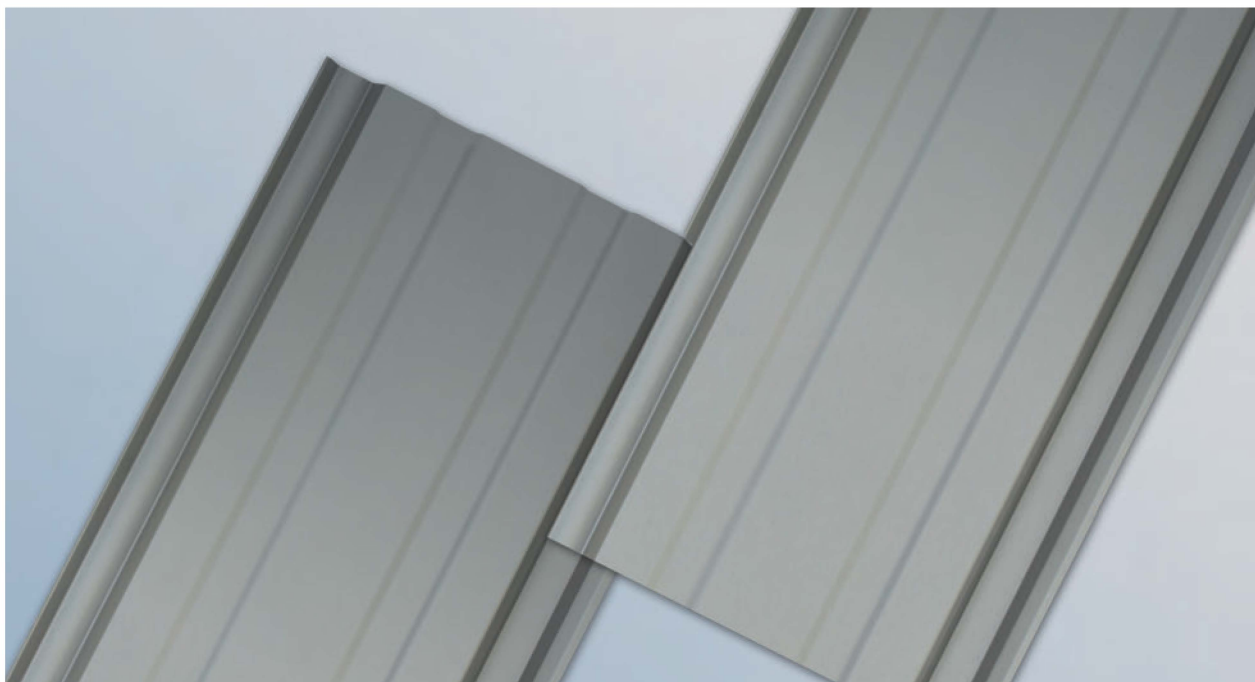

設計参考仕様

板 厚	0.4mm~0.6mm
原 板 幅	457mm
働 き 幅	300mm
m ² 当たり必要m数	3.33m
最短寸法	800mm
裏貼り断熱材	×
オプション	な し

板厚 (mm)	単 位 重 量	
	Wkg/m	Wkg/m ²
0.5	1.89	6.3

※胴縁間隔は455~600mm


※長さはご相談ください

Strong POINT

- ピス頭をなくし、美しい外観を演出
- 本体をはめ込むだけの短縮された施工性
- 山高34mm、働き幅300mmのサイディング

ボルトが見えない外壁材

断面図





株式
会社

小池弥太郎商店

www.koike-s.jp MAIL:info@koike-s.jp

本 社 : 〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師11番4
TEL:054-263-2280 FAX:054-263-6163

第1工場・倉庫棟 : 〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師10番1

第2工場 : 〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師12番1

牧之原支店・工場 : 〒421-0412 静岡県牧之原市坂部110-7
TEL:0548-25-3975 FAX:0548-25-3977

取扱店

