



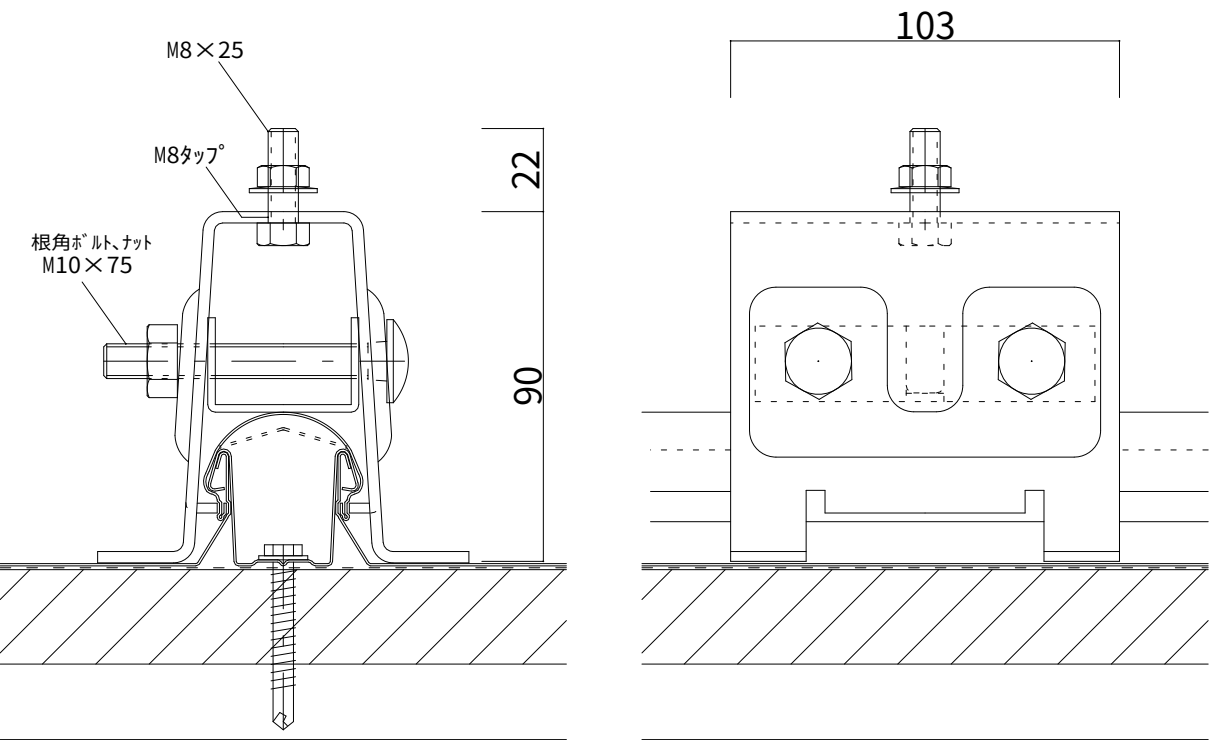

丸棧・角棧共通部品
母屋列上部取付基準でのP V金具配置をお願い致します。
屋根本体へのP V金具取付トルク1 6 N・m
(状況により1 5～1 7 N・m目安に調整)

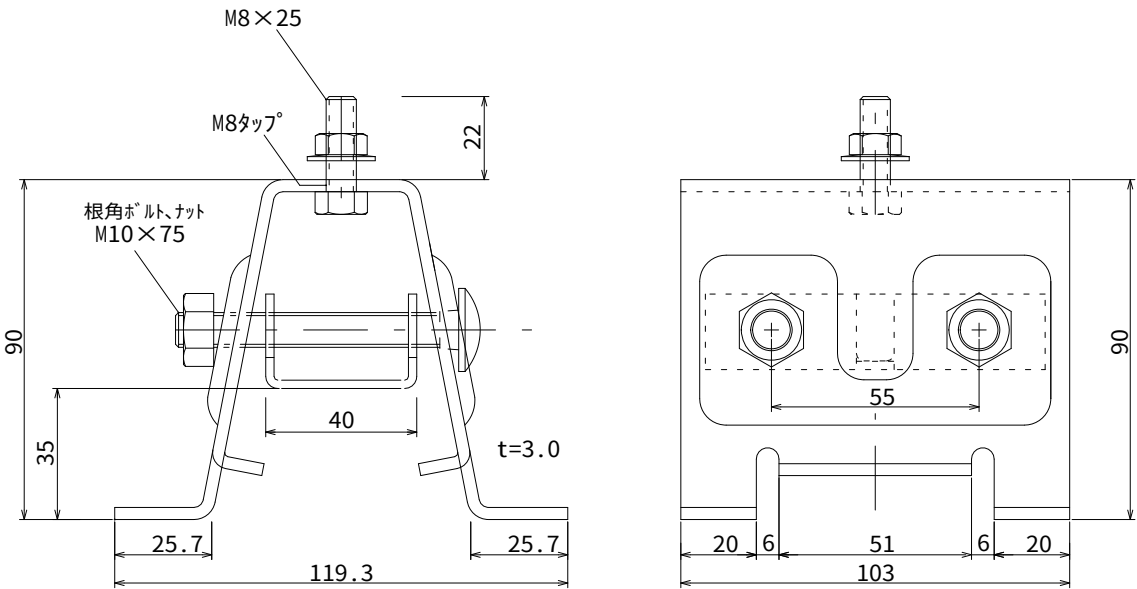

P V取付専用金具
ドブメッキ品又はS U S品

表1: 普通公差 (長さ寸法に対する許容差) JIS B 0405-a

単位: mm

寸法 区分	0.5以上 3以下	3を超え 6以下	6を超え 30以下	30を超え 120以下	120を超え 400以下	400を超え 1000以下	1000を超え 2000以下
許容差	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3

カタログNo. 製品名

梱包入数

コードNo.

嵌合瓦棒430 リーダー架台取付金具 W8×25

30

図面番号

図面名称

スケール

第三角法

0599000

製品図

1 / 1



スプロー工業株式会社

材質

表面仕上

作成年月日

23/12/04

承認

確認

検図

設計

本材
鉄ドブメッキ (12.0)
SUS304 (12.5)
中子
鉄ドブメッキ (12.0)
SUS304 (12.0)

生地

