



株式  
会社

小池弥太郎商店

www.koike-s.jp MAIL:info@koike-s.jp


本 社 : 〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師11番4  
TEL:054-263-2280 FAX:054-263-6163

第1工場・倉庫棟 : 〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師10番1

第2工場 : 〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師12番1

牧之原支店・工場 : 〒421-0412 静岡県牧之原市坂部110-7  
TEL:0548-25-3975 FAX:0548-25-3977


取扱店



KOIKEルーフ特殊工法シリーズ

# KDS工法

KR角ハゼ500(D160II)/KR丸ハゼ166(タイプS)

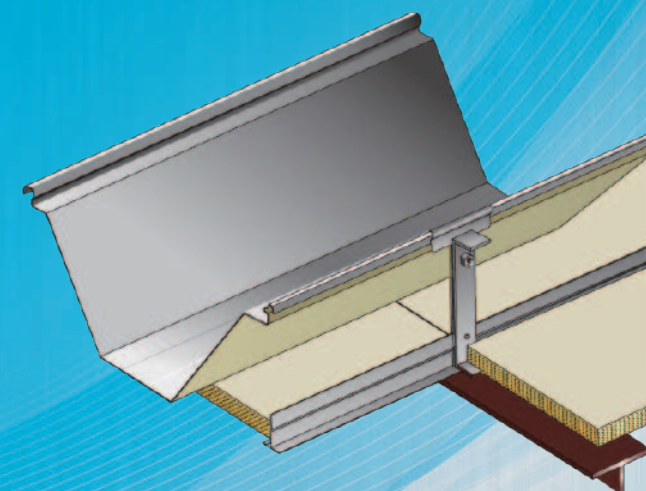

株式  
会社

小池弥太郎商店




## システム天井

# KDS工法

## KR角ハゼ500(D160II)


# KR丸ハゼ166(タイプS)

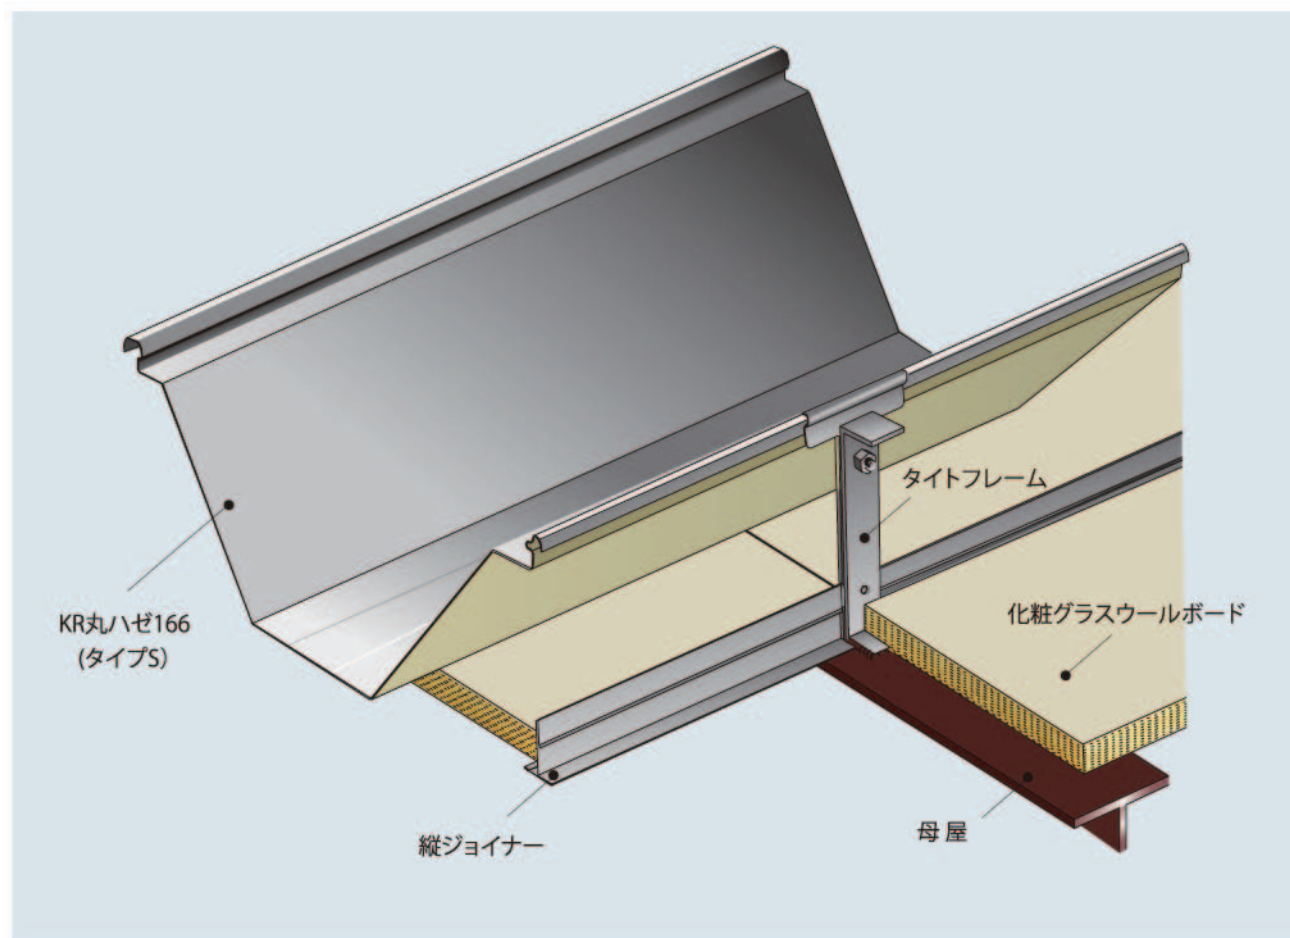

Strong  
**POINT**


- 従来のハット鋼では天井に凹凸を改善!!  
KDS工法では天井をすっきりフラット仕上げ
  - 化粧ガラスウールボードによって断熱効果を発揮
  - 吸音性が要求される機械室や工場の屋根に最適
  - 屋根と天井の作業が同時進行でき、施工性がよく経済的
  - 化粧ガラスウールボードは厚さ25mmと50mm、  
密度48kg・64kg・80kgで選択可能
  - 化粧ガラスウールボードの化粧面は着色ガラスマット素材
  - 化粧ガラスウールは最長L=2mまで  
2m以上は横ジョイナーにてジョイント可能

断面詳細図 KR角ハゼ500(D160II):ボード25mm ※ボード50mmの断面詳細図はHPよりダウンロードできます

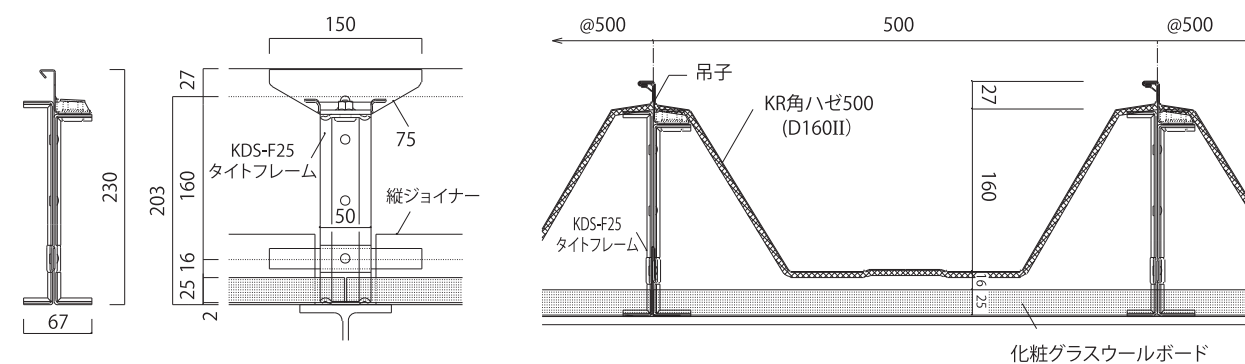


## 標準部材


KDS-F25タイトフレーム

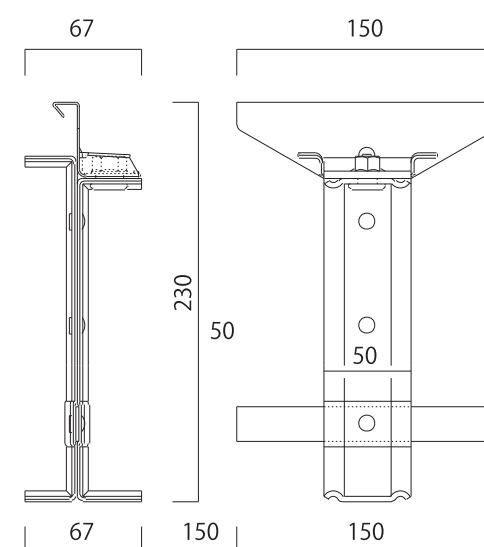


KDS-F50タイトフレーム

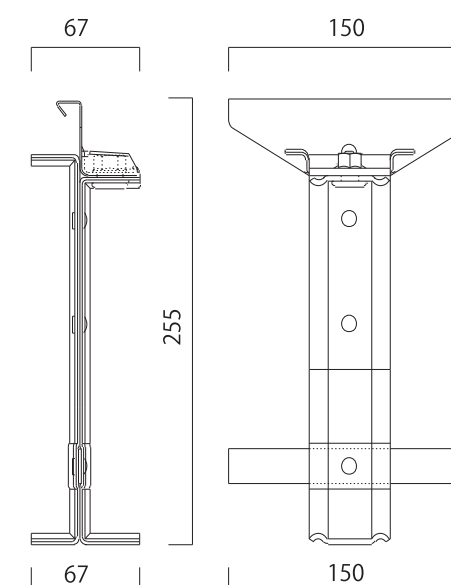


断面詳細図 KR丸ハゼ166(タイプS):ボード25mm ※ボード50mmの断面詳細図はHPよりダウンロードできます

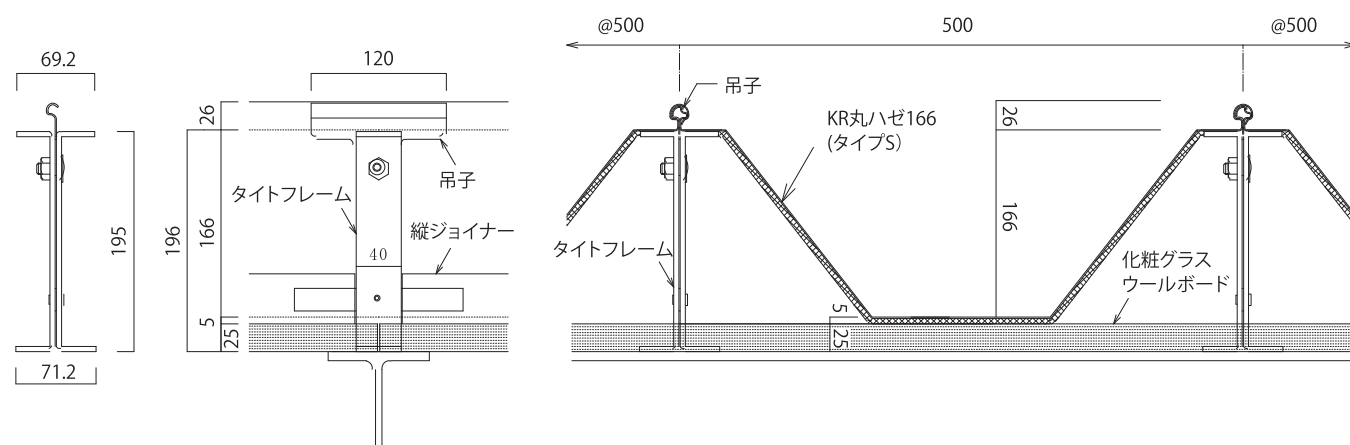


縦ジョイナー



横ジョイナー



## 縦吊金具



※詳しい内容をお聞きになりたい方はお気軽にお問合せください  
※商品形状は写真と異なる場合があります