




# BLウォール300

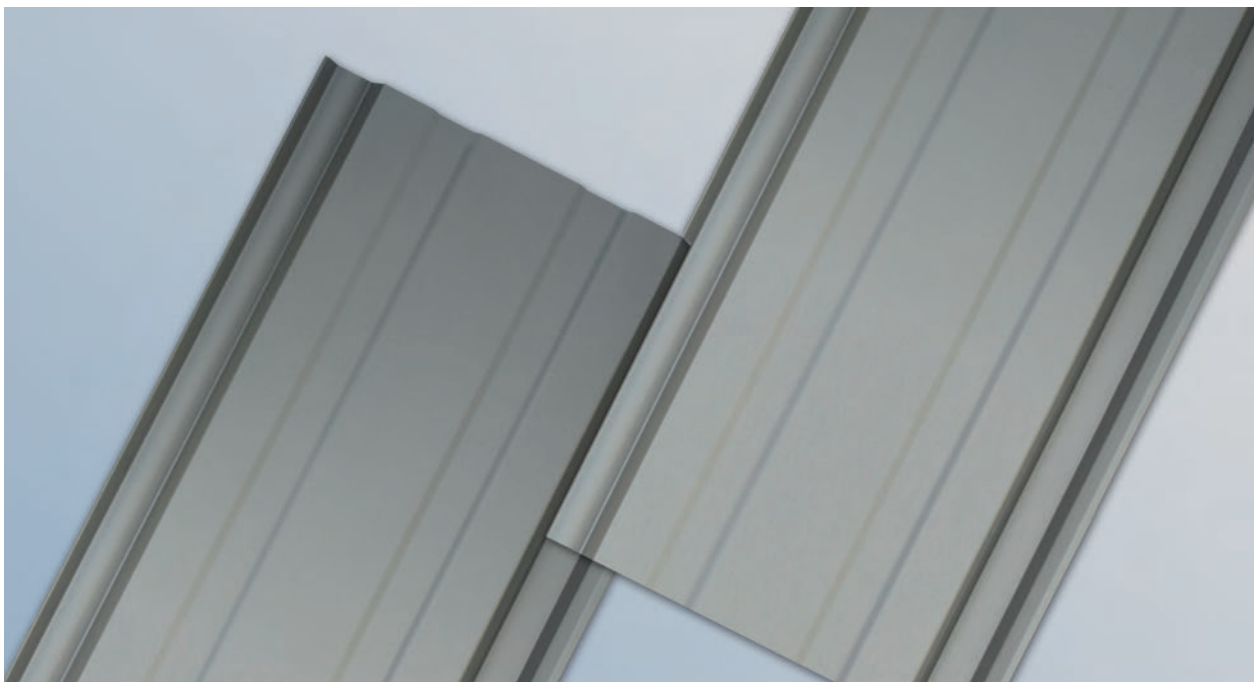

## 設計参考仕様

板厚	0.4mm~0.6mm
原板幅	457mm
働き幅	300mm
㎡当たり必要m数	3.33m
最短寸法	800mm
裏貼り断熱材	×
オプション	なし

板厚 (mm)	単位重量	
	Wkg/m	Wkg/㎡
0.5	1.89	6.3

※胴縁間隔は455~600mm



※長さはご相談ください

## Strong POINT

- ビス頭をなくし、美しい外観を演出
- 本体をはめ込むだけの短縮された施工性
- 山高34mm、働き幅300mmのサイディング

## ボルトが見えない外壁材

## 断面図

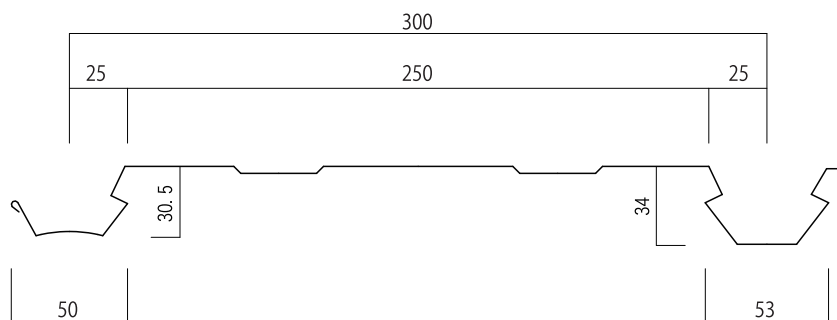



株式  
会社

小池弥太郎商店

[www.koike-s.jp](http://www.koike-s.jp) MAIL:[info@koike-s.jp](mailto:info@koike-s.jp)

---

本社・本社工場 〒420-0922 静岡県静岡市葵区流通センター16番  
TEL:054-263-2280 FAX:054-263-6163

牧之原支店・工場 〒421-0412 静岡県牧之原市坂部110-7  
TEL:0548-25-3975 FAX:0548-25-3977

東京事務所 〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町28番地 エクセル神田5B  
TEL:03-5297-4840 FAX:03-5297-4845

取扱店

