




# NKスパン165

防火壁認定 PC030NE-0286-1

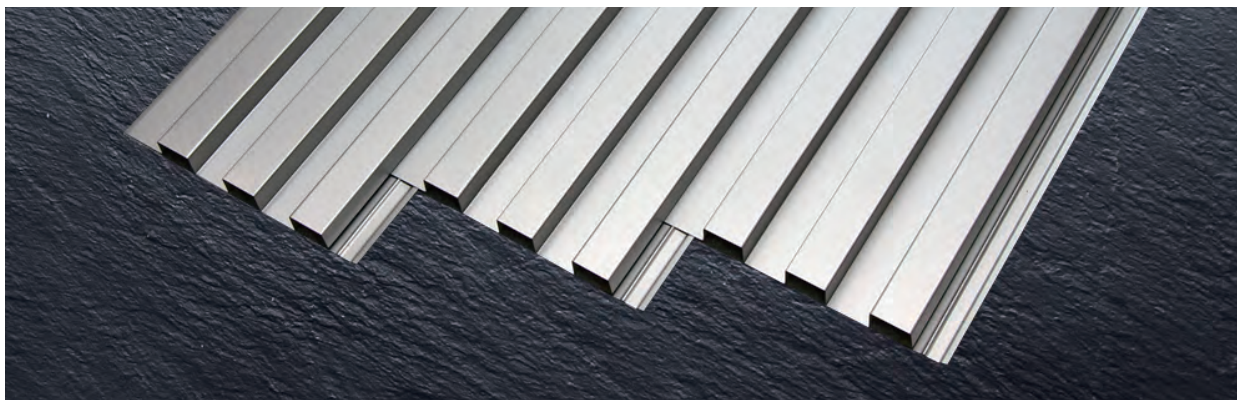

## 設計参考仕様

板厚	0.35mm~0.5mm
原板幅	303mm
働き幅	165mm
㎡当たり必要m数	6.06m
最短寸法	600mm
オプション	なし

板厚 (mm)	単位重量	
	Wkg/m	Wkg/㎡
0.35	0.90	5.43
0.4	1.02	6.16
0.5	1.26	7.62
0.6	1.50	9.07


※胴縁間隔は606mm以下

※長さをご相談ください

## Strong POINT

- 今までにない大型角スパン
- 大型で深みのある凹凸が高級感ふれ  
深みのある凹凸が高級感
- 大型店舗、事務所、レストランに最適

## 断面図

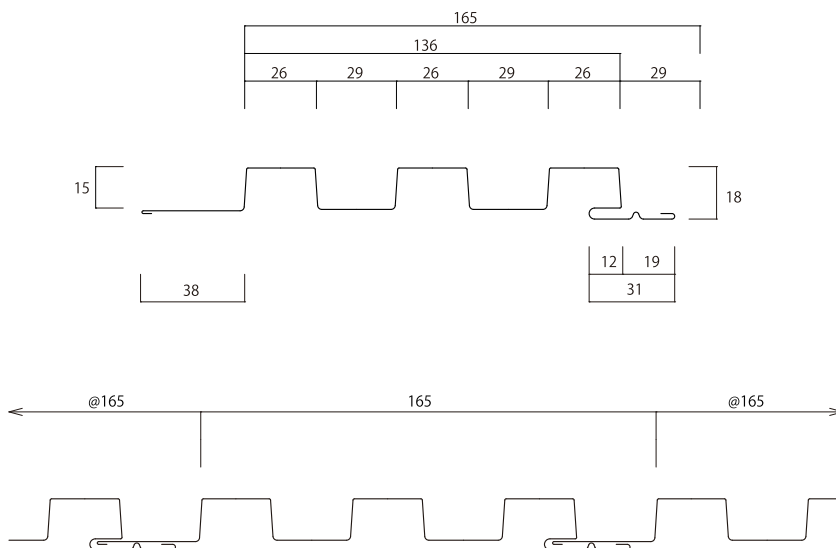



株式  
会社

小池弥太郎商店

[www.koike-s.jp](http://www.koike-s.jp) MAIL:[info@koike-s.jp](mailto:info@koike-s.jp)

---

本社・本社工場 〒420-0922 静岡県静岡市葵区流通センター16番  
TEL:054-263-2280 FAX:054-263-6163

牧之原支店・工場 〒421-0412 静岡県牧之原市坂部110-7  
TEL:0548-25-3975 FAX:0548-25-3977

東京事務所 〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町28番地 エクセル神田5B  
TEL:03-5297-4840 FAX:03-5297-4845

取扱店

