



Kウォール



設計参考仕様

板 厚	0.27mm~0.4(0.5)mm
原 板 幅	457mm
働 き 幅	315mm
m ² 当たり必要m数	3.17m
最短寸法	650mm
裏貼り断熱材	×
オプション	な し

板厚 (mm)	単 位 重 量	
	Wkg/m	Wkg/m ²
0.27	1.06	3.37
0.35	1.35	4.29
0.4	1.53	4.86
0.5	1.89	6.00



※胴縁間隔は400~600mm

※長さはお相談ください

Strong POINT

- 一体感と立体感が美しいサイディング
- 釘打ち施工のため、施工効率が向上
- 美観は深みのあるデザイン
- 専用の鋏で切断可能

断 面 図

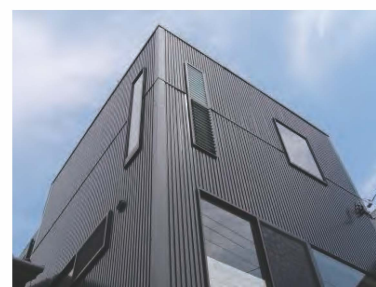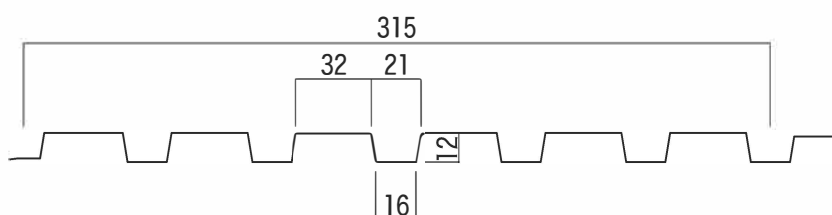



株式
会社

小池弥太郎商店

www.koike-s.jp MAIL:info@koike-s.jp

本 社 : 〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師11番4
TEL:054-263-2280 FAX:054-263-6163

第1工場・倉庫棟 : 〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師10番1

第2工場 : 〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師12番1

牧之原支店・工場 : 〒421-0412 静岡県牧之原市坂部110-7
TEL:0548-25-3975 FAX:0548-25-3977

取扱店

