



新リブウォール



設計参考仕様

板厚	0.27mm~0.4(0.5)mm
原板幅	457mm
働き幅	333mm
m ² 当たり必要m数	3m
最短寸法	650mm
裏貼り断熱材	×
オプション	なし


板厚 (mm)	単位重量	
	Wkg/m	Wkg/m ²
0.27	1.06	3.18
0.3	1.35	4.05
0.4	1.53	4.59
0.5	1.89	5.68

※胴縁間隔は455~600mm
※長さをご相談ください

Strong POINT

- 独創的なデザインを演出するのに最適
- 釘打ち施工のため、施工効率が抜群
- 専用の鋸で切断可能
- シャープな角の凹凸が美しい新時代の角波

断面図

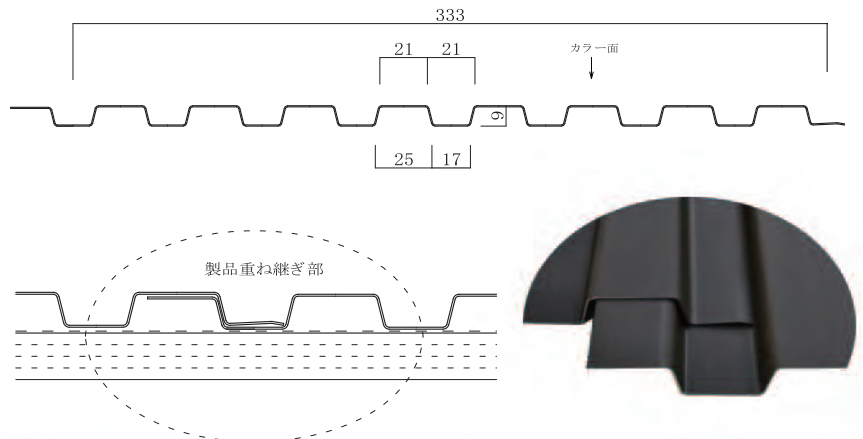

働き幅333の新時代角波外壁材

重ね部の形状を変更したことで、
切断部の非塗装部の小口が見えなくなりました。





株式
会社

小池弥太郎商店

www.koike-s.jp MAIL:info@koike-s.jp

本社・本社工場 〒420-0922 静岡県静岡市葵区流通センター16番
TEL:054-263-2280 FAX:054-263-6163

牧之原支店・工場 〒421-0412 静岡県牧之原市坂部110-7
TEL:0548-25-3975 FAX:0548-25-3977

東京事務所 〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町28番地 エクセル神田5B
TEL:03-5297-4840 FAX:03-5297-4845

取扱店

