

屋根 30分耐火認定 F P 0 3 0 R F - 1 9 2 7 (1) ~ (4) : 断熱亜鉛鉄板委員会((株) 小池弥太郎商店)

上葺材 : 0.6 ~ 1.2 mm + 下葺材 : 0.6 ~ 1.2 mm (フェライト系スチルス可)


断熱材 : グラスウール t=100mm 又は t=50mm × 2層 10kg/m³

最大梁間 : 3 5 0 0 mm 以下 下葺タイトフレーム t = 2.3mm ~ 4.5mm

裏貼材 : G ・ ガラス繊維シート断熱材 (5mm ~ 10mm)

裏貼材 : P ・ 無機質高充填フォームプラスチック (4mm ~ 10mm)




貼付位置	(1)	(2)	(3)	(4)
上葺材	×	×	G ・ P	G ・ P
下葺材	×	G ・ P	×	G ・ P

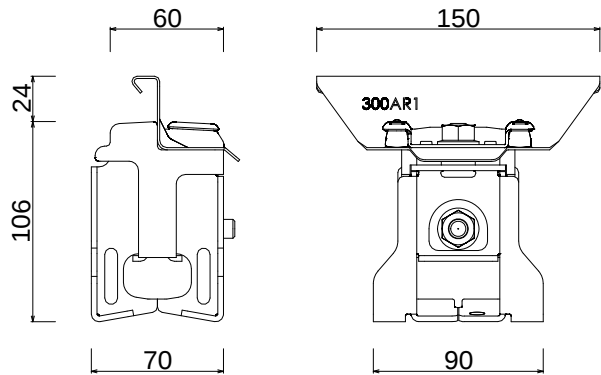


ダン吉HQ 型・断熱金具
(スライドダン吉HQ 型も可)

上記断熱金具 : (株) サカタ製作所製品

K R 角ハゼ 3 0 0 断面図

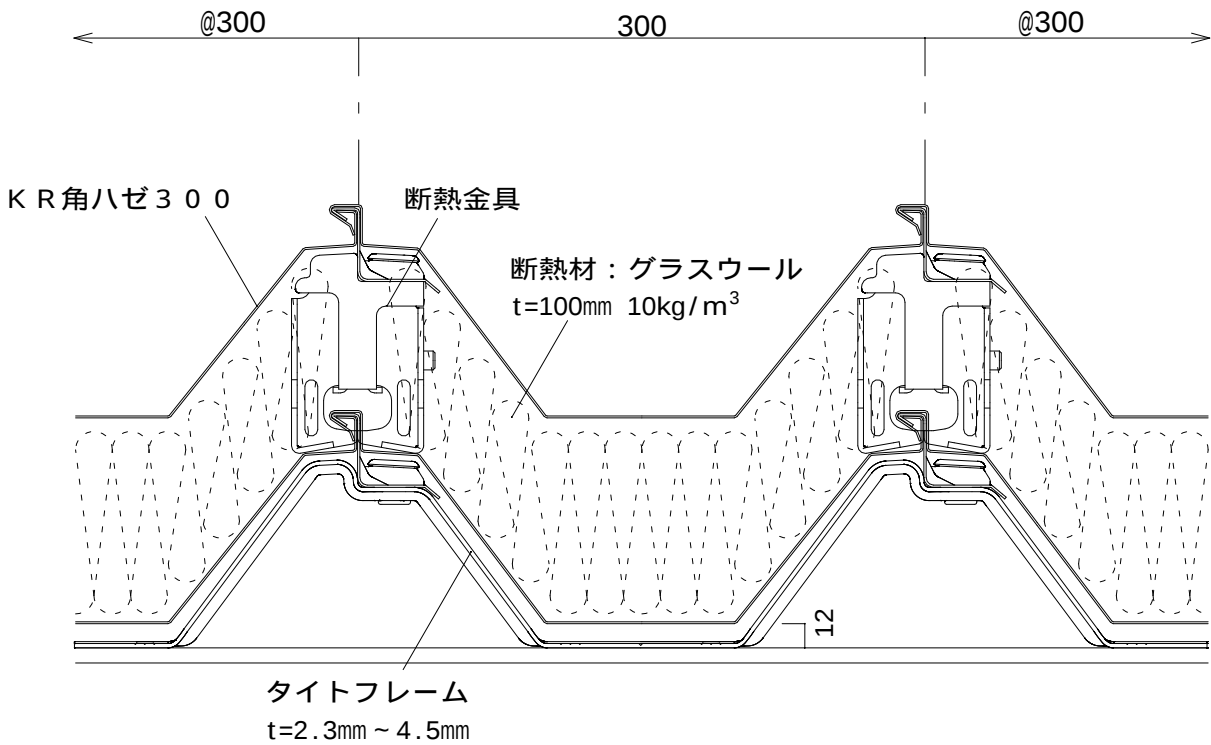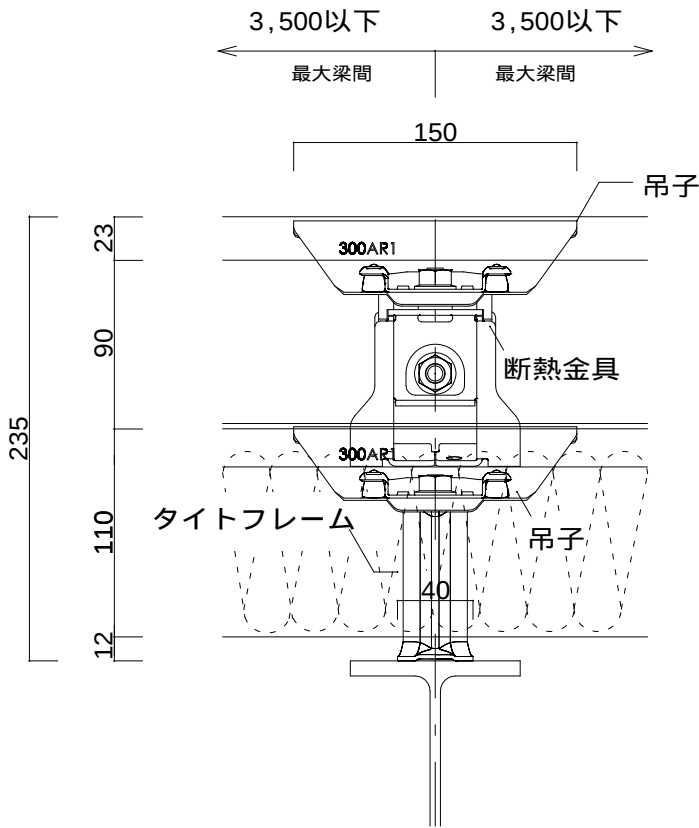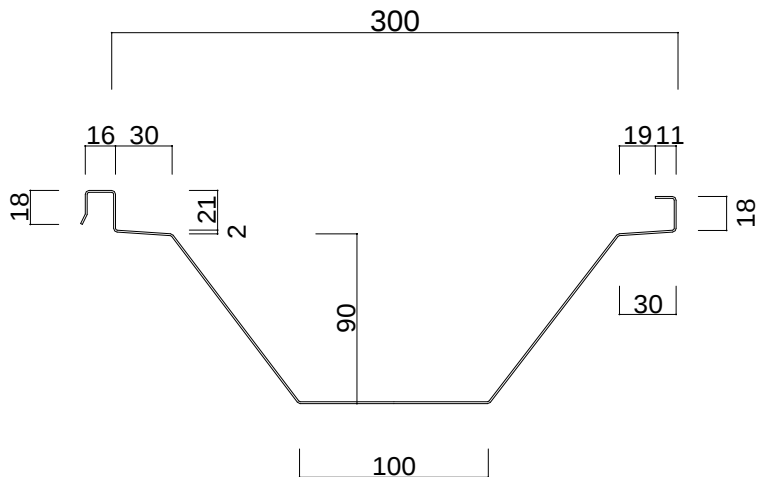

屋根 30分耐火認定
F P 0 3 0 R F - 1 9 2 7 (1) 仕様参考図



株式会社 小池弥太郎商店

静岡県静岡市葵区薬師11番4

電話 (0 5 4) 2 6 3 - 2 2 8 0 (代表)

年 月 日	変 更 記 事

受領 日附 年 月 日	設計者
受領 日附 年 月 日	施工者

日附 年 月 日	工事件名
作図 年 月 日	図面名
MA 2025-07-14	コイケルーフ K R 角ハゼ 3 0 0 W 断面図

設計番号	縮 尺
KR300W - 01	A 1 - 1 / 2
	A 3 - 1 / 4