



株式
会社

小池弥太郎商店

www.koike-s.jp MAIL:info@koike-s.jp


本 社 :〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師11番4
TEL:054-263-2280 FAX:054-263-6163

第1工場・倉庫棟 :〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師10番1

第2工場 :〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師12番1

牧之原支店・工場 :〒421-0412 静岡県牧之原市坂部110-7
TEL:0548-25-3975 FAX:0548-25-3977

取扱店



KOIKEルーフ折板屋根シリーズ

L145®

吊子レス式折板

屋根30分耐火認定

FP030RF-0634(無機質高充填フォームプラスチック)
FP030RF-0635(ガラス繊維系無機質断熱材5mm)



株式
会社

小池弥太郎商店



L145®

屋根30分耐火認定

※詳細仕様については別途ご相談ください
FP030RF-1794(無機質高充填フォームプラスチック4mm) ○母屋間隔/4.0m以下
FP030RF-1793(ガラス繊維系無機質断熱材5mm) ○母屋間隔/4.6m以下



Strong POINT

- 吊子レスで施工性アップ
- 斬新な稲妻ラインがダイナミック&シャープ
- 高強度で経済性アップ

設計参考仕様

板 厚	0.8mm
原 板 幅	762mm
働 き 幅	500mm
m ² 当たり必要m数	2m
屋根勾配	3/100以上


断面性能

板厚 (mm)	単位重量		正 圧		負 圧	
	Wkg/m	Wkg/m ²	IX (cm ⁴ /m)	ZX (cm ³ /m)	IX (cm ⁴ /m)	ZX (cm ³ /m)
0.8	4.94	9.88	380	51.7	345	44.6


許容スパン

許容スパンは目安ですので、正確な数値が必要な場合は別途算出してください。

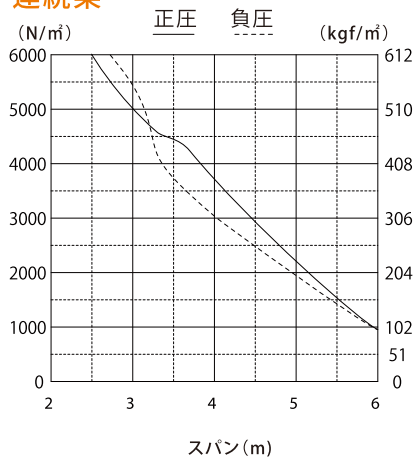
連続梁


























単純梁

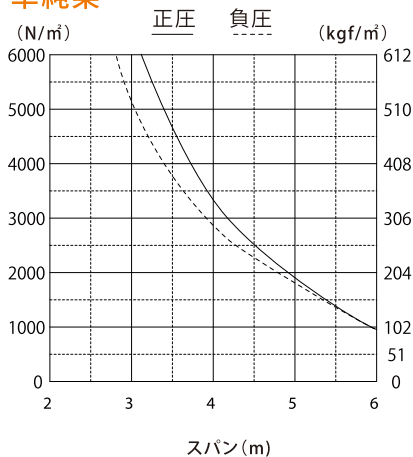

断面詳細図

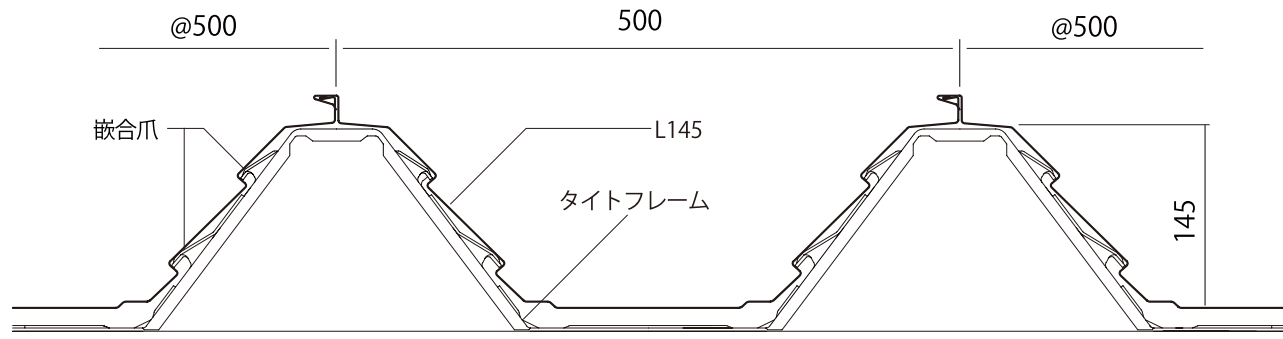

標準部材

タイトフレーム  t=2.6mm	妻用タイトフレーム  妻用タイトフレーム		 妻用押さえ金具	 ボルトナット	滑止吊子 	軒先面戸 
軒先換気面戸 	軒先見切り付面戸 	軒先見切り付 換気面戸 		エプロン面戸 		止水面戸 
化粧フレーム 	止水面戸 (棟立上用) 	棟立上治具 DL-05 立ち上げ 50mm 			DL-06 立ち上げ 120mm 	
雪止め金具 	ハゼ金具 	ハゼ面戸 (ケミカル)  (発砲ポリエチレン)		吊子インサート (ナッター付) 		
断熱金具セット  断熱金具 t=2.6mm	 継ぎ金具 t=1.6mm	 ナット		妻用断熱金具セット  妻用断熱金具 t=2.6mm		
				 継ぎ金具 t=1.6mm	 ボルト・ナットM10 ℓ=20mm	 妻用押さえ金具 t=1.6mm

※各種タイトフレーム形状は写真と異なる場合があります
部材に関してはお取り寄せ商品もございます。納期がかかる場合がございますので、まずはお問い合わせ下さい