



株式
会社

小池弥太郎商店

www.koike-s.jp MAIL:info@koike-s.jp


本 社 :〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師11番4
TEL:054-263-2280 FAX:054-263-6163

第1工場・倉庫棟 :〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師10番1

第2工場 :〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師12番1

牧之原支店・工場 :〒421-0412 静岡県牧之原市坂部110-7
TEL:0548-25-3975 FAX:0548-25-3977

取扱店



KOIKEルーフ折板屋根シリーズ

KR90ハゼ

ボルトレス式折板/ハゼ

屋根30分耐火認定 FP030RF-0419(ガラス繊維系無機質断熱材)
FP030RF-1440(無機質高充填フォームプラスチック)



株式
会社


小池弥太郎商店



KR90ハゼ

屋根30分耐火認定

FP030RF-0419 (ガラス繊維系無機質断熱材)
FP030RF-1440 (無機質高充填フォームプラスチック)

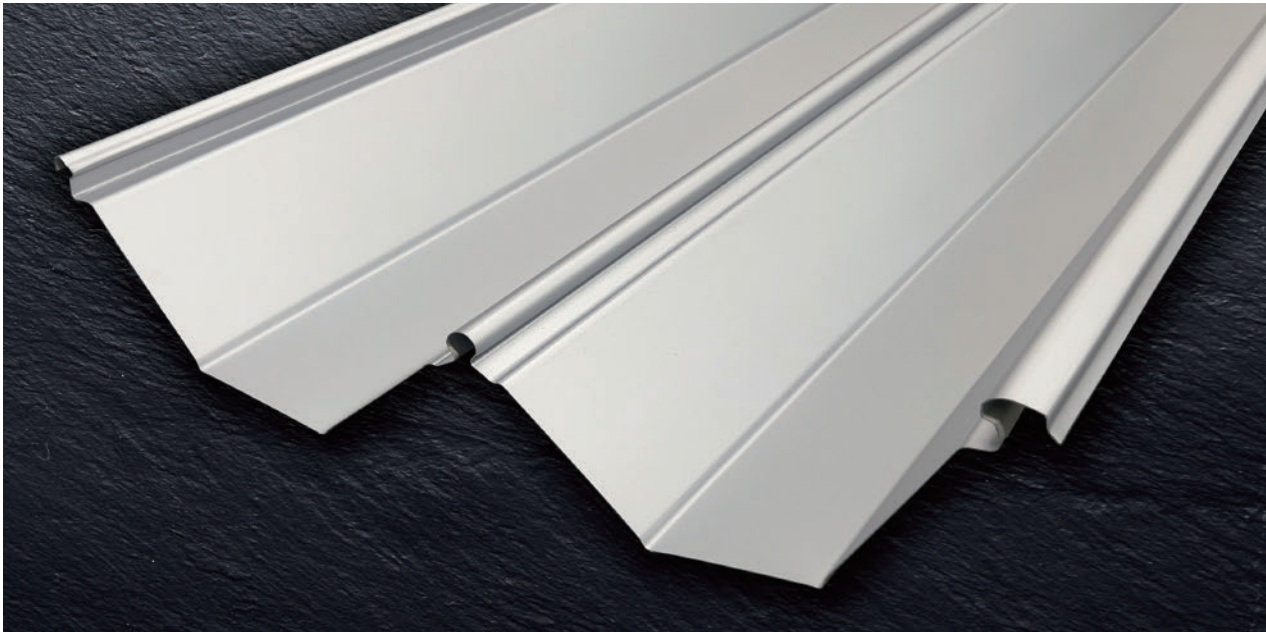


Strong POINT

- 働き幅600mmのハゼセツパン
- 経済的で工期が短縮可能
- 山高90mmの中型ハゼセツパン

設計参考仕様

板 厚	0.6mm~0.8mm
原 板 幅	914mm
働 き 幅	600mm
m ² 当たり必要m数	1.67m
屋根勾配	3/100以上
自然曲げ半径	150m以上
最短寸法	1000mm
裏貼り断熱材	○
ラジアル	×
アーチ工法	×

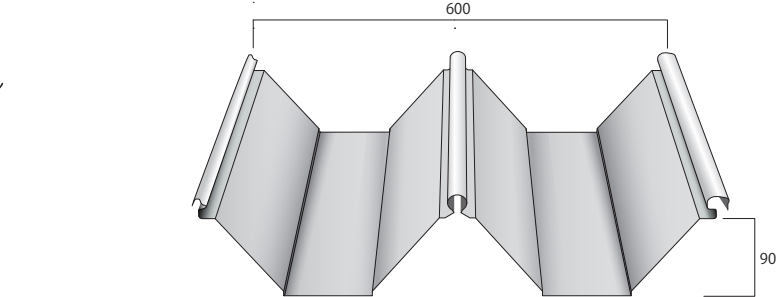


断面性能

板厚 (mm)	単位重量		正 圧		負 圧	
	Wkg/m	Wkg/m ²	IX (cm ⁴ /m)	ZX (cm ³ /m)	IX (cm ⁴ /m)	ZX (cm ³ /m)
0.6	4.49	7.48	146.00	31.40	97.30	19.50
0.8	5.92	9.87	194.67	41.87	129.73	26.00


許容スパン

許容スパンは目安ですので、正確な数値が必要な場合は別途算出してください。


単純梁

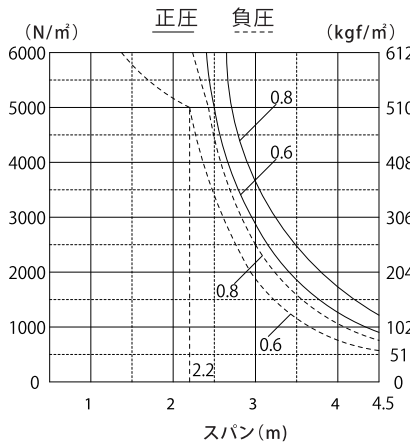


連続梁

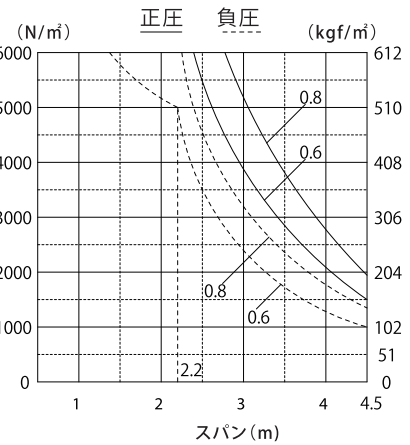


片持梁

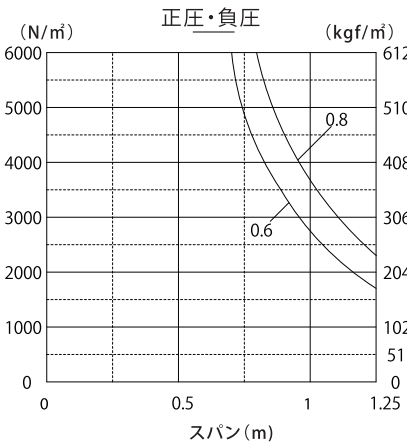





断面図

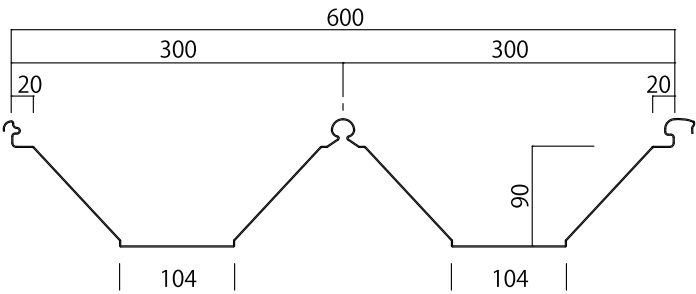

断面詳細図

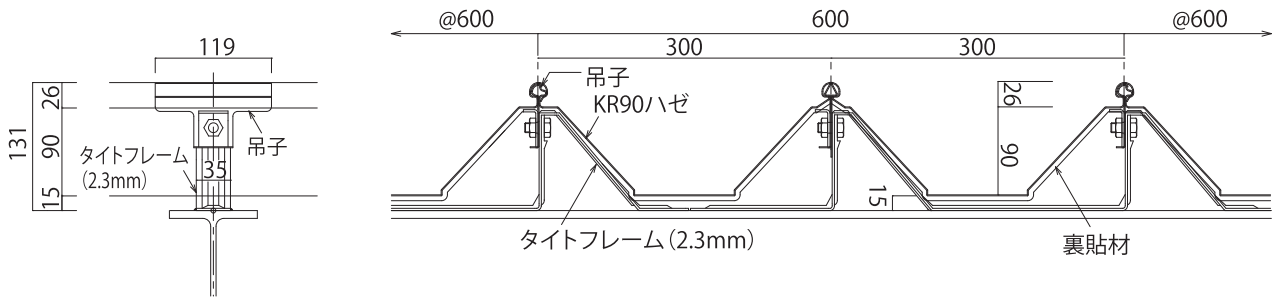

標準部材

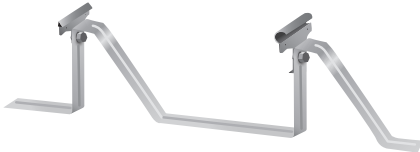タイトフレーム	中間部吊子形状		妻タイトフレーム	単独フレーム
				
軒先面戸（換気有）	水止面戸（裏加工有）	エブロン面戸	見切面戸（換気有）	化粧フレーム
				
ハゼつかみ金具	屋根用取付金具	ハゼつかみ金物	ハゼ面戸	棟板金具
				
ハゼ取付金具	スノーロイヤル	バレーガード	スノーファイター	
				

※各種タイトフレーム形状は写真と異なる場合があります
部材に関してはお取り寄せ商品もございます。納期がかかる場合がございますので、まずはお問い合わせ下さい