




キーストンプレート

防火壁認定 PC030NE-0017

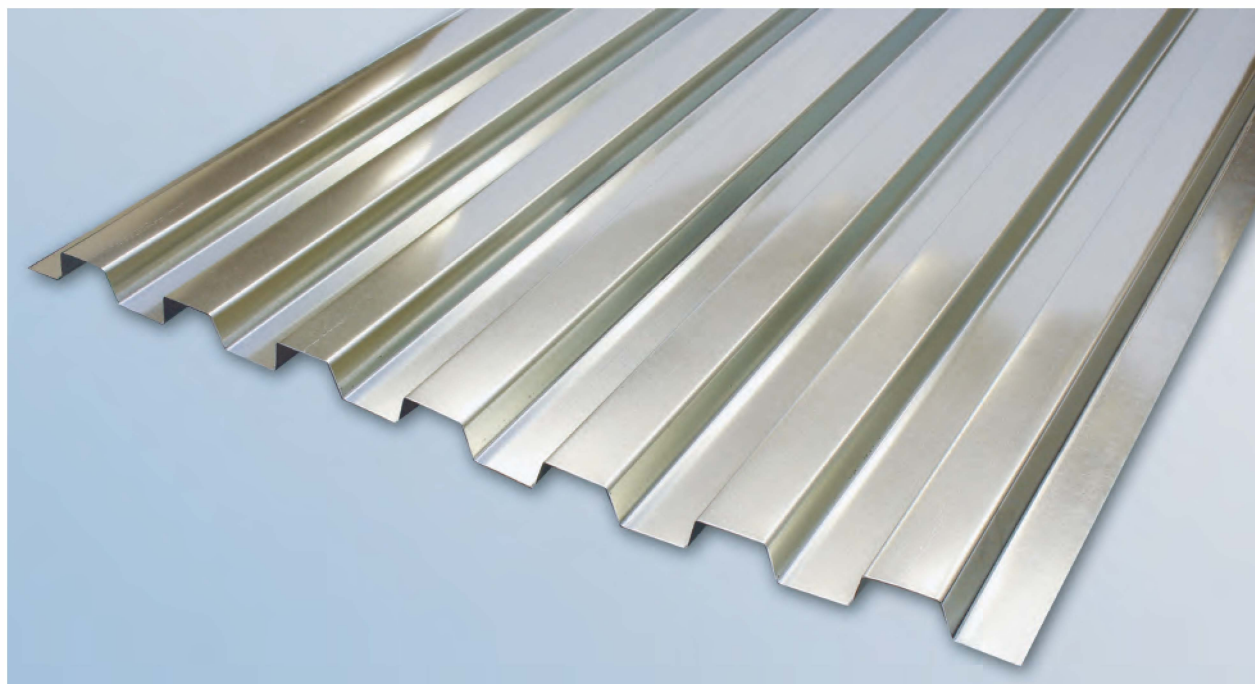

設計参考仕様


板 厚	0.6mm～1.2mm
原 板 幅	875mm
働 き 幅	540～630mm
m ² 当たり必要m数	1.85～1.58m
最短寸法	1,000mm
裏貼り断熱材	×
オプション	な し

板厚 (mm)	単位重量	
	Wkg/m	Wkg/m ²
0.6	4.58	7.88
0.8	6.02	10.35
1.0	7.45	12.81
1.2	8.96	15.41



※胴縁間隔は 600 ～ 900 mm

※長さはご相談ください


断面図

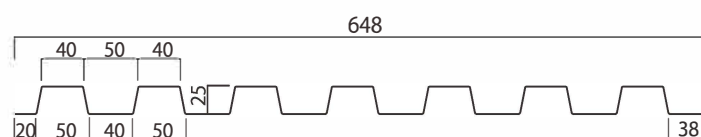

重ね無しの場合




1山重ねの場合



Strong POINT

- 独自開発により内装・構造・天井の機能を複合化
- 耐久性に優れたサイディング
- 高層ビル建築の床版、冷凍冷蔵庫の内張り等、多方面で利用されている人気商品
- 亜鉛鉄板・ガルバリウム鋼板等 多種多様な材料に対応

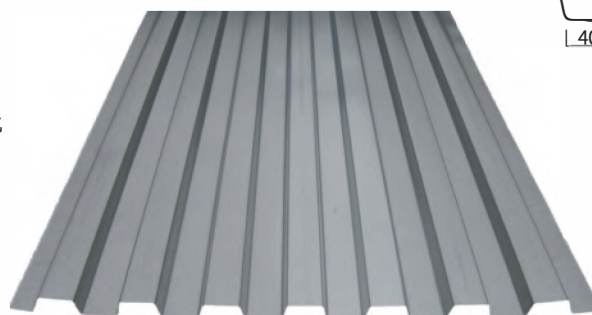



株式
会社

小池弥太郎商店

www.koike-s.jp MAIL:info@koike-s.jp

本 社 : 〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師11番4
TEL:054-263-2280 FAX:054-263-6163

第1工場・倉庫棟 : 〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師10番1

第2工場 : 〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師12番1

牧之原支店・工場 : 〒421-0412 静岡県牧之原市坂部110-7
TEL:0548-25-3975 FAX:0548-25-3977

取扱店

