



株式
会社

小池弥太郎商店

www.koike-s.jp MAIL:info@koike-s.jp


本 社 :〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師11番4
TEL:054-263-2280 FAX:054-263-6163

第1工場・倉庫棟 :〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師10番1

第2工場 :〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師12番1

牧之原支店・工場 :〒421-0412 静岡県牧之原市坂部110-7
TEL:0548-25-3975 FAX:0548-25-3977

取扱店



KOIKEルーフ折板屋根シリーズ

KR角ハゼ500 (D160II)

ボルトレス式折板/角ハゼ

屋根30分耐火認定 FP030RF-9325 (ガラス繊維系無機質断熱材)
FP030RF-9326 (無機質高充填フォームプラスチック)



株式
会社


小池弥太郎商店



KR角ハゼ500 (D160II)

屋根30分耐火認定

FP030RF-9325 (ガラス繊維系無機質断熱材)
FP030RF-9326 (無機質高充填フォームプラスチック)
<t=2.3の場合>FP030RF-0632 (フネンエース等) : FP030RF-0633 (スーパーフェルトン等)

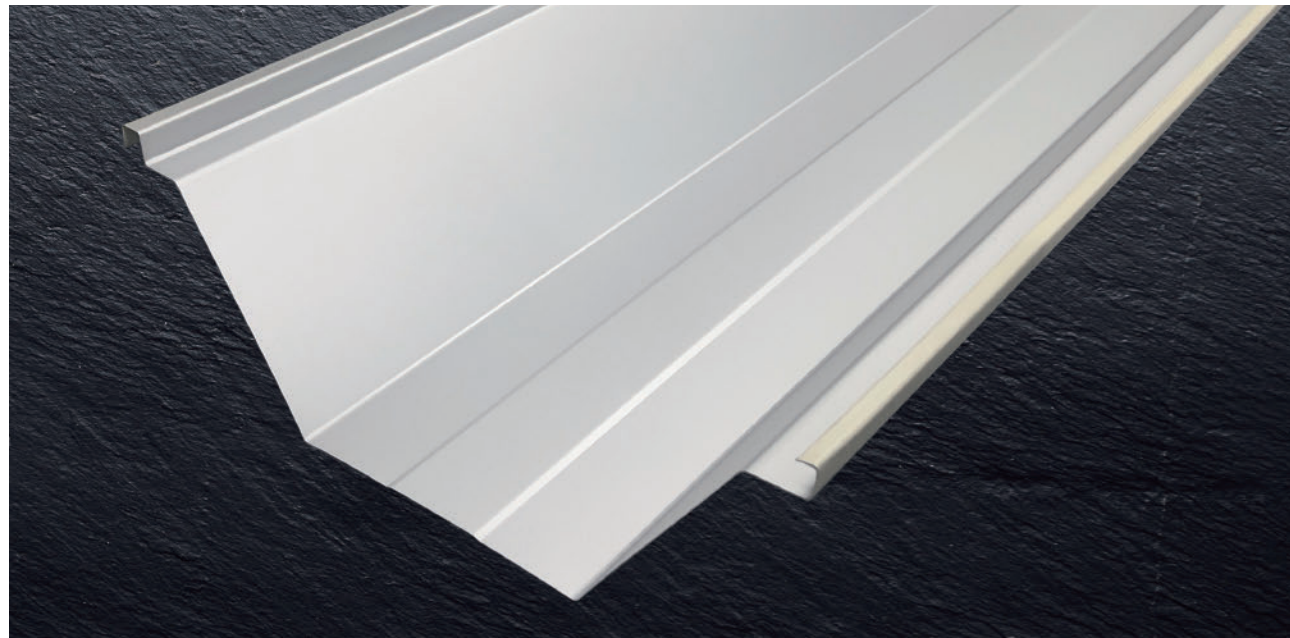


Strong
POINT

- 施工性に優れ、耐久性に優れた経済的な屋根
- 水返しがあるため止水性能が高く、風による発音を低減
- 工場、倉庫、体育館等の中型から大型建造物にも対応

設計参考仕様

板 厚	(0.6) 0.8mm～1.0mm
原 板 幅	762mm
働 き 幅	500mm
m ² 当たり必要m数	2m
屋根勾配	3/100以上
自然曲げ半径	250m以上
最短寸法	1300mm
裏貼り断熱材	○
ラジアル	○
オプション	さざ波模様/サイドリブ

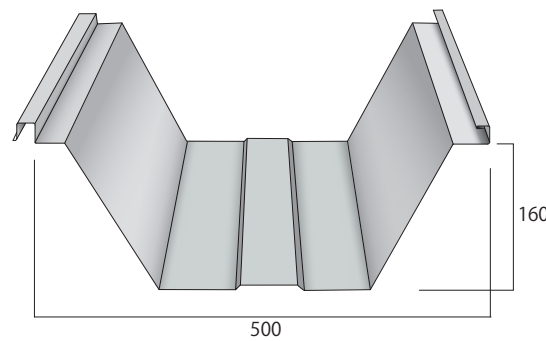


断面性能

板厚 (mm)	単位重量		正 圧		負 圧	
	Wkg/m	Wkg/m ²	IX (cm ⁴ /m)	ZX (cm ³ /m)	IX (cm ⁴ /m)	ZX (cm ³ /m)
0.8	4.49	9.88	427.2	51.7	260.3	30.4
1.0	6.13	12.26	510.1	61.7	433.3	50.7


許容スパン

許容スパンは目安ですので、正確な数値が必要な場合は別途算出してください。


単純梁

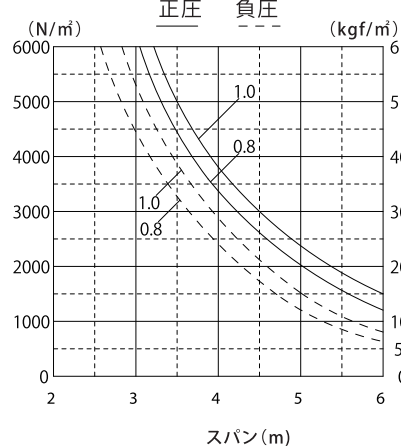


連続梁

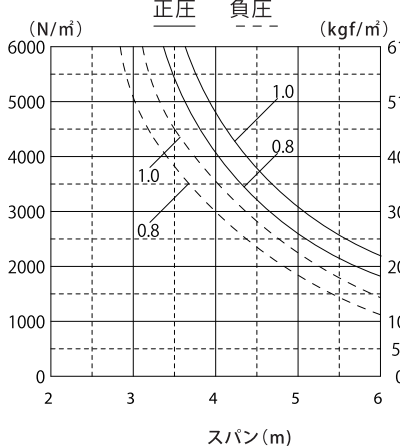


片持梁

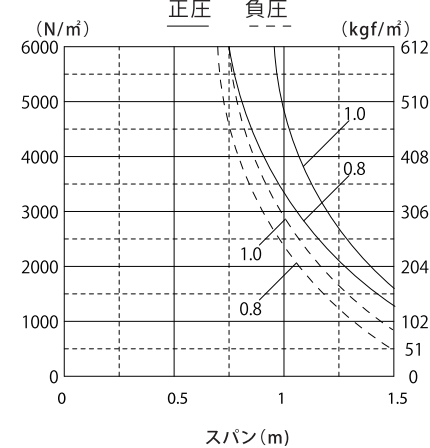

断面図

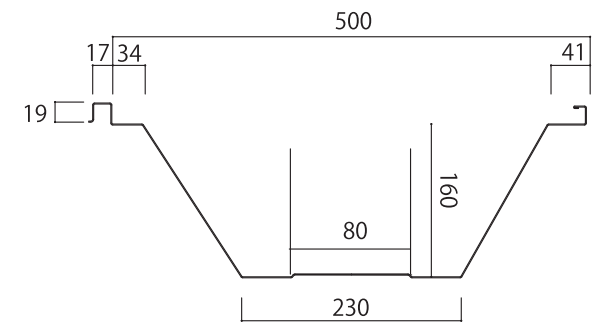

断面詳細図

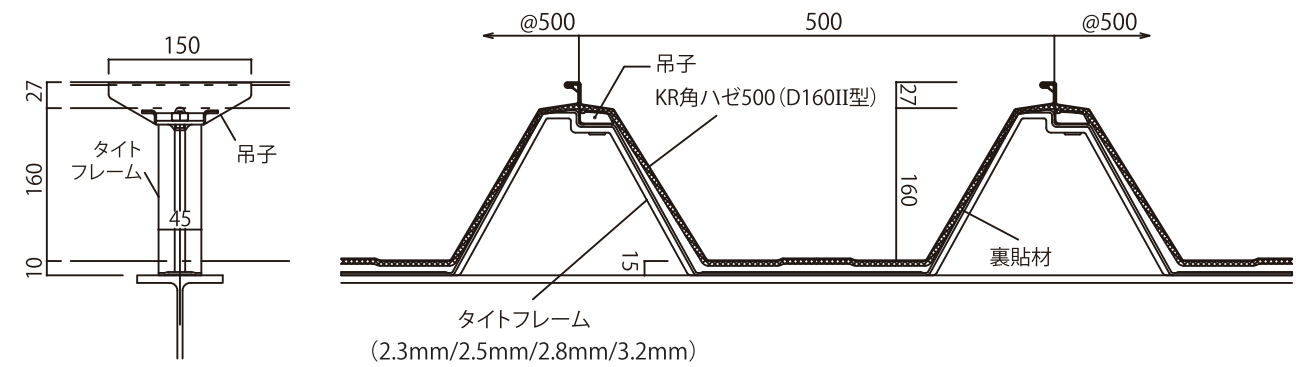

標準部材

タイトフレーム		妻タイトフレーム	単独フレーム	
軒先面戸 (換気有)	水止面戸 (裏加工有)	エプロン面戸	見切面戸 (換気有)	化粧フレーム
マルチグリップ	棟金具T40	ハゼつかみ金物	ハゼ面戸	棟板金具
ハゼ取付金具	スノーロイヤル	バレーガード	スノーファイター	

※各種タイトフレーム形状は写真と異なる場合があります
部材に関してはお取り寄せ商品もございます。納期がかかる場合がございますので、まずはお問い合わせ下さい