




3行逆角波/3行正角波

防火壁認定 PC030NE-0038

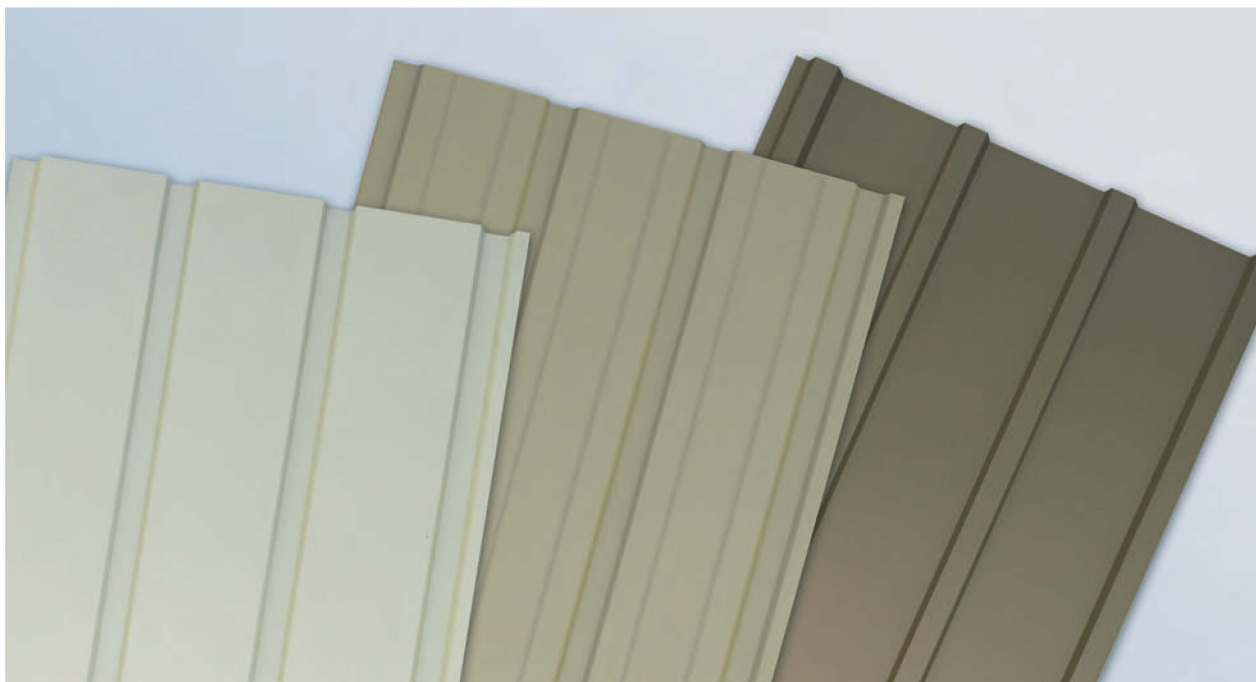

設計参考仕様

板 厚	0.27mm~0.5mm
原 板 幅	457mm
働 き 幅	365mm
m ² 当たり必要m数	2.73m
最短寸法	600mm
裏貼り断熱材	×
オプション	リブ付

板厚 (mm)	単位重量	
	Wkg/m	Wkg/m ²
0.27	1.06	2.90
0.35	1.35	3.70
0.4	1.53	4.19
0.5	1.89	5.18

※胴縁間隔は455~600mm


※長さをご相談ください

Strong POINT

- 一般住宅から工場・倉庫など幅広い建造物に対応
- 作業性の良い働き幅で施工性も高い
- 山の凹凸が好みで選べる2タイプ
- さらにリブを付ける(オプション)ことで壁面にアクセントをつけることが可能

断面図

3行角波サイディング (有効巾 365mm)

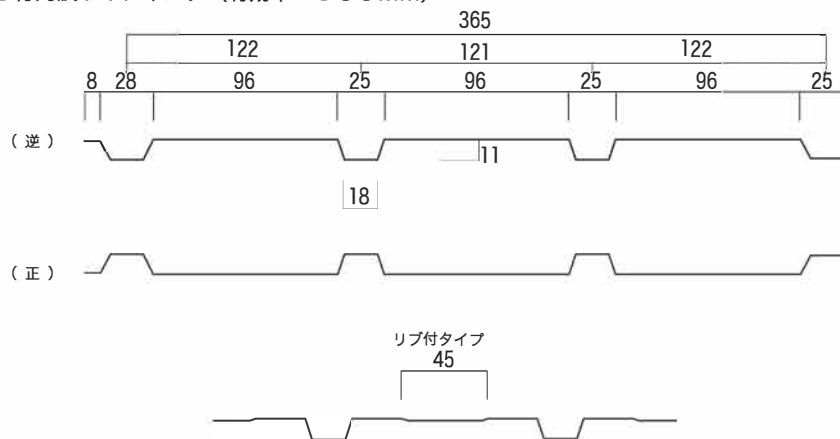



株式
会社

小池弥太郎商店

www.koike-s.jp MAIL:info@koike-s.jp

本 社 : 〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師11番4
TEL:054-263-2280 FAX:054-263-6163

第1工場・倉庫棟 : 〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師10番1

第2工場 : 〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師12番1

牧之原支店・工場 : 〒421-0412 静岡県牧之原市坂部110-7
TEL:0548-25-3975 FAX:0548-25-3977

取扱店

