



株式
会社

小池弥太郎商店


www.koike-s.jp MAIL:info@koike-s.jp

本社・本社工場 〒420-0922 静岡県静岡市葵区流通センター16番
TEL:054-263-2280 FAX:054-263-6163

牧之原支店・工場 〒421-0412 静岡県牧之原市坂部110-7
TEL:0548-25-3975 FAX:0548-25-3977

東京事務所 〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町28番地 エクセル神田5B
TEL:03-5297-4840 FAX:03-5297-4845


取扱店

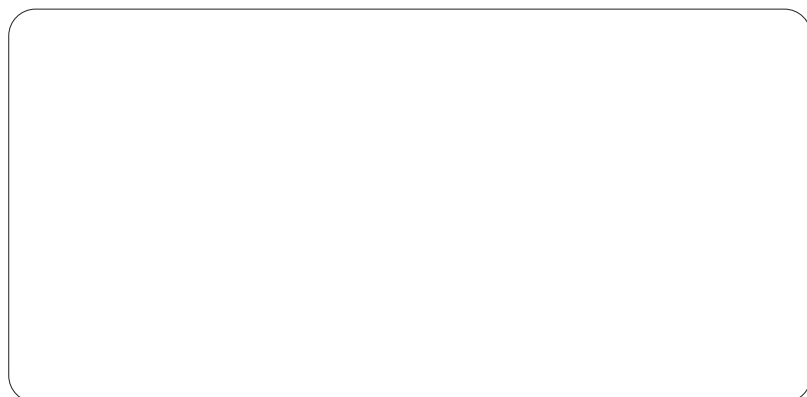

KOIKEルーフ折板屋根シリーズ

スーパールーフ66

瓦棒屋根の改修

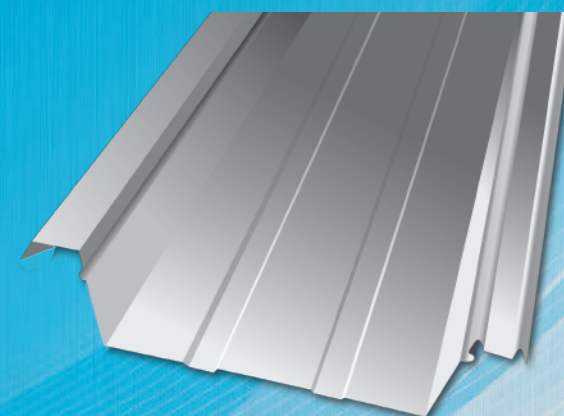


株式
会社

小池弥太郎商店



スーパールーフ66

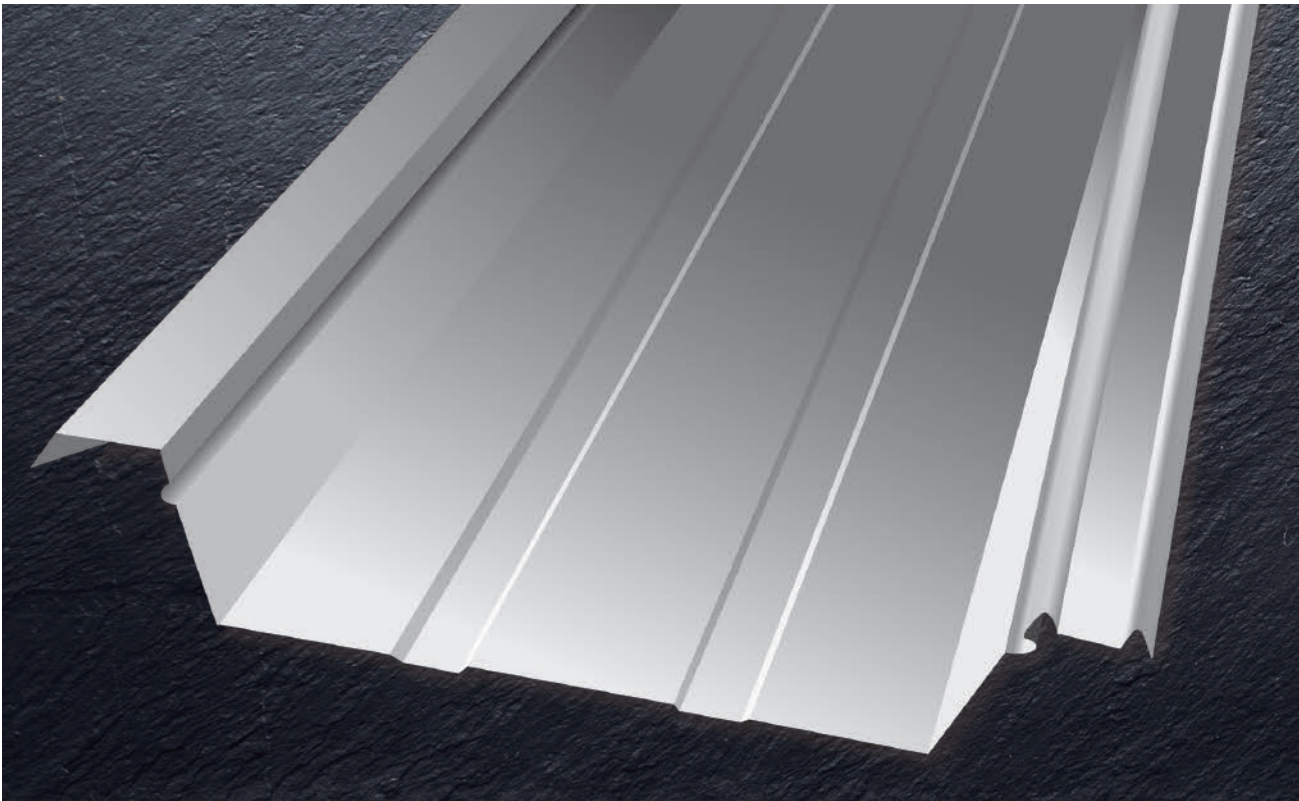

設計参考仕様

板 厚	0.4mm～0.8mm
原 板 幅	610mm
働 き 幅	420mm
m ² 当たり必要m数	2.38m
屋根勾配	3/100以上
自然曲げ半径	150m以上
最短寸法	1400mm
裏貼り断熱材	○ リブ無し形状
ラジアル	○
アーチ工法	0.5=R12m以上 0.6=R10m以上 働き幅420mmに対応
オプション	働き幅変更可能 360mm～455mm


断面性能

板厚 (mm)	単位重量		断面2次モーメント		断面係数	
	kg/m	kg/m ²	IX cm ⁴	IX cm ⁴ /m	ZX cm ³	ZX cm ³ /m
0.4	2.04	4.86	1.96	4.67	0.58	1.38
0.5	2.52	6.00	2.45	5.83	0.72	1.71
0.6	3.00	7.14	2.97	7.07	0.87	2.07
0.8	3.95	9.40	4.06	9.67	1.18	2.81


許容スパン

許容スパンは目安ですので、正確な数値が必要な場合は別途算出してください。

連続梁

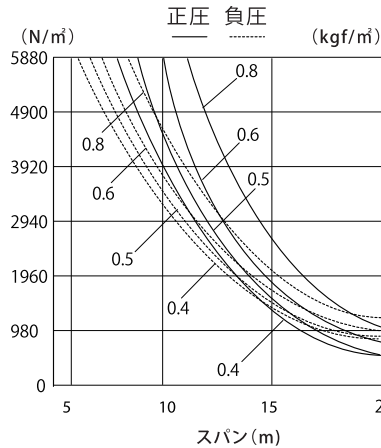


単純梁

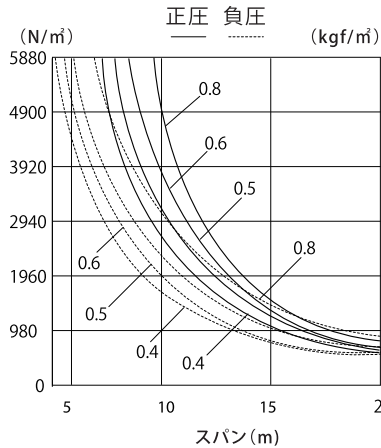

Strong POINT


- 華麗な瓦棒葺のデザインをいかし、ボルトレス防水工法による小型折板の架構性、経済性を追求した企画的屋根
- 施工が簡単で経済的、ハゼをスプリング式に掛け込むロック工法ですから、工事は迅速で、経済的
- 完璧な水密性、締結部分はダブルのスプリングハゼとなっており、下ハゼと上ハゼを掛合せた接点で雨水をシャットアウト。万一雨水が浸透することが起きても、谷状の下ハゼまたは筒状の袋ハゼ内を伝わって流れ出ます

断面図

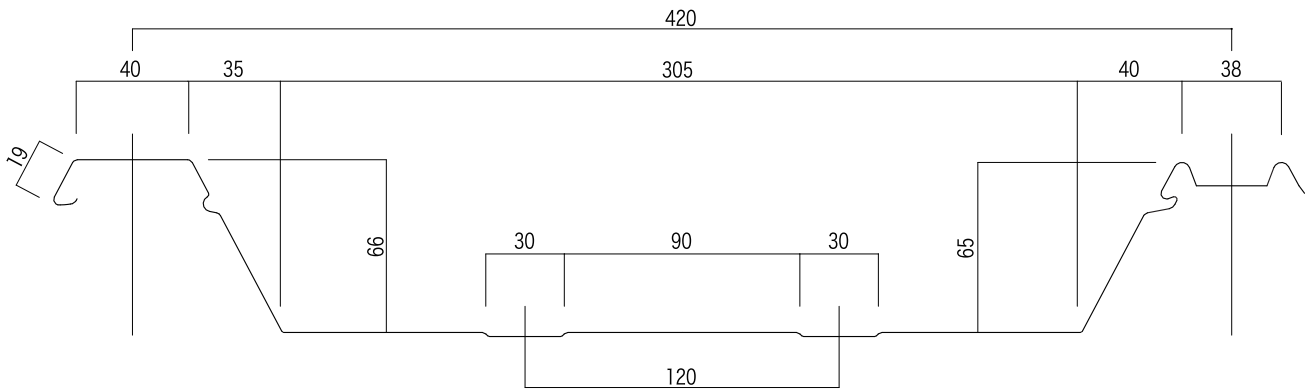


断面詳細図

タイトフレーム改修工法

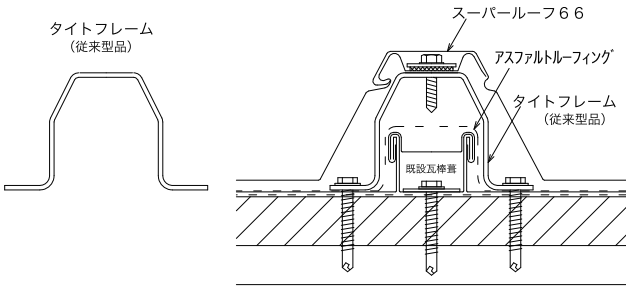

特殊キャッチ改修工法

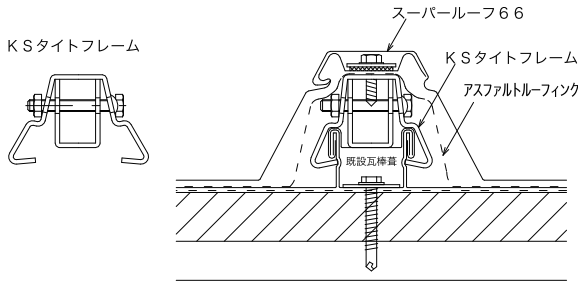

標準部材


タイトフレーム



軒先面戸爪付



サンバナ面戸



KSタイトフレーム



水止面戸



エブロン面戸



化粧フレーム



雪止めアングル用



※本体材質：溶融亜鉛めっき銅板
※各種タイトフレーム形状は写真と異なる場合があります
※部材に関してはお取り寄せ商品もございます
※納期がかかる場合もございますので、まずはお問合せ下さい

※製品断面図は、当社公式サイト(www.koike-s.jp)よりダウンロードできます。