



株式
会社

小池弥太郎商店

www.koike-s.jp MAIL:info@koike-s.jp


本 社 :〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師11番4
TEL:054-263-2280 FAX:054-263-6163

第1工場・倉庫棟 :〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師10番1

第2工場 :〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師12番1

牧之原支店・工場 :〒421-0412 静岡県牧之原市坂部110-7
TEL:0548-25-3975 FAX:0548-25-3977


取扱店



KOIKE ルーフ日本の美しい屋根シリーズ

嵌合瓦棒H40-I型

たて葺 嵌合式

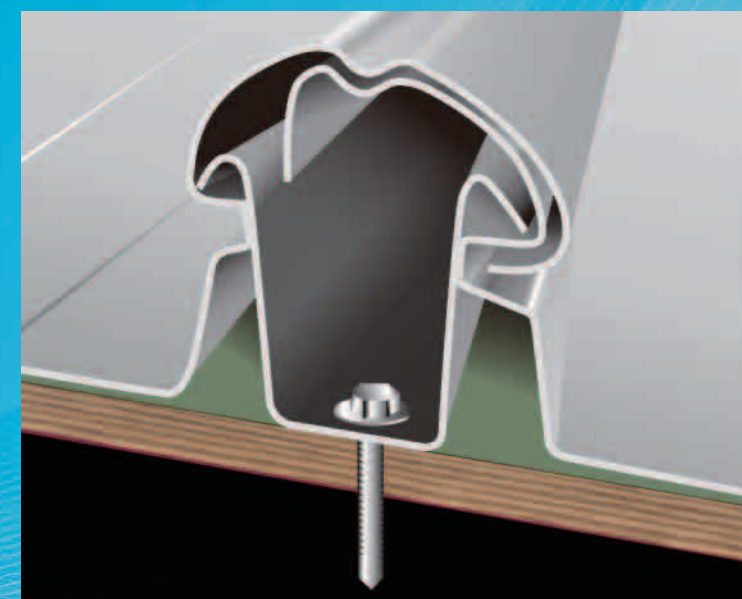


株式
会社

小池弥太郎商店



嵌合瓦棒H40-I型

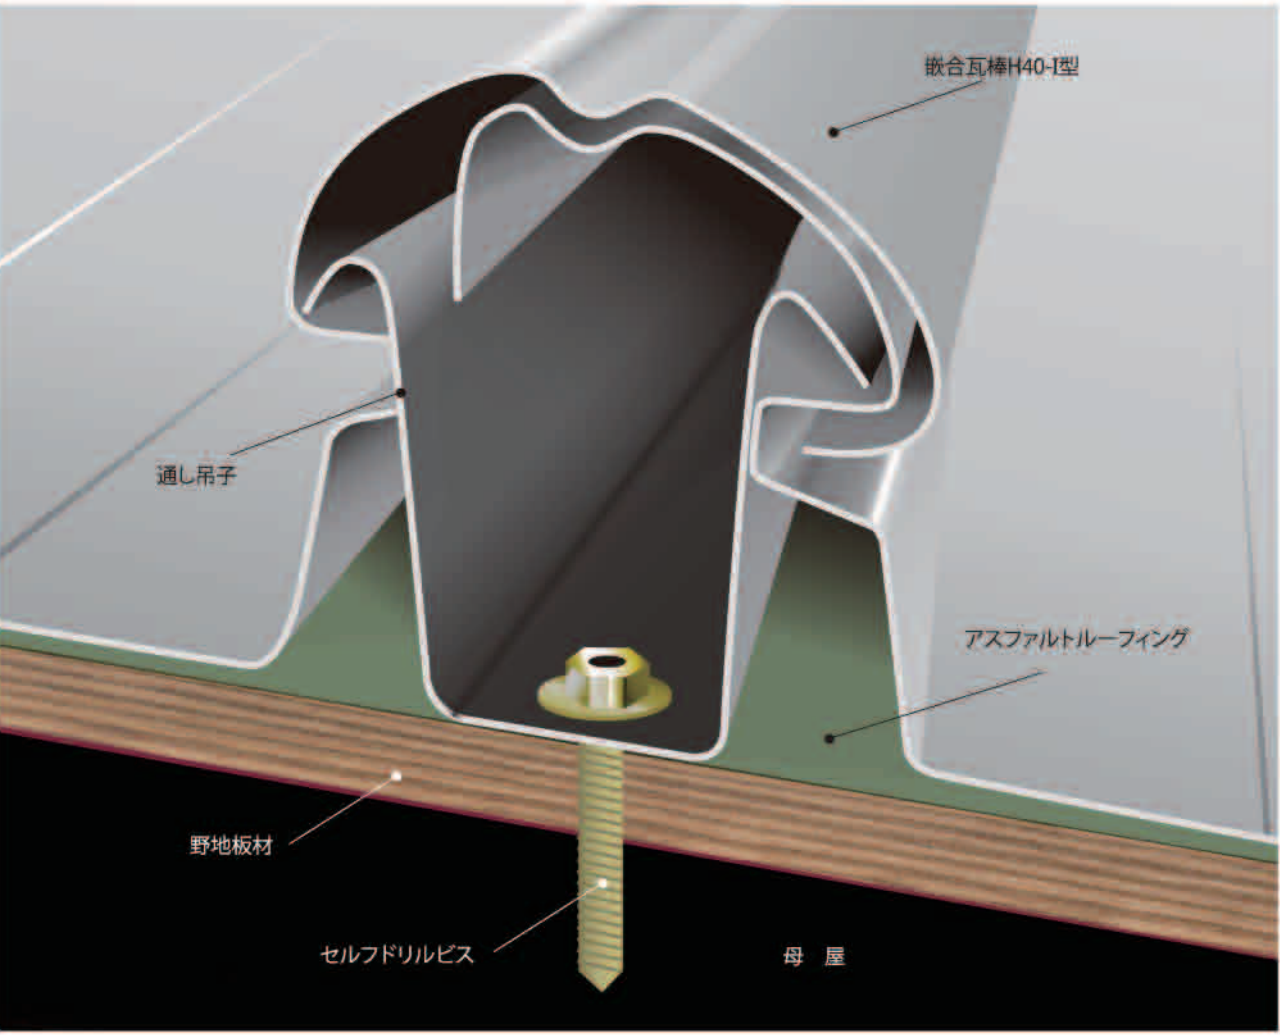

設計参考仕様

板 厚	0.4mm～0.6mm		
原 板 幅	435mm	465mm	490mm
吊子原板幅(定尺4m)	96mm(板厚0.8～1.0mm)		
働 き 幅	305mm	335mm	365mm
m ² 当たり必要m数	3.3m	3m	2.7m
屋 根 勾 配	5/100以上		
最短寸法	850mm		
裏貼り断熱材	○		
アーチ工法	R15m以上(さざ波模様) 335mm働きに対応		
テーパー	×		
オプション	なし		


Strong POINT

- 半径15m Rに対応(アーチ形状はヨコサザナミ模様の仕上)
- 防水テープ装着(オプション)することで、さらに水密性が向上
- キャップ一体型ゆえの工期短縮、すぐれた経済性
- 住宅、店舗、学校、体育館、公共施設、他、あらゆる施設に対応


断面性能

板厚 (mm)	正 圧		負 圧	
	lxG (cm ⁴ /m)	ZxG (cm ³ /m)	lxG (cm ⁴ /m)	ZxG (cm ³ /m)
0.4	11.53	3.84	11.53	3.84
0.5	14.41	4.77	14.41	4.77
0.6	17.30	5.71	17.30	5.71


断 面 詳 細 図

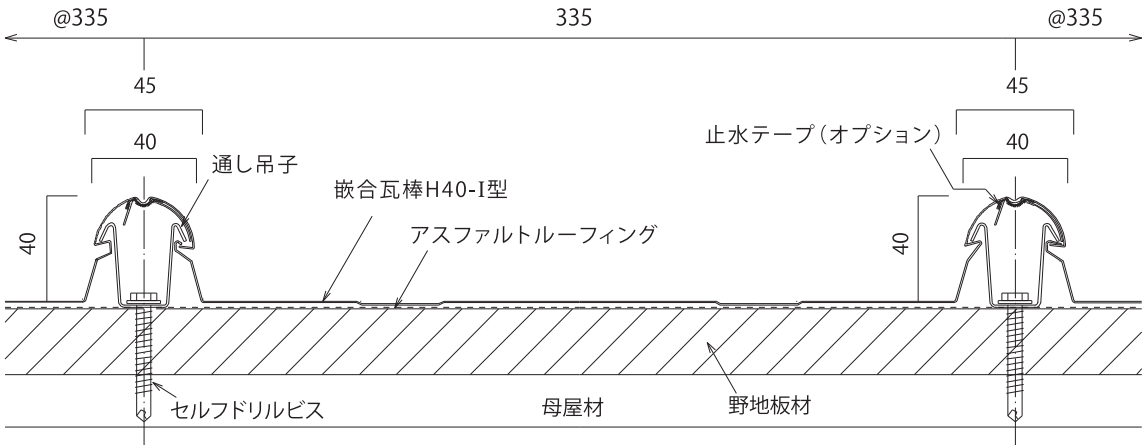

標 準 部 材

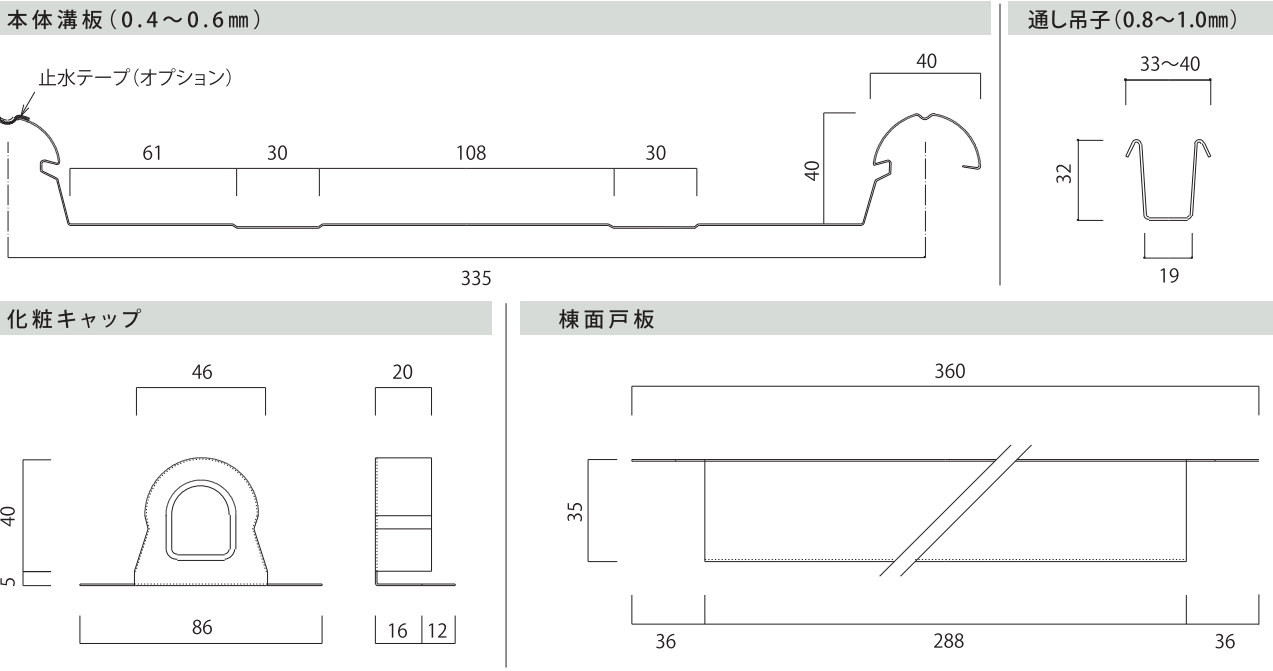

標 準 納 め 図 (軒 先 部 / け ら ば 部)

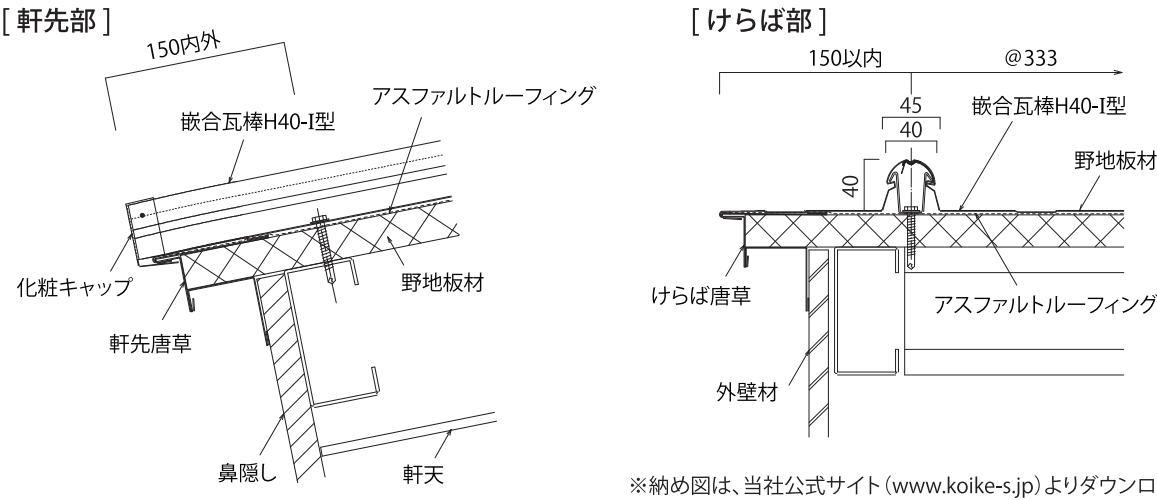

※納め図は、当社公式サイト (www.koike-s.jp) よりダウンロードできます。