



新リブスパン150



設計参考仕様

板厚	0.4mm~0.5mm
原板幅	303mm
働き幅	150mm
m ² 当たり必要m数	6.67mm
最短寸法	800mm
オプション	なし

板厚 (mm)	単位重量	
	Wkg/m	Wkg/m ²
0.4	1.02	6.80
0.5	1.26	8.40

※胸縁間隔は606mm以下

※長さをご相談ください


※ガルバリウム鋼板、カラーGL鋼板、フッ素樹脂鋼板すべて0.4~0.5mmの板厚に対応

Strong POINT

- シャープですっきりした形状で、どんな建物にもマッチング
- シャープな凹凸が高級感あふれる美しさを演出
- 大型店舗、事務所、レストランなどの大型物件だけでなく一般住宅にも適応



断面図

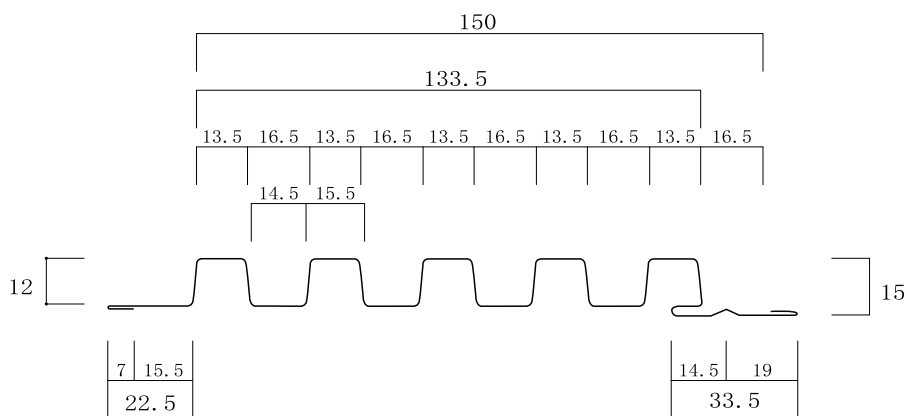



株式
会社

小池弥太郎商店

www.koike-s.jp MAIL:info@koike-s.jp

本社・本社工場 〒420-0922 静岡県静岡市葵区流通センター16番
TEL:054-263-2280 FAX:054-263-6163

牧之原支店・工場 〒421-0412 静岡県牧之原市坂部110-7
TEL:0548-25-3975 FAX:0548-25-3977

東京事務所 〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町28番地 エクセル神田5B
TEL:03-5297-4840 FAX:03-5297-4845

取扱店

