



株式
会社

小池弥太郎商店

www.koike-s.jp MAIL:info@koike-s.jp


本 社 :〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師11番4
TEL:054-263-2280 FAX:054-263-6163

第1工場・倉庫棟 :〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師10番1

第2工場 :〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師12番1

牧之原支店・工場 :〒421-0412 静岡県牧之原市坂部110-7
TEL:0548-25-3975 FAX:0548-25-3977

取扱店



KOIKEルーフ折板屋根シリーズ

KR角ハゼ300

ボルトレス式折板/角ハゼ

屋根30分耐火認定 FP030RF-1867(ガラス繊維系無機質断熱材)
FP030RF-1867(無機質高充填フォームプラスチック)



株式
会社

小池弥太郎商店



KR角ハゼ300

屋根30分耐火認定

FP030RF-1867 (ガラス繊維系無機質断熱材)
FP030RF-1867 (無機質高充填フォームプラスチック)



- Strong
POINT
- 作業工程が簡素化され工期を短縮可能に
 - 水返しがあるため止水性能が高く、耐久性も抜群
 - 小規模から中型の建物に最適

設計参考仕様

板 厚	0.6mm～0.8mm
原 板 幅	455mm
働 き 幅	300mm
㎡当たり必要m数	3.33m
屋根勾配	3/100以上
自然曲げ半径	180m以上
最短寸法	1300mm
裏貼り断熱材	○
ラジアル	×
アーチ工法	×
オプション	働き変更可能

断面性能


板厚 (mm)	単位重量		正 圧		負 圧	
	Wkg/m	Wkg/㎡	IX (cm ⁴ /m)	ZX (cm ³ /m)	IX (cm ⁴ /m)	ZX (cm ³ /m)
0.6	2.25	7.5	106.14	16.08	45.38	6.26
0.8	2.96	9.87	167.28	27.03	73.27	10.59

●自然曲率半径:180M以上


許容スパン

許容スパンは目安ですので、正確な数値が必要な場合は別途算出してください。


単純梁

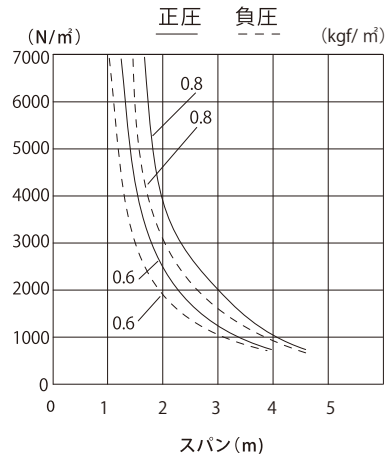


連続梁

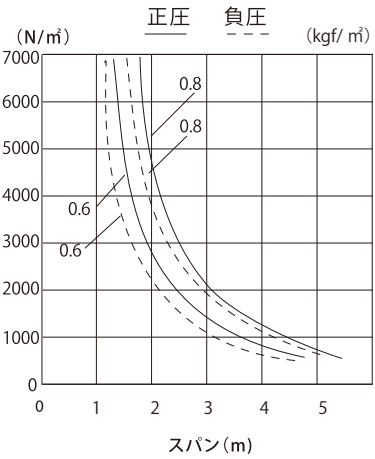


片持梁

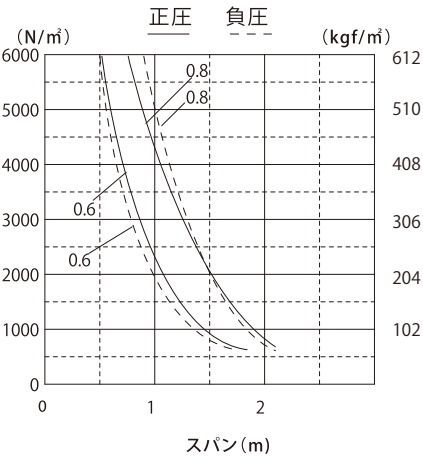

断 面 図

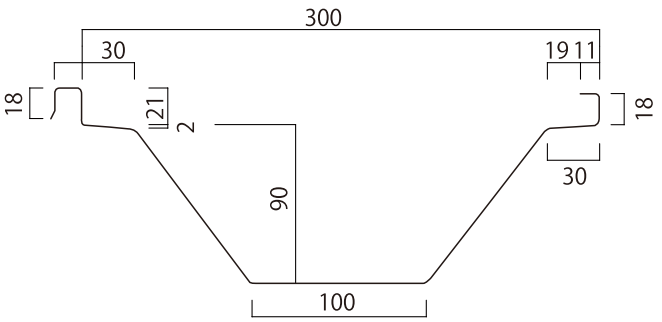

断 面 詳 細 図

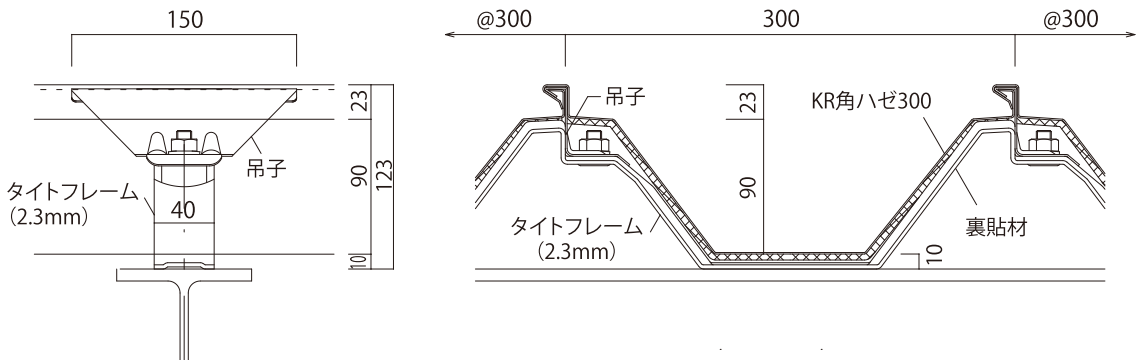

標 準 部 材

タイトフレーム



妻用タイトフレーム(吊子セット付/吊子なし)



単独フレーム



軒先面戸(換気有)



水止面戸(裏加工有)



エブロン面戸



見切面戸(換気有)



化粧フレーム




マルチグリップ



棟金具T40



ハゼつかみ金物



ハゼ面戸



棟板金具



ハゼ取付金具



スノーロイヤル



バレーガード



スノーファイター



※各種タイトフレーム形状は写真と異なる場合があります
部材に関してはお取り寄せ商品もございます。納期がかかる場合がございますので、まずはお問い合わせ下さい