




スパンドレル160

目地あり

リブ付/リブなし

防火壁認定 PC030NE-0044

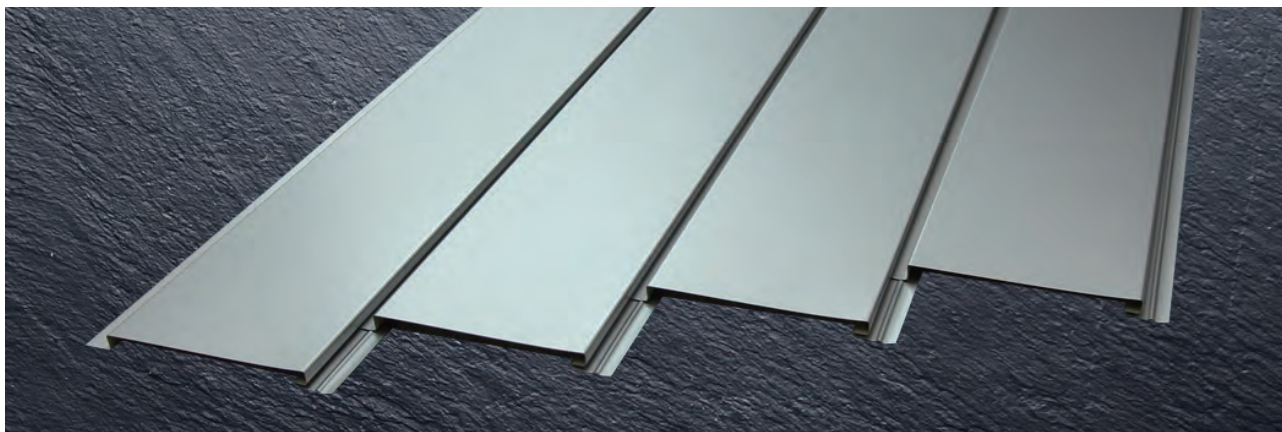

設計参考仕様


板厚	0.4mm~0.5mm
原板幅	227mm
働き幅	160mm
㎡当たり必要m数	6.25m
最短寸法	800mm
オプション	リブ付

板厚 (mm)	単位重量	
	Wkg/m	Wkg/㎡
0.4	0.73	4.57
0.5	0.91	5.71

※胴縁間隔は606mm以下

※長さはお相談ください


断面図

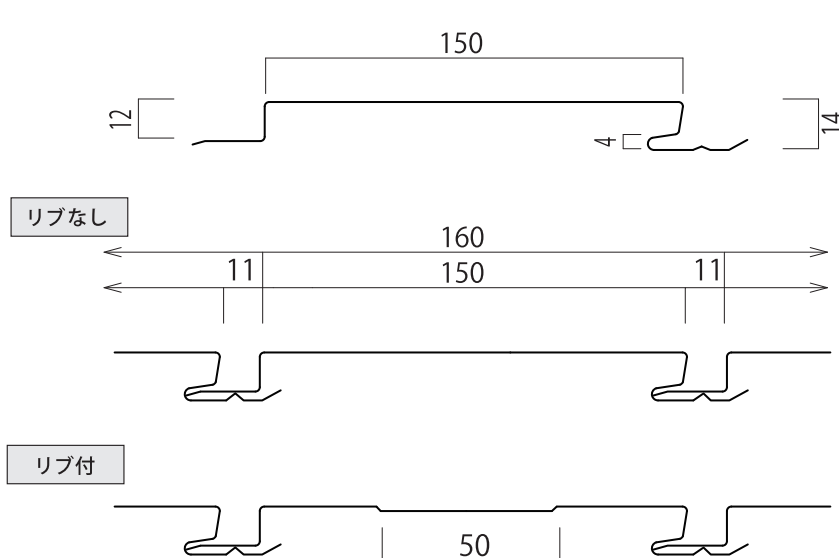

Strong POINT

- 豊富なバリエーション
- 店舗・事務所・住宅・看板・天井の内装等使用用途が幅広い
- 高級感のある質感とデザイン
- 内・外装材として建物を演出

リブ形状

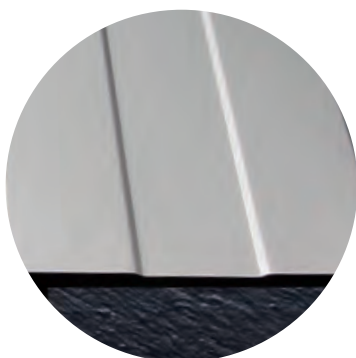



株式
会社

小池弥太郎商店

www.koike-s.jp MAIL:info@koike-s.jp

本社・本社工場 〒420-0922 静岡県静岡市葵区流通センター16番
TEL:054-263-2280 FAX:054-263-6163

牧之原支店・工場 〒421-0412 静岡県牧之原市坂部110-7
TEL:0548-25-3975 FAX:0548-25-3977

東京事務所 〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町28番地 エクセル神田5B
TEL:03-5297-4840 FAX:03-5297-4845

取扱店

