



株式
会社

小池弥太郎商店

www.koike-s.jp MAIL:info@koike-s.jp


本 社 : 〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師11番4
TEL:054-263-2280 FAX:054-263-6163

第1工場・倉庫棟 : 〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師10番1

第2工場 : 〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師12番1

牧之原支店・工場 : 〒421-0412 静岡県牧之原市坂部110-7
TEL:0548-25-3975 FAX:0548-25-3977


取扱店



KOIKEルーフ特殊工法シリーズ

L145[®]

二重折板工法

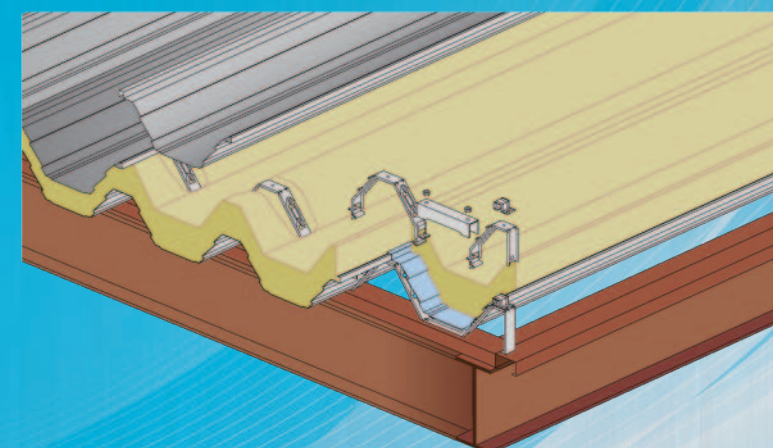


株式
会社

小池弥太郎商店



L145® 二重折板工法

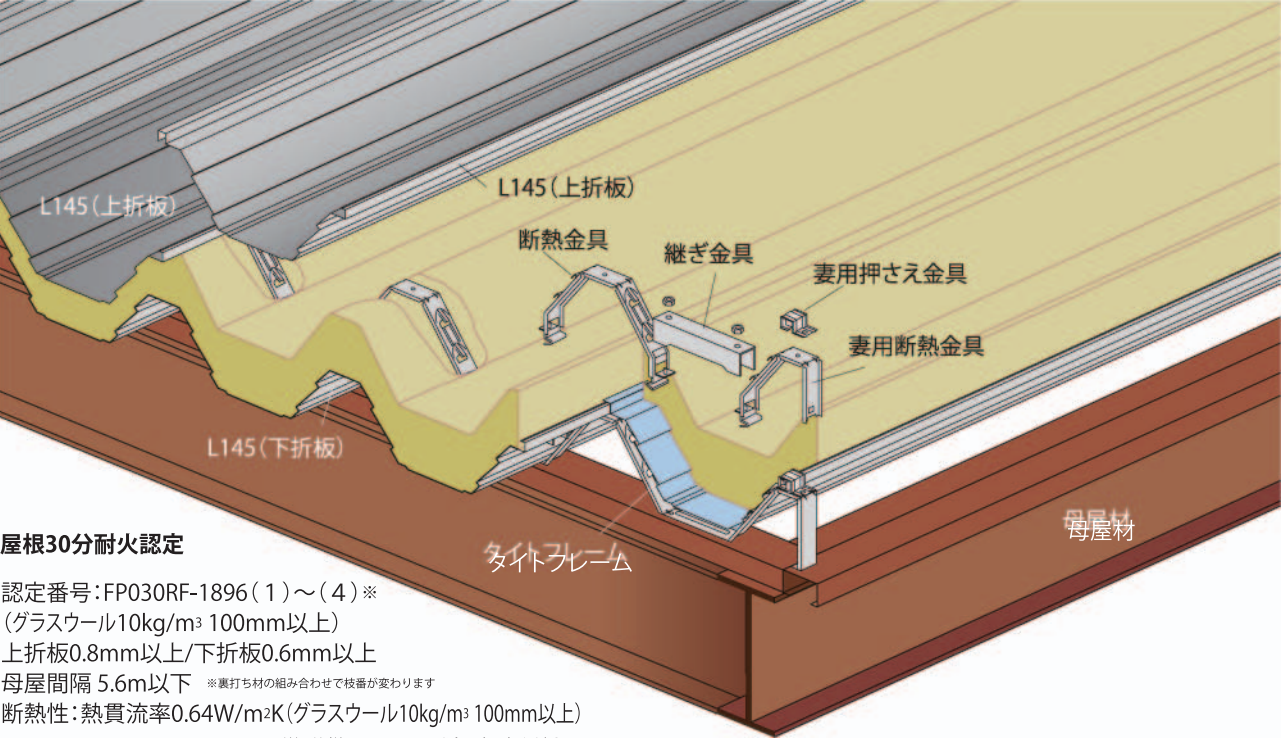

屋根30分耐火認定

認定番号:FP030RF-1896(1)～(4)※
(ガラスウール10kg/m³ 100mm以上)
上折板0.8mm以上/下折板0.6mm以上
母屋間隔 5.6m以下 ※裏打ち材の組み合わせで枚数が変わります
断熱性:熱貫流率0.64W/m²K(ガラスウール10kg/m³ 100mm以上)
※詳細仕様については別途ご相談ください

設計参考仕様


上折板	0.8mm	
下折板	0.6mm～0.8mm	
断熱材	グラスウール10kg/m³ 100mm	

板厚(mm)	単位質量	
	kg/m	kg/m²
0.8	4.94	9.88
0.6	3.74	7.48


断面性能

板厚(mm)	正圧		負圧	
	断面2次モーメント Ix (cm⁴/m)	断面係数 Zx (cm³/m)	断面2次モーメント Ix (cm⁴/m)	断面係数 Zx (cm³/m)
0.8	380	51.7	345	44.6

許容スパン

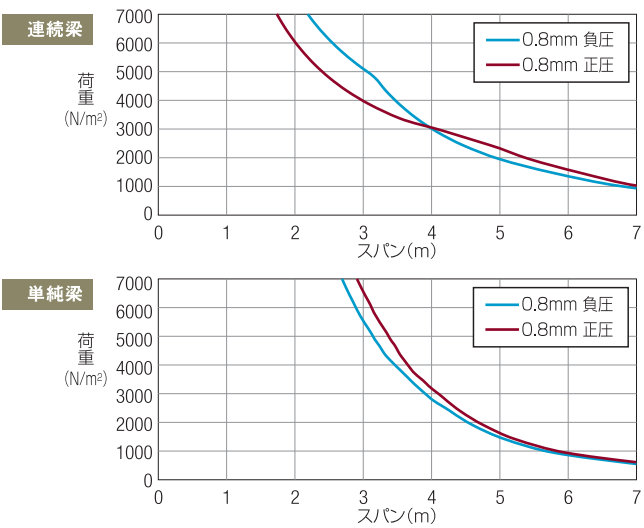


断面詳細図

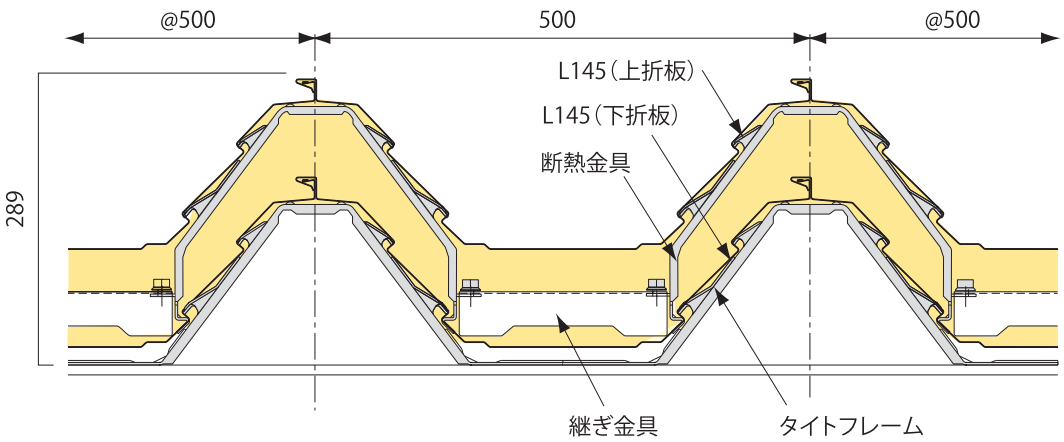

標準部材

タイトフレーム t=2.6mm	妻用タイトフレーム 妻用タイトフレーム 妻用押さえ金具 ボルトナット	滑止吊子 	軒先面戸
軒先換気面戸 	軒先見切り付面戸 	軒先見切り付換気面戸 	エプロン面戸
化粧フレーム 	止水面戸(棟立上用) 	棟立上治具 DL-05 立ち上げ 50mm DL-06 立ち上げ 120mm	棟用金具
雪止め金具 	ハゼ金具 	ハゼ面戸(ケミカル) (発砲ポリエチレン)	吊子インサート(ナッター付)
断熱金具セット 	妻用断熱金具セット 		

施工手順図

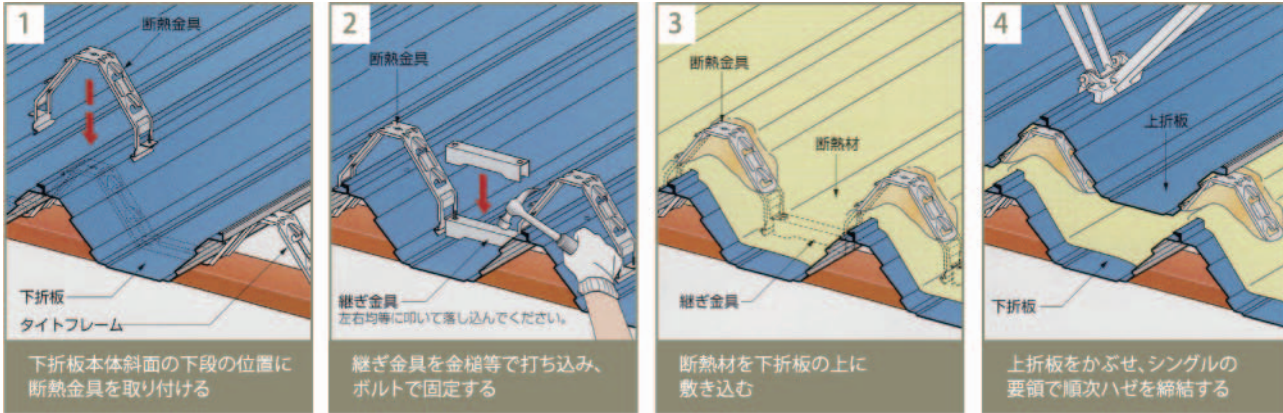

※詳細は、ニスク公式サイトよりカタログをダウンロードしてご参照下さい