



リブ波W415

防火壁認定 PC030NE-0038



設計参考仕様

板厚	0.27mm~0.4mm
原板幅	457mm
働き幅	415mm
㎡当たり必要m数	2.4m
最短寸法	600mm
裏貼り断熱材	×
オプション	なし

板厚 (mm)	単位重量	
	Wkg/m	Wkg/㎡
0.27	1.06	2.55
0.35	1.35	3.25
0.4	1.53	3.69


※胴縁間隔は455~600mm

※長さをご相談ください

Strong POINT

- 一般住宅から工場、倉庫などあらゆる外壁に作業性のよい415働き

断面図

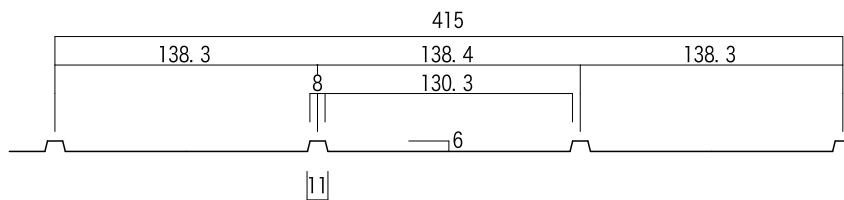



株式
会社

小池弥太郎商店

www.koike-s.jp MAIL:info@koike-s.jp

本社・本社工場 〒420-0922 静岡県静岡市葵区流通センター16番
TEL:054-263-2280 FAX:054-263-6163

牧之原支店・工場 〒421-0412 静岡県牧之原市坂部110-7
TEL:0548-25-3975 FAX:0548-25-3977

東京事務所 〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町28番地 エクセル神田5B
TEL:03-5297-4840 FAX:03-5297-4845

取扱店

