

② 株式 小池弥太郎商店

www.koike-s.jp MAIL:info@koike-s.jp

:〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師11番4 TEL:054-263-2280 FAX:054-263-6163 本 社

: 〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師10番1 第1工場・倉庫棟 : 〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師12番1 第2工場

牧之原支店·工場:〒421-0412 静岡県牧之原市坂部110-7 TEL:0548-25-3975 FAX:0548-25-3977





KOIKEルーフ折板屋根シリーズ


KR140ハゼ

ボルトレス式折板/ハゼ

◎ ৣৣৄৢৢৢৢৢৢৢৢৢৢৢৢৢৢৢৢৢৢৢ



KOIKE KR140/1ゼ

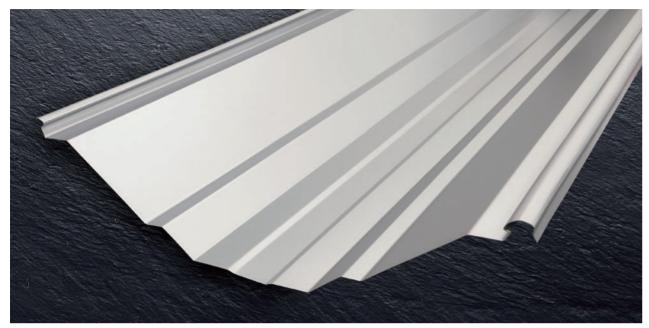


Strong **POINT**

- 働き幅550mmのハゼセッパン
- 経済的で工期が短縮可能
- 山高140mmの中型ハゼセッパン

設計参考仕様

板厚 (0.6) 0.8mm~1.0mm 原板幅 762mm 働き幅 550mm m当たり必要m数 1.82m 屋根勾配 3/100以上 自然曲げ半径 250m以上					
働き幅550mm㎡当たり必要m数1.82m屋根勾配3/100以上	板 厚	(0.6) 0.8mm~1.0mm			
m³当たり必要m数 1.82m 屋根勾配 3/100以上	原板幅	762mm			
屋根勾配 3/100以上	働き幅	550mm			
	m当たり必要m数	1.82m			
自然曲げ半径 250m以上	屋根勾配	3/100以上			
	自然曲げ半径	250m以上			
最短寸法 1500mm	最短寸法	1500mm			
裏貼り断熱材	裏貼り断熱材	0			
ラジアル ×	ラジアル	×			
オプション R35m以上(さざ波模様)	オプション	R35m以上(さざ波模様)			




断面性能


板厚	単位重量		正	圧	負 圧		
(mm)	Wkg/m	Wkg/m²	IX (cm ⁴ /m)	ZX (cm ³ /m)	IX (cm ⁴ /m)	ZX (cm³/m)	
0.8	4.49	8.98	364.50	48.15	232.50	31.65	
1.0	6.13	11.15	455.63	60.19	290.63	39.56	

許容スパンは目安ですので、正確な数値が必要な場合は別途算出してください。


単純領	₽ E					
(N/m³) 6000 ——		正圧	負.	Ξ.	(kgf/n	์า) า 612
5000			1.0			510
4000		1.6	0.8			408
3000	///	0.8				306
2000						204
1000						102
0	2.9	3.5				51
2	3	4	ļ	5		6
		ス	パン(m)		




スパン(m)



断面図



断面詳細図

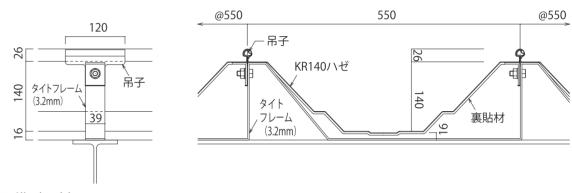

標準部材



※各種タイトフレーム形状は写真と異なる場合があります 部材に関してはお取り寄せ商品もございます。納期がかかる場合がございますので、まずはお問い合わせ下さい