



株式
会社

小池弥太郎商店

www.koike-s.jp MAIL:info@koike-s.jp


本 社 :〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師11番4
TEL:054-263-2280 FAX:054-263-6163

第1工場・倉庫棟 :〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師10番1

第2工場 :〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師12番1

牧之原支店・工場 :〒421-0412 静岡県牧之原市坂部110-7
TEL:0548-25-3975 FAX:0548-25-3977


取扱店



KOIKEルーフ特殊工法シリーズ

KR角ハゼ500^(D160II)

二重葺断熱スライド工法/二重葺断熱工法

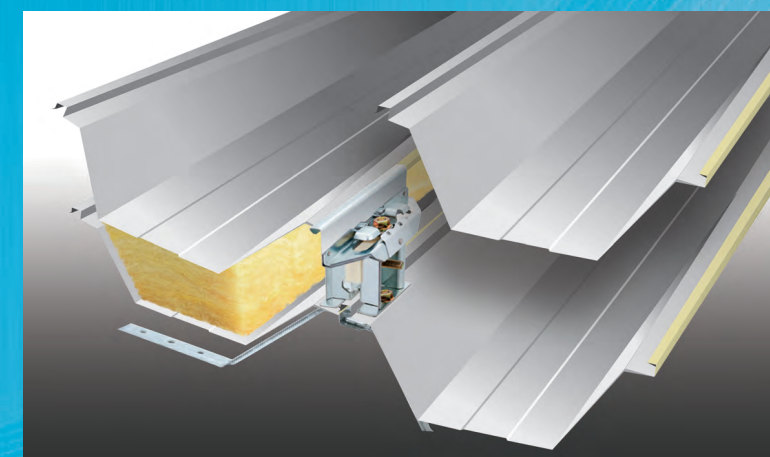


株式
会社

小池弥太郎商店



KR角ハゼ500^(D160II) 二重葺断熱スライド工法 二重葺断熱工法

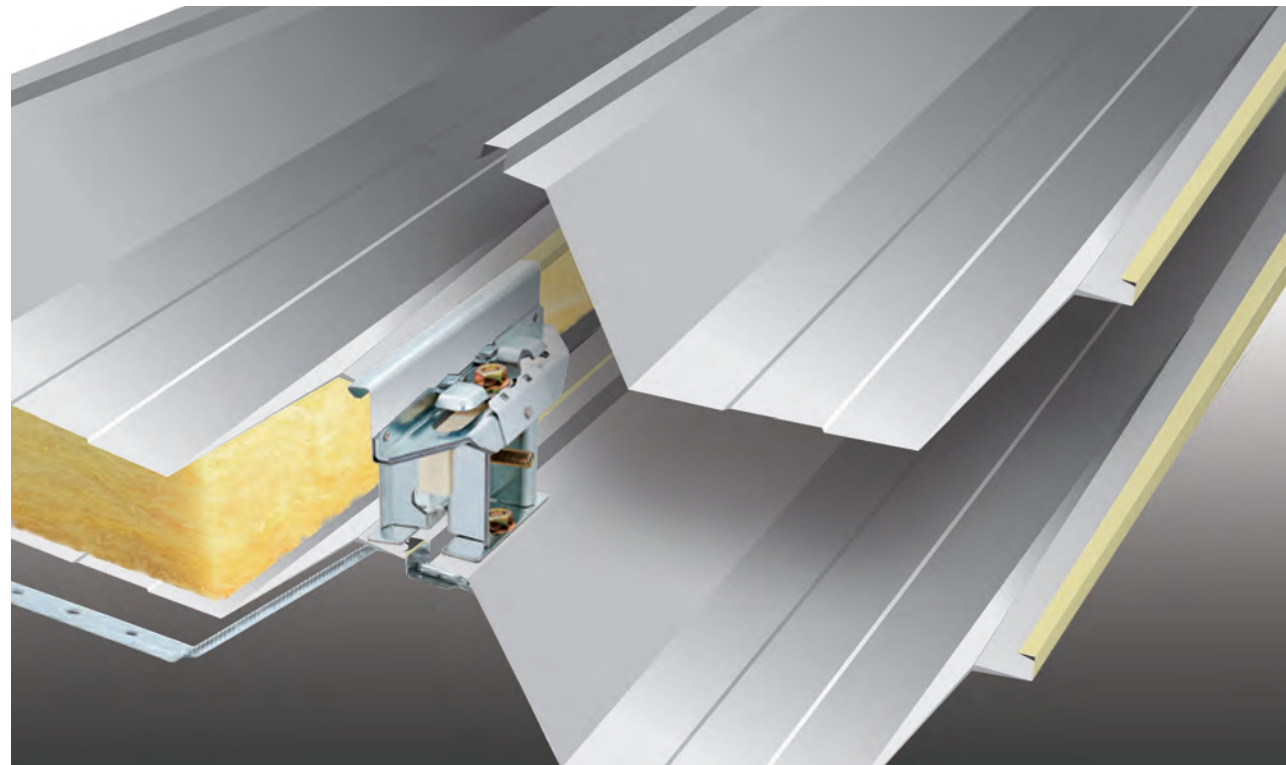

設計参考仕様

板 厚	(0.6)0.8mm～1.0mm
原 板 幅	762mm
働 き 幅	500mm
m ² 当たり必要m数	2m
屋根勾配	3/100以上
自然曲げ半径	250m以上
最短寸法	1300mm
裏貼り断熱材	○
ラジアル	○
オプション	さざ波模様

屋根30分耐火認定

FP030RF-0265 ニスク断熱スライド金具

FP030RF-1973(1)～(4) サカタ断熱金具HQスライド (音鳴低減含む)

FP030RF-1799-2(1)～(4) 断熱亜鉛鉄板委員会

- 二重折板特有であった爆裂音は軽減しました
- 上葺き折板は鋼板同士が接触しているため金属特有の摺り音は発生します
- 屋根長さに関係なくスライド工法です
スライド断熱金具は固定とスライド用の2種類を使用します
- 断熱材の標準仕様はグラスウールで密度10kg/m³*厚さ100mmです
- 事務所や会議室など騒音を嫌う場合に採用する場合は断熱材仕様をご相談ください
- 上葺材:0.8以上 下葺材:0.6以上 材料:亜鉛めっき鋼板
- 許容梁間はD160IIの許容梁間を適用下さい
- 母屋スパン5.0mまでが耐火認定の適応範囲です


標準部材

タイトフレーム 	妻タイトフレーム 	単独フレーム
軒先面戸 (換気有) 	水止面戸 (裏加工有) 	エプロン面戸
マルチグリップ 	棟金具T40 	ハゼつかみ金物
ハゼ取付金具 	スノーロイヤル 	バレーガード
断熱金具HQ (固定) 	断熱金具HQ (スライド) 	断熱スライド金具


※本体材質:溶融亜鉛めっき鋼板
 ※各種タイトフレーム形状は写真と異なる場合があります
 ※部材に関してはお取り寄せ商品もございます
 納期がかかる場合もございますので、まずはお問合せ下さい

標準納め図

[軒先部]

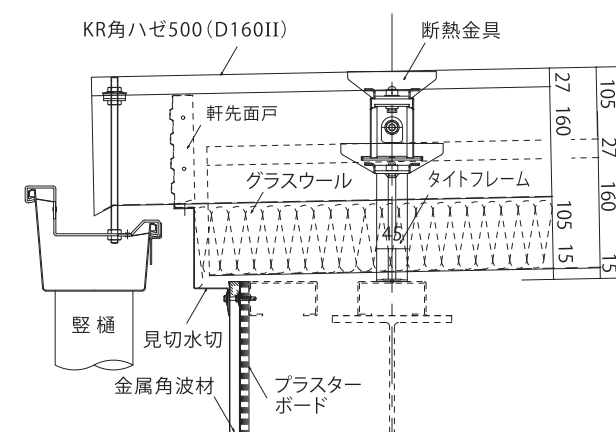

[けらば部]

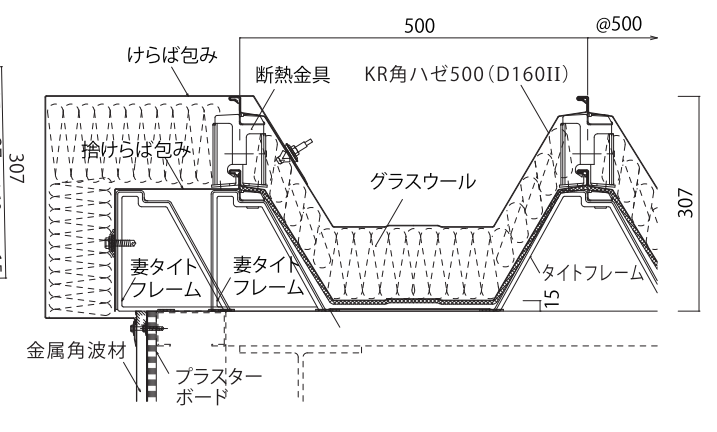

※軒先以外の納め図は、当社公式サイト (www.koike-s.jp) よりダウンロードできます。

断面詳細図

