



株式
会社

小池弥太郎商店

www.koike-s.jp MAIL:info@koike-s.jp


本 社 : 〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師11番4
TEL:054-263-2280 FAX:054-263-6163

第1工場・倉庫棟 : 〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師10番1

第2工場 : 〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師12番1

牧之原支店・工場 : 〒421-0412 静岡県牧之原市坂部110-7
TEL:0548-25-3975 FAX:0548-25-3977


取扱店

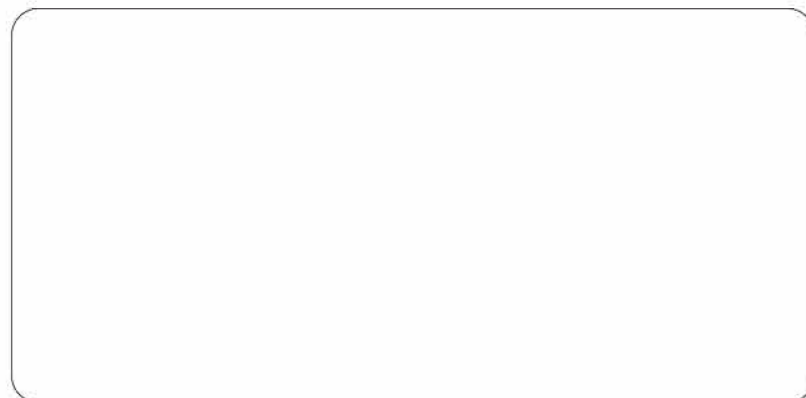

KOIKEルーフ折板屋根シリーズ

KRカバールーフ エコなみ

スレート屋根の改修

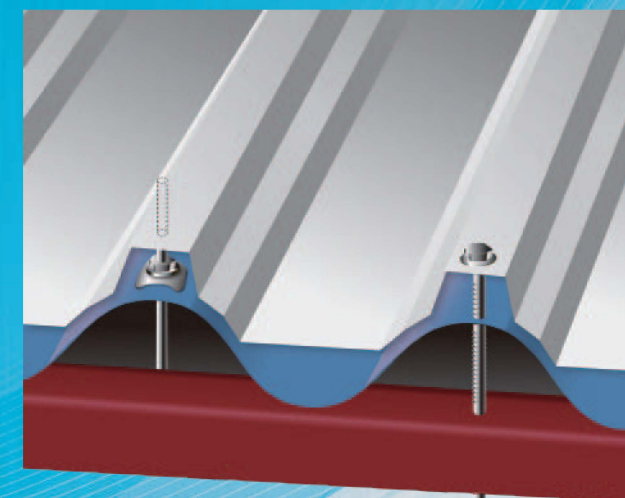


株式
会社

小池弥太郎商店



KRカバールーフエコなみ

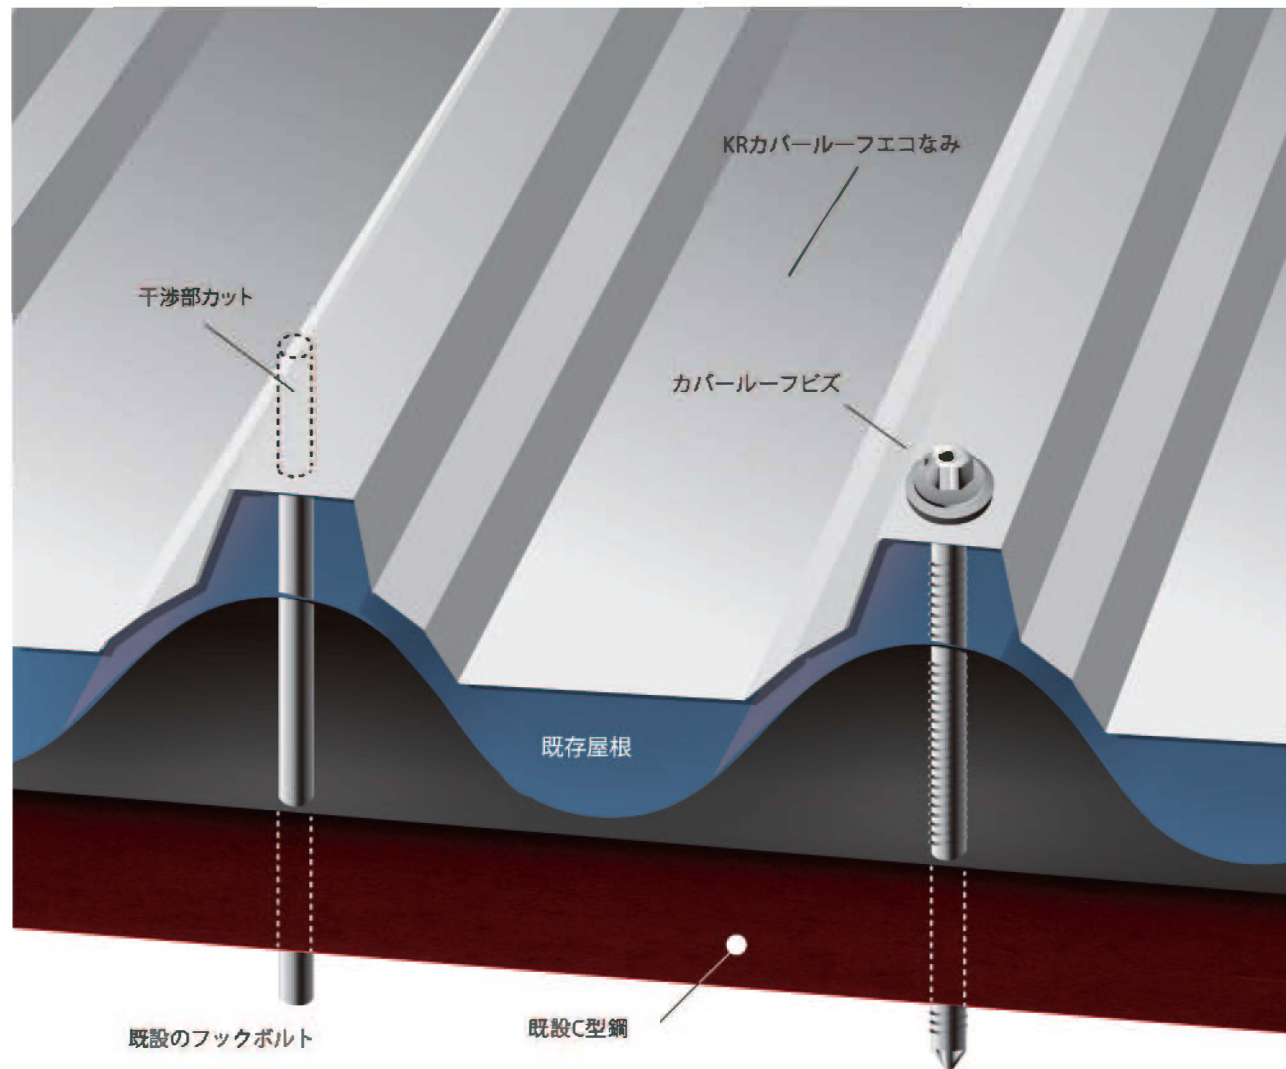


設計参考仕様

板 厚	0.4mm～0.6mm
原 板 幅	914mm
働 き 幅	650mm
m当たり必要m数	1.54m
屋根勾配	30/100以上
自然曲げ半径	150m以上
最短寸法	1200mm
裏貼り断熱材	○
ラジアル	○
アーチ工法	×

※令和3年4月施行の大気汚染防止法の改正により、アスベストを含有している既設スレート屋根の改修は間接固定法を推奨しています


Strong POINT

- 既設大波スレートをはがさず、直接重ね葺きが可能
- 工場、倉庫、体育館、事務所等の操業、営業を中断することなく工事ができます
- 既設大波スレートをはがさず、直接重ね葺きができます
- 強風、地震に強く、雨漏りは皆無となります
- 美しく、耐久性のよい金属屋根に生まれ変わります
- オプションに断熱材の裏貼りをいたします

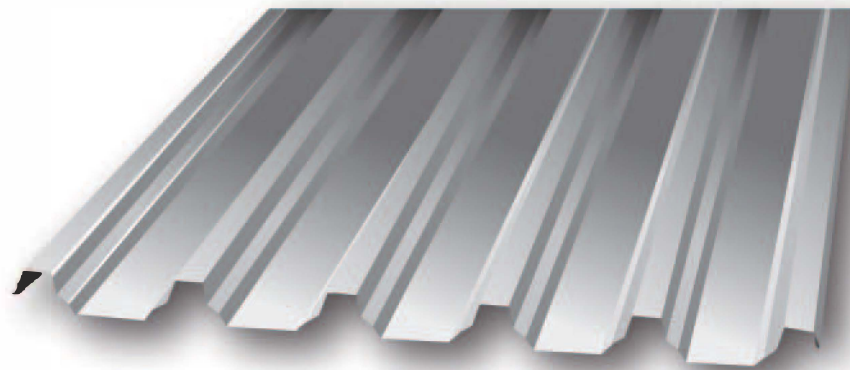

断面図

ラジアル仕様 R=230まで可（プレス押凸仕様）

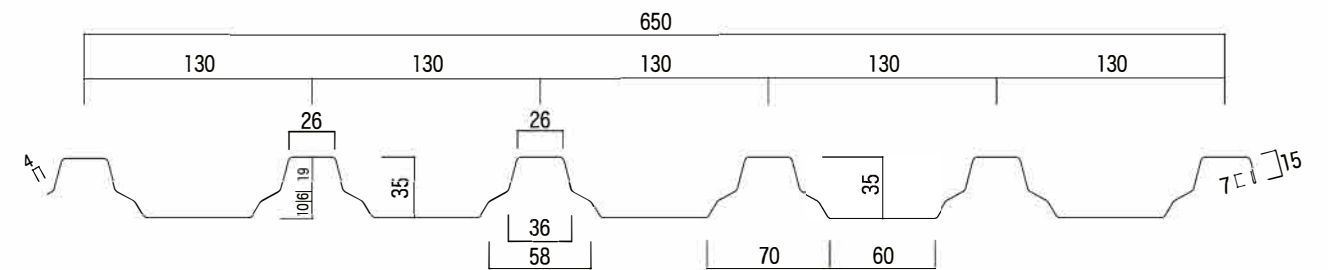

断面詳細図

K R カバールーフ エコなみ 改修工法（直接固定工法）断面図

- ※ ビス貫通時に発生する粉塵対策が必要な工法です。（室内立入禁止・アスベスト安全対策・室内清掃、等）
- ※ 無粉塵工法（間接固定工法）は問い合わせをお願いします。（サドル工法・スライドイン工法、等）

