

スパンドレル150 目地なし

防火壁認定 PC030NE-0044



設計参考仕様

板 厚	0.4mm~0.5mm	
原板幅	217mm	
働き幅	150mm	
m当たり必要m数	6.67m	
最短寸法	800mm	
オプション	リブ付	

板厚 (mm)	単位重量	
	Wkg/m	Wkg/m²
0.4	0.70	4.66
0.5	0.87	5.82

※胴縁間隔は606mm以下

※長さはご相談ください


Strong **POINT**

- ■豊富なバリエーション
- 店舗・事務所・住宅・看板・ 天井の内装等使用途が幅広い
- 高級感のある質感とデザイン
- 内・外装材として建物を演出

リブ形状



断面図

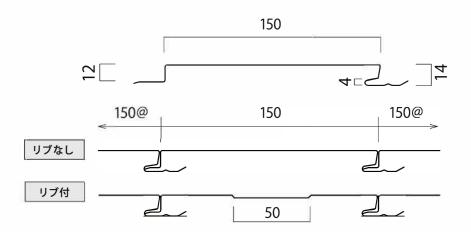







株式 小池弥太郎商店

www.koike-s.jp MAIL:info@koike-s.jp

本 社 :〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師11番4 TEL:054-263-2280 FAX:054-263-6163

第1工場・倉庫棟 :〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師10番1

第2工場 : 〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師12番1

牧之原支店•工場:〒421-0412 静岡県牧之原市坂部110-7 TEL:0548-25-3975 FAX:0548-25-3977

取扱店