





屋根30分耐火認定 F P 0 3 0 R F - 1 9 2 7 (1)～(4)：断熱亜鉛鉄板委員会((株) 小池弥太郎商店)
上葺材：0.6～1.2mm＋下葺材：0.6～1.2mm (7エライト系ステンレス可)
断熱材：グラスウールt=100mm又はt=50mm×2層 10kg/m³
最大梁間：3500mm以下 下葺タイトフレーム t=2.3mm ～

裏貼材：G・ガラス繊維シート断熱材 (5mm～10mm)				
裏貼材：P・無機質高充填フォームプラスチック (4mm～10mm)				
貼付位置	(1)	(2)	(3)	(4)
上葺材	×	×	G・P	G・P
下葺材	×	G・P	×	G・P

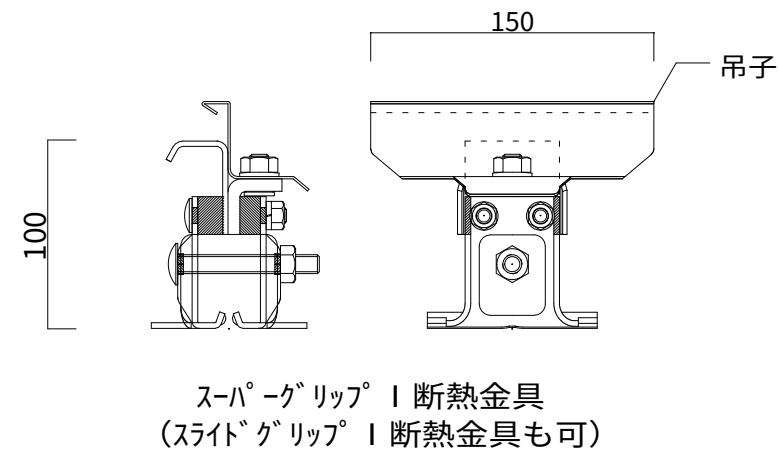

※上記断熱金具：未検証のため参考図とする

K R 角ハゼ 3 0 0 断面図

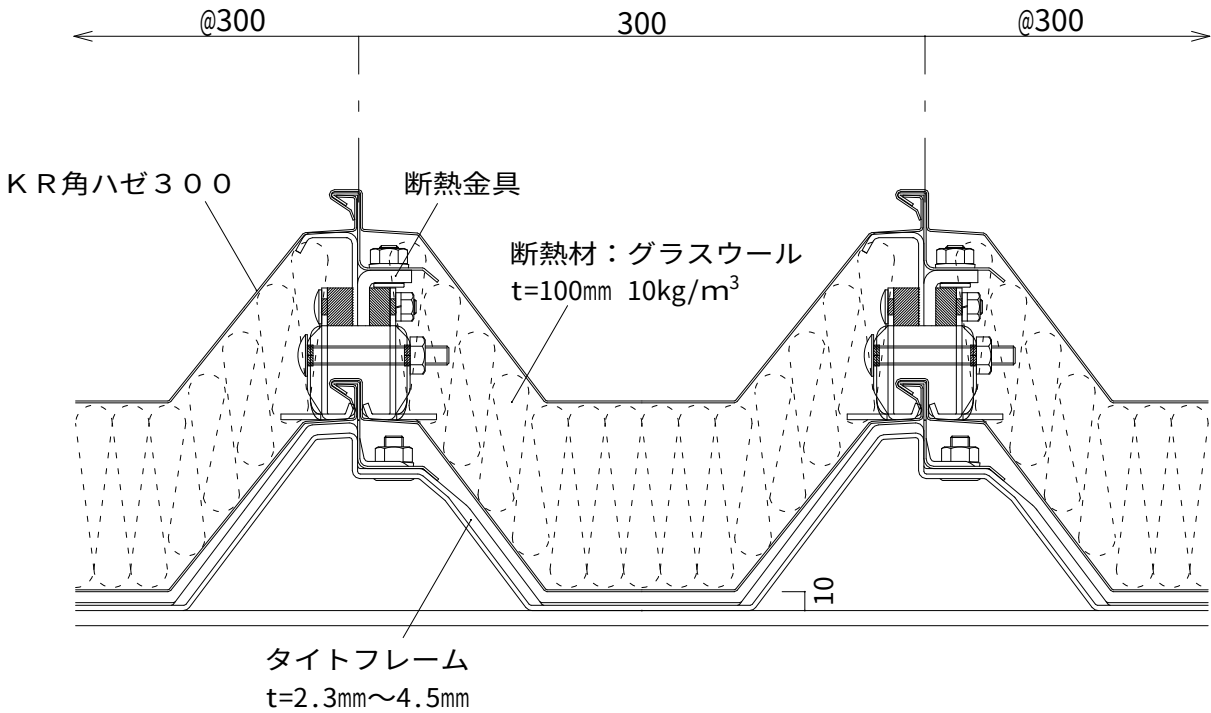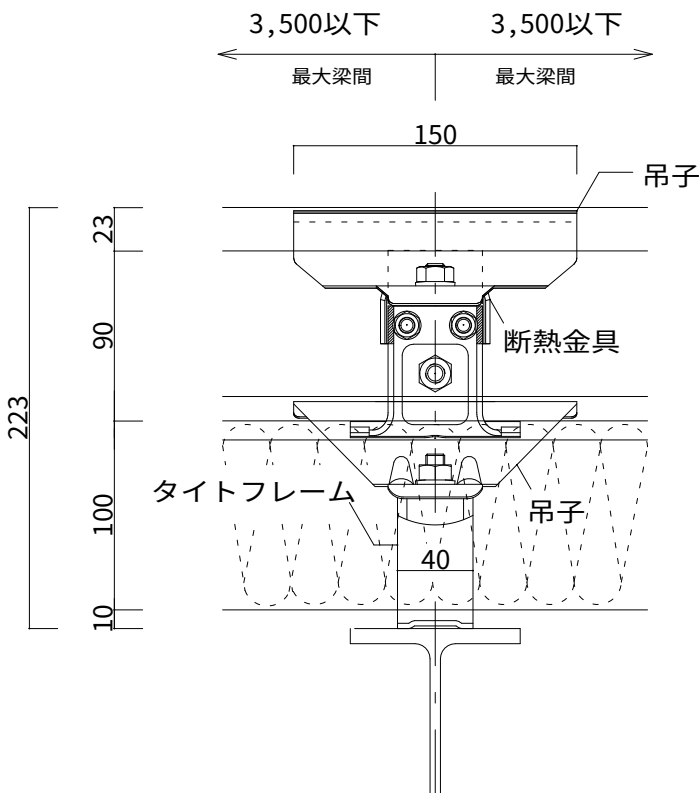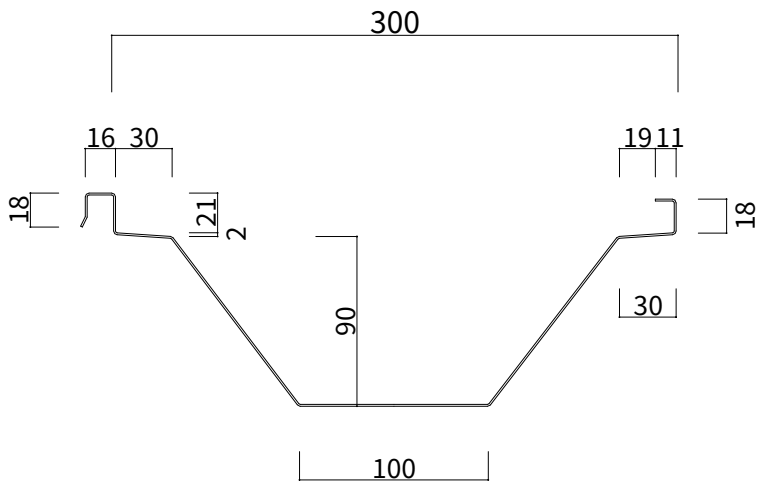

屋根30分耐火認定
F P 0 3 0 R F - 1 9 2 7 (1)仕様参考図