



株式
会社

小池弥太郎商店

www.koike-s.jp MAIL:info@koike-s.jp


本 社 : 〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師11番4
TEL:054-263-2280 FAX:054-263-6163

第1工場・倉庫棟 : 〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師10番1

第2工場 : 〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師12番1

牧之原支店・工場 : 〒421-0412 静岡県牧之原市坂部110-7
TEL:0548-25-3975 FAX:0548-25-3977

取扱店

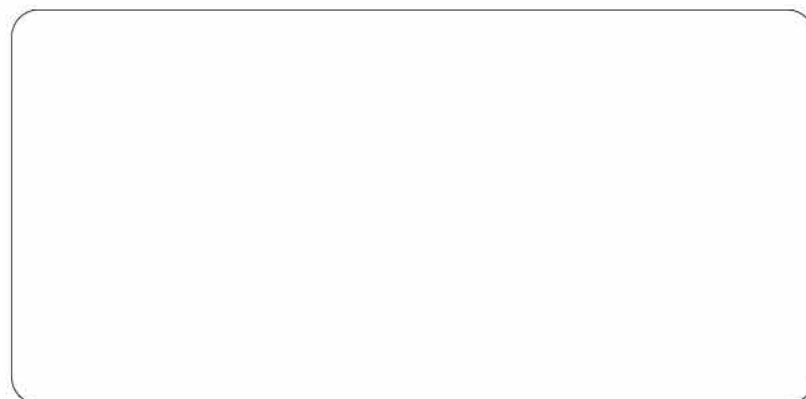

KOIKE ルーフ日本の美しい屋根シリーズ

DKライン330

たて葺 ハゼ締め式



株式
会社

小池弥太郎商店



DKライン330 (H20型)



設計参考仕様

板 厚	0.35mm~0.6mm
原 板 幅	457mm
働 き 幅	330mm
m ² 当たり必要m数	3m
屋 根 勾 配	5/100以上
最短寸法	800mm
裏貼り断熱材	×
アーチ工法	R10m以上 (さざ波模様) 働き330に対応
テーパー	最小働き幅80mm~
オプション	防水テープ、 働き変更可能



外壁材にも使用した事例

Strong POINT


- シーム溶接相当品
- R屋根 5 m以上 (0.4mm以下) ※0.6mmでRの場合お問い合わせ下さい
- R屋根さざ波模様/テーパー成型可能

断面性能

板厚 (mm)	断面係数		断面2次モーメント	
	Zxcm ³	Zxcm ³ /m	Ixcm ⁴	Ixcm ⁴ /m
0.4	0.34	1.03	0.57	1.72
0.5	0.42	1.27	0.72	2.18
0.6	0.51	1.54	0.84	2.63




断面詳細図

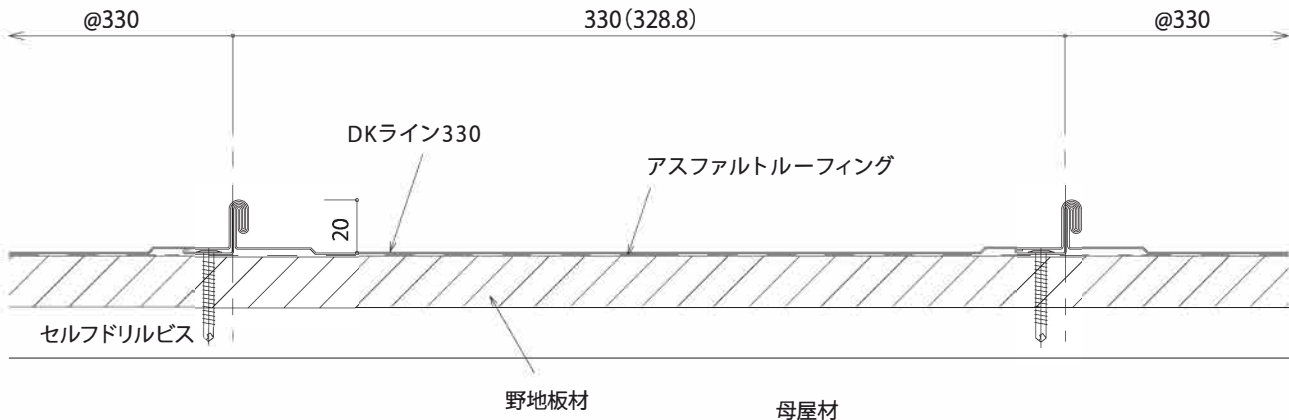


標準部材

標準仕様

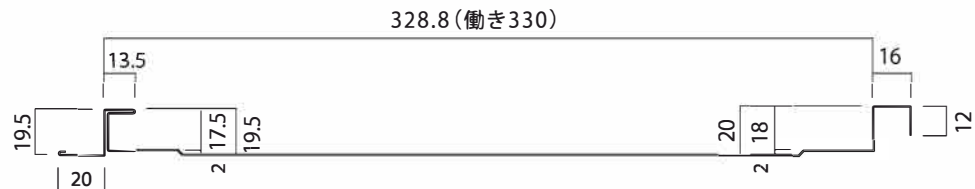


防水テープ仕様 (オプション)

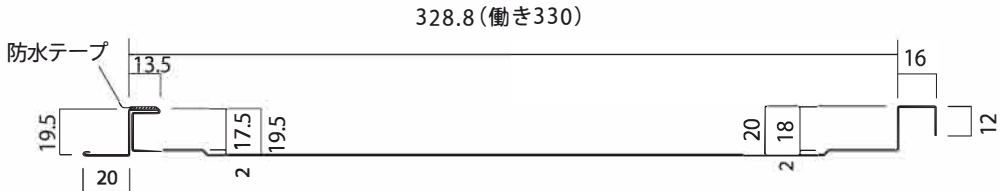


標準納め図 (軒先部 / けらば部)

[軒先部]

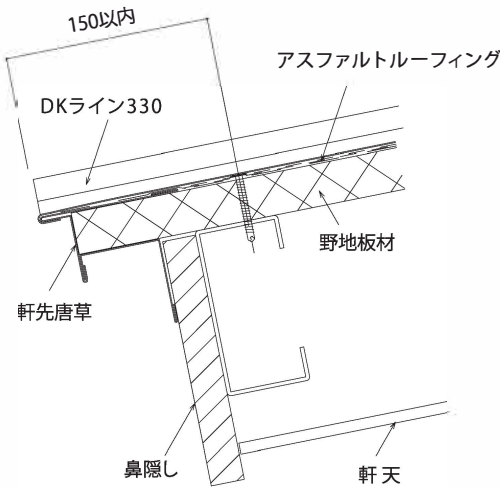

[けらば部]

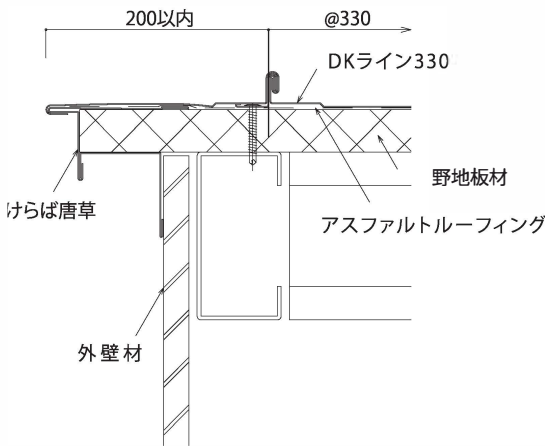

※納め図は、当社公式サイト (www.koike-s.jp) よりダウンロードできます。